




IP-Wandler DoorLock-WA-IP

Der IP-Wandler ermöglicht die Zutrittssteuerung mittels RFID-Medium oder alternativ über eine PIN-Eingabe. Auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist möglich. Das AccessManager SmartRelay (PoE) bildet die Zentraleinheit mit Netzwerk-Anschluss. Die Verwaltung findet zentral durch den integrierten Webserver statt. Über eine Bus-Verbindung kommuniziert das SmartRelay mit dem IP-Wandler. Dieser lässt sich einfach in der Schalterdose oder mit Aufputz-Gehäuse (optional) im Innenbereich der Tür montieren. Mit dem integrierten PoE-Splitter lässt sich das Türschloss oder der Türöffner direkt aus dem Lesermodul mit 24VDC versorgen, weitere Kabel zur Spannungsversorgung werden also nicht benötigt.

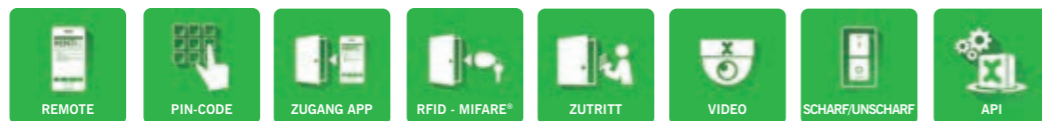

Produkte

Typ	Artikelnummer
StarterSet Netzwerk-Leser mit IP-Relais-Modul	KXC-WA3-IP1
Netzwerk-Erweiterungsleser zu StarterSet	KXC-WA3-IP2
StarterSet Netzwerk-Leser mit IP-Relais-Modul (Outdoor IP66)	KXC-WA3-IP1-OUTDOOR
Netzwerk-Erweiterungsleser zu StarterSet (Outdoor IP66)	KXC-WA3-IP2-OUTDOOR

Gehäuse

Gehäuse	Schutzart	Farbe	Artikelnummer
Aufputzgehäuse KXC-WA3-IPx	IP44	in RAL 9006 lackiert	KXC-WA3-SMC

Technische Details

Funktion	IP-Wandler zur Montage in Schalterdose oder mit Aufputzgehäuse, Relais-Modul
Raum-Anlagengröße	Eine Tür
RFID-Leser (Multi-Reader)	MIFARE® DESFire® 13,56 MHz, MIFARE® Classic, LEGIC prime, LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID), ISO15693 (CSN / UID), Sony FeliCa (CSN / UID), Inside Secure (CSN / UID)
Signalisierung, LED	Akustischer Signalgeber, RGB-Leuchtfeld
Anschluss-Wandler	Über Relais-Modul 4-Draht, Länge bis 500 m
Anschluss elektr.-Türöffner/Schloss	24VDC/500 mA (Kurzzeitig 1A) über integrierten PoE-Splitter oder extern, Relais: 125 VAC/60 VDC, 1A, Wechselkontakt
Temperaturbereich	Wandler -25 °C bis +60 °C Relais-Modul 0 - 60 °C, nicht kondensierend
Schutzart	Wandler IP54, Relais-Modul IP20
Konfiguration	Integrierter Webserver (HTTPS)
Erweiterbarkeit	Erweiterbar auf zwei Leser
Größe Wandler	88 x 99 x 27 mm (Unterputz-Montage) 88 x 99 x 40 mm (Aufputz-Montage)
Größe Relais-Modul	47 x 48 x 33 mm, Einbau in Schalterdose oder auf DIN-Schiene
Zulassungen	CE
Lieferumfang KXC-WA3-IP1	Wandler mit PIN, Netzwerk-Relais-Modul, 1x RFID-Token, 3m SlimLine-Kabel
Lieferumfang KXC-WA3-IP2	Wandler mit PIN (Benötigt KXC-WA3-IP1 als Basis)

StarterSet DoorLock-WA-IP



Montagebeispiel in 60 mm Schalterdose und Hutschiene

Das StarterSet besteht aus einem IP-Wandler, einem AccessManager SmartRelay und einem RFID-Token. Dieses Set kann mit einem zusätzlichen Erweiterungsleser (nur IP-Wandler ohne SmartRelay) kombiniert werden, um eine weitere Tür ins System einzubinden. Beim Erweiterungsleser erfolgt die Spannungsversorgung ebenfalls direkt über das SmartRelay.

AccessManager SmartRelay können unbegrenzt miteinander netzwerk verbunden werden. Sollen mehrere Türen oder weitere Räume eingebunden werden, können die SmartRelay durch einen MainDevice-Satellite-Modus zu einem System mit zentraler Verwaltung verbunden werden.

LAN (PoE)

