


# IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter

Product ID: IDE2SAT2

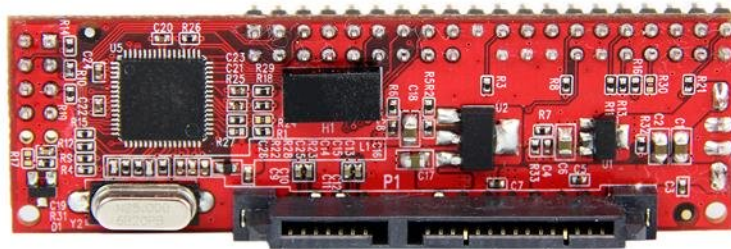

Met de IDE2SAT2 40-polige IDE-naar-SATA-adapter kunt u een SATA I/II/III schijf aansluiten op een beschikbare IDE/ATA 33/66/100/133 moederbordpoort - een voordelige oplossing waardoor u nieuwe SATA-schijven kunt toevoegen en uw bestaande moederbord kunt behouden.

De IDE/SATA-adapter is een voordelige oplossing voor de overbrugging van het verschil tussen een nieuwere 2,5"/3,5"/5,25" SATA-schijf en een oudere IDE-moederbordpoort. De IDE2SAT2 ondersteunt ook ODD (Optical Disk Drive), waardoor u Blu-ray-, dvd- of cd-rom-schijven aan een ouder IDE-moederbord kunt toevoegen.

De IDE/SATA-adapter wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Een interne oplossing voor het aansluiten van uw SATA harde schijf op een moederbord die een IDE-interface ondersteunt
- Ideaal voor gebruik met oudere moederborden zonder SATA-ondersteuning

### Eigenschappen

- Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/ATA-moederbord of controllerkaart
- Complete hardware-oplossing; geen software nodig
- Ondersteuning voor 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
- Ondersteunt SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps) schijven
- Voldoet aan de Ultra ATA 133-specificaties
- Ondersteunt 2,5", 3,5" en 5,25" SATA-schijven
- Ondersteunt ODD (Optical Disk Drive), inclusief Blu-ray-, dvd- en cd-rom-schijven

	Warranty	2 Years	
<b>Hardware</b>	Aantal stations	1	
	Chipsetcode	Marvell - 88SA8052	
	Interface	IDE	
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in	
	Schijftype	SATA	
<b>Prestaties</b>	Maximale overdrachtsnelheid	133MB/sec	
	RAID	Nee	
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) 1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)	
	<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	IDE-controller en ATA-kabel (niet meegeleverd).
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (40°F to 122°F)	
	Opslagtemperatuur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)	
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid	
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	20 mm [0.8 in]	
	Gewicht product	29 g [1 oz]	
	Hoogte product	2.3 cm [0.9 in]	
	Lengte product	75.5 mm [3 in]	
	Type behuizing	Staal en kunststof	
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	33 mm [1.3 in]	
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]	
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]	
	Verzendgewicht (verpakt)	89 g [3.1 oz]	
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - IDE naar SATA Adapter  1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4  1 - Handleiding	

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.