



# Multiprise, noir

4819615

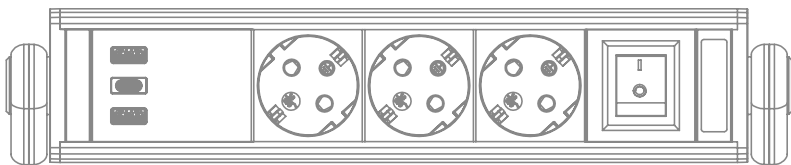

4819618

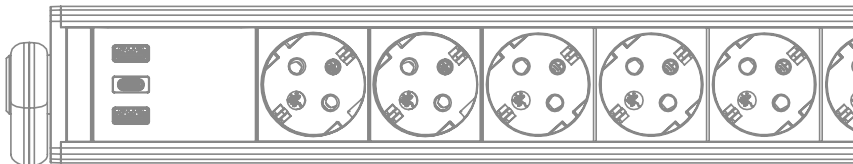

Veuillez lire attentivement le mode  
d'emploi avant d'utiliser le produit et  
stockez-le correctement.

## Présentation du produit

4819615 : Multiprise à 3 prises + 2 × USB-A et 1 × USB-C 1,4 m, noir

4819618 : Multiprise à 6 prises + 2 × USB-A et 1 × USB-C 1,4 m, noir

## Caractéristiques



- 3 ou 6 prises de contact de mise à la terre placées à 45°, également adaptées aux fiches à angle droit
- Fiches d'entrée : CEE7/7
- Prises : CEE 7/3
- 2 × pince de montage (hauteur ajustable) pour un montage individuel
- Pinces de montage adaptées à différentes épaisseurs de table (20–55 mm)
- Interrupteur de sécurité éclairé pour la mise en marche et l'arrêt
- Avec un design rotatif sur 180 degrés à l'horizontale pour une flexibilité optimale
- Noir
- Boîtier en aluminium

## Inclus dans la livraison

- 1 × multiprise
- 1 × mode d'emploi
- 2 × pince de montage

## Consignes d'installation

Insérer les pinces dans les perforations de montage des deux côtés de la multiprise comme indiqué ci-dessous. Serrez-les contre le plateau du bureau grâce au mécanisme de réglage de la hauteur.

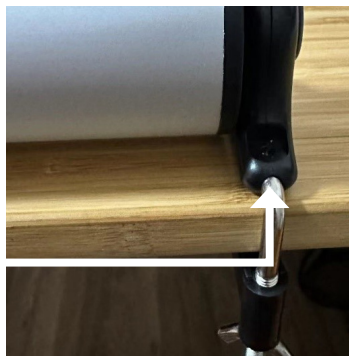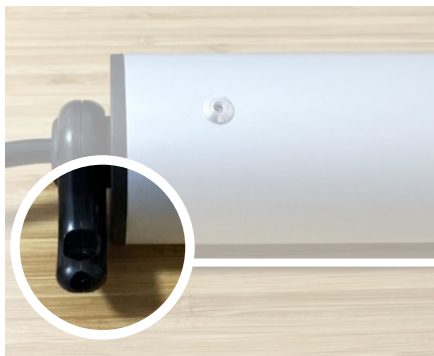

## Spécifications techniques

### **Multiprise À 3/6 prises, 16 A/250~, IP20**

- 230 V~ 50 Hz, max. 3 680 W, 16 A
- Coque en alliage d'aluminium, avec couvercle, avec interrupteur ON/OFF
- Avec câble H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup>, 1,4 m de long
- Avec Chargeur USB (2 × USB-A + 1 × USB-C)

### **Chargeur ports USB type A+ type C avec protocole QC & PD**

Entrée : 230 V~ 50 Hz, max. 0,5 A

Sortie :

Pour type A uniquement avec 5 V CC

- 5 V CC. 3 A, max. 15 W
- Efficacité active moyenne : 84 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 79,5 %

Pour le type A uniquement avec 9 V CC

- 9 V CC. 2 A, max. 18 W
- Efficacité active moyenne : 85 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 80 %

Pour le type A uniquement avec 12 V CC

- 12 V CC. 1,5 A, max. 18 W
- Efficacité active moyenne : 85,2 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 80,1 %

Pour type C uniquement avec 5 V CC

- 5 V CC. 3 A, max. 15 W
- Efficacité active moyenne : 84 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 79,5 %

Pour le type A uniquement avec 9 V CC

- 9 V CC. 2,2 A, max. 20 W
- Efficacité active moyenne : 85,2 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 80 %

Pour type C uniquement avec 12 V CC

- 12 V CC. 1,67 A, max. 20 W
- Efficacité active moyenne : 85 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 80,1 %

Pour type A et type C avec 5 V CC


- 5 V CC. 3,4 A, max. 17 W
- Efficacité active moyenne : 83,5 %
- Efficacité avec une charge faible (10 %) : 79,9 %

Consommation électrique à vide : 0,09 W

Température ambiante : 0–35 °C

## Précautions de sécurité

- Ne convient pas pour une connexion en série
- Les appareils branchés à la multiprise ne doivent pas dépasser sa puissance maximale.
- Il y a une certaine augmentation normale de la température (≤45K)
- Éteignez la multiprise avant de brancher d'autres appareils.
- N'ouvrez pas vous-même la face arrière du produit
- La multiprise ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- Ne pas faire fonctionner recouverte.
- Pour le nettoyage : débranchez la fiche de la prise de courant. Ne pas essuyer avec un chiffon mouillé.
- Les matériaux d'emballage peuvent être éliminés dans les points de collecte publics.
- Veuillez tenir l'emballage et le film protecteur hors de portée des enfants, car il y a risque d'étouffement.

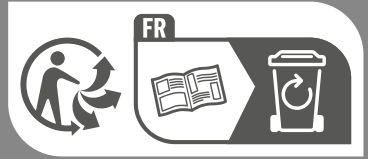

**FR**

**Cet appareil se recycle**

À DÉPOSER EN MAGASIN    À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

A white recycling logo on a dark background. It features a circular icon of a person recycling on the left. To its right is a 'FR' label above the text 'Cet appareil se recycle'. Further right are two options: 'À DÉPOSER EN MAGASIN' with a shop icon, and 'À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE' with a trash bin icon, separated by 'ou'. At the bottom, it provides a website and a recommendation to repair or donate.

**Bechtle Logistik & Service GmbH**  
Bechtle Platz 1  
74172 Neckarsulm | Allemagne  
[support@articon.eu](mailto:support@articon.eu) | [bechtle.com](http://bechtle.com)