



Airtame 3 + Core




Verwandeln Sie jeden **Bildschirm** in ein **Kommunikationstool**

Mit **Airtame 3** lassen sich **Bildschirminhalte** mühelos teilen oder relevante **Digital-Signage-Inhalte** anzeigen – ganz ohne manuelles Umschalten der Eingänge oder Kabelsalat. Das Airtame-Gerät wird einfach per HDMI an ein beliebiges Display angeschlossen und **unterstützt Power over Ethernet (PoE+)** für eine stabile, kabelgebundene Verbindung.

Airtame 3 wurde speziell für gemeinsam genutzte Bereiche wie Klassenzimmer, Besprechungsräume und Gemeinschaftsflächen entwickelt. Es bietet eine einheitliche Lösung für Präsentationen und interne Kommunikation. Über die Airtame Cloud lassen sich **die Bildschirme aus der Ferne verwalten**, Updates aufspielen und Signage-Inhalte standortübergreifend planen.



Bildschirmfreigabe



Digitale Beschilderung




Fernverwaltung




Notfallbenachrichtigungen

Software Spezifikationen

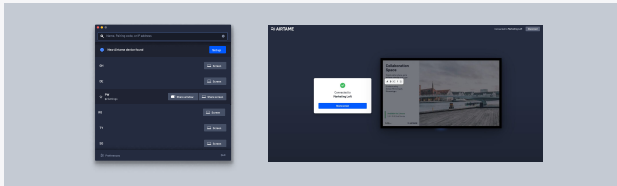


Bildschirmfreigabe

- Teilen von Inhalten über Laptop, Tablet oder Smartphone
- Freigabe von Browser-Tabs, Fenstern oder dem gesamten Bildschirm
- Übertragung direkt aus dem Browser ohne Software-Installation
- Unterstützung für Miracast, AirPlay und Google Cast
- Synchronisierte Übertragung von Bild und Ton

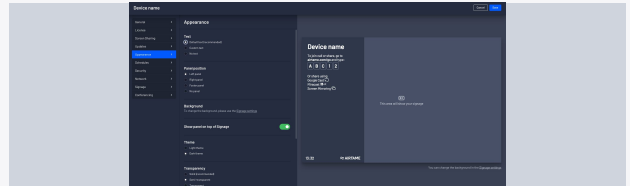


Digitale Beschilderung

- Nutzung externer Inhalte für Anzeige-Schleifen
- Direkte Anbindung an Google Slides, PowerPoint, Canva oder Power BI
- Homescreen-Personalisierung mit Raumstatus und Teil-Anleitungen
- Zeitgesteuerte Ausspielung von Inhalten
- Unterstützung für Hochformat-Displays

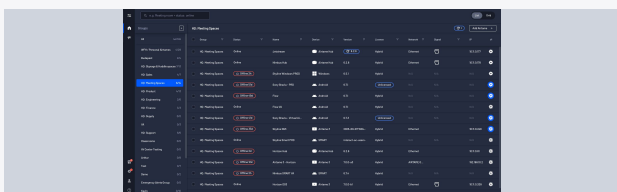

Fernverwaltung

- Zentrale Kontrolle aller Displays über mehrere Standorte hinweg
- Automatische Planung von Ruhezeiten und Firmware-Updates
- Problembehebung per Live-View in Echtzeit
- Organisation der Geräte nach Standorten oder Abteilungen
- Automatische Benachrichtigung bei Offline-Status

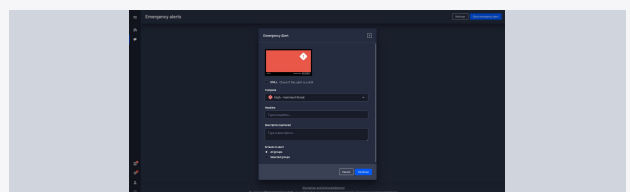

Notfallbenachrichtigungen

- Unterbrechung laufender Bildschirmübertragungen und Videokonferenzen durch Warnmeldungen
- Einfache Integration in CAP- und Kunden-Setups über APIs
- Kompatibilität mit Systemen wie Raptor, CrisisGo, InformaCast oder Omnilert
- Automatische Entwarnung nach Beendigung des Notfalls
- Zentrales Aussenden der Meldungen über die Airtame Cloud

Hardware

Spezifikationen

Modellnummer: AT-DG3-CORE-3Y

Anschlüsse

HDMI	2 x HDMI 2.0 (4K 60Hz)
USB-A	2 x USB-A 3.0
USB-C	1 x USB-C 3.1 Gen 2 (DP, PD, und Daten)
	1 x USB-C Stromanschluss
Ethernet	1 x Gigabit Ethernet mit PoE+ Unterstützung
Security	Kensington-Schloss-Vorrichtung

Schnittstellen

Ethernet:	1 Gigabit
WiFi:	802.11ax, Tri-Band - 2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth:	5.3

Software

Betriebssystem:	Airtame OS (Linux-basiert)
Geräteverwaltung:	Airtame Cloud

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 bis 45 °C
Betriebshöhe:	0 - 2000 MSL
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	4.5-5W

Stromversorgung

PoE IEEE 802.3at Type 2 PoE+ (RJ45-Anschluss)
42,5-57 V ≈ mind. 30 W
USB-C PD - 20 V
1,5 A ≈ 30 W

Sicherheit

Web/Cloud Transport-Verschlüsselung:	TLS
Geräte-API-Sicherheit:	Mit Passwort (SRP)
Streaming-Verschlüsselung:	AirPlay, Miracast, GoogleCast
Konferenz-Verschlüsselung:	TLS, WebRTC
Physische Sicherheit:	Kundenspezifische Manipulationssicherung, Kensington-Schloss

Geräteabmessungen

Breite:	130,0 mm
Tiefe:	85,0 mm
Höhe:	36,5 mm
Gewicht:	335 Gramm

Verpackungsabmessungen

Breite:	268,0 mm
Tiefe:	169,0 mm
Höhe:	95,0 mm
Gewicht:	1210 Gramm

Garantie

Hardware:	3 Jahre
-----------	---------

Lieferumfang

Airtame 3 Gerät	30W USB-C Netzteil	Regionales IEC C7 Kabel	1,5m HDMI 2.0 Kabel	6 x Klebestreifen	Bedienungsanleitung
					