Dual Monitor USB-C Docking Station, 4K 60Hz, HDMI of DisplayPort, 96W Laptop Charging, Gigabit Ethernet, Universeel Smart Dock voor Windows en macOS

Productcode: 194UE-USBC-SMARTDOCK



Beheer, standaardiseer en implementeer docking stations op schaal, terwijl consistente gebruikerservaringen in elke omgeving worden geboden.

Smart Dock Manager software geeft IT teams realtime zichtbaarheid en controle, waardoor problemen sneller kunnen worden geïdentificeerd en responstijden worden verkort. Push firmware updates, monitor de connectie-status en volg poortgebruik binnen implementaties. Schakel ongebruikte poorten uit en haal gedetailleerde activiteit logs op om risico's in gedeelde of beveiligde omgevingen te beperken, terwijl gecentraliseerd asset management behouden blijft voor strakker toezicht zonder handmatige controles.

DisplayLink enabled HDMI of DisplayPort outputs leveren betrouwbare dual monitor ondersteuning voor uiteenlopende monitorhardware. Compatibiliteit met Windows, macOS, Linux en ChromeOS laat IT teams één dockmodel implementeren voor gemengde laptopomgevingen, waardoor procurement eenvoudiger wordt en support complexiteit afneemt.

Flexibele installer opties (INF, EXE, MSI) ondersteunen zowel handmatige setup als geautomatiseerde rollouts, zodat IT teams hardware snel kunnen implementeren en onboarding tijd kunnen verkorten. Gigabit Ethernet, zeven USB poorten en 96W power delivery houden gebruikers verbonden en opgeladen in hot desk setups, minimaliseren downtime en zorgen voor consistente werkplekprestaties.

Dit dock heeft een behuizing van 75% post consumer recycled (PCR) kunststof en wordt geleverd in FSC Mix verpakking van verantwoord ingekochte materialen. Deze materialen helpen de IT infrastructuur af te stemmen op de duurzaamheidsdoelen van de organisatie, zonder compromissen op het gebied van kwaliteit of duurzaamheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

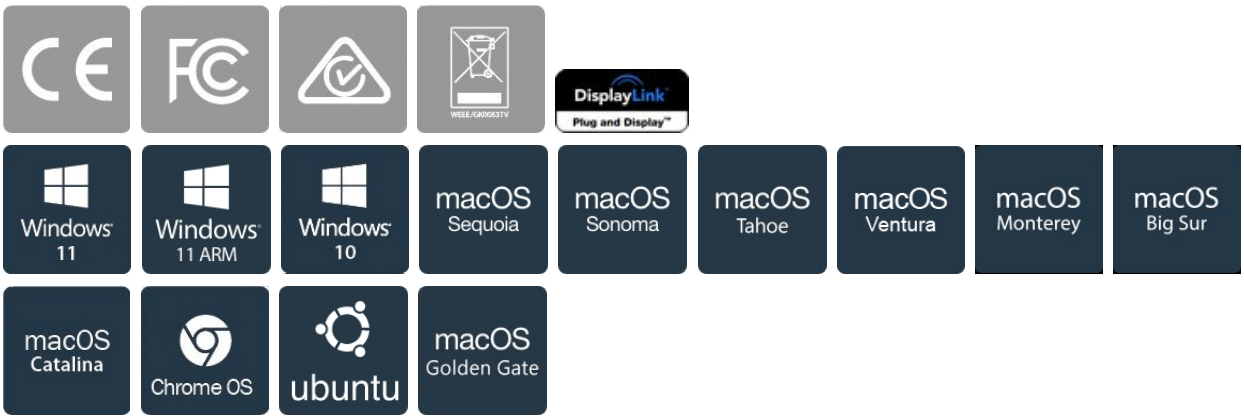

Toepassingen

• Gecentraliseerd dockbeheer om alle docking stations binnen de organisatie op afstand te monitoren, beveiligen en updaten

• Standaardiseer dual monitor werkplekopstellingen voor verschillende apparaten met één universele docking oplossing

Eigenschappen

• Gecentraliseerd Dockbeheer: Smart Dock Manager software geeft IT teams realtime zichtbaarheid en controle voor een snellere ticketafhandeling en probleemidentificatie; Push firmware-updates op afstand en monitor de verbindings- en portstatus

• Standaardiseer in elke OS Omgeving: DisplayLink HDMI of DisplayPort outputs ondersteunen consistente dual-monitor setups met verschillende modellen, terwijl Windows, macOS, Linux en ChromeOS support één dock mogelijk maakt voor gemengde laptopomgevingen

• Vereenvoudig Implementatie op Elke Schaal: INF, EXE en MSI DisplayLink installer ondersteunt handmatige installaties, gebruiksvriendelijke setup of geautomatiseerde enterprise rollouts waardoor IT teams implementaties naar behoefte kunnen afstemmen

• Bied Consistente Werkplekervaringen: Gigabit Ethernet, 7x USB poorten en 96W power delivery houden gebruikers verbonden en opgeladen in hot desk omgevingen, verhogen productiviteit en vereenvoudigen gedeelde werkplekopstellingen voor IT teams

• De Keuze van de IT Pro: Grondig getest in ons Innovation Lab met meer dan 100 monitoren en toonaangevende laptopmerken voordat het uw omgeving bereikt; Lever betrouwbare cross-platform prestaties, inclusief gratis levenslange 24/5 technische ondersteuning

---

Algemeen

UPC	065030921923

	Verpakkingsaantal	1
	Warranty	3 Years
Bijzondere Opmerkingen / Vereisten		
	Opgelet	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) and USB 3.0 (5Gbps) Jumbo Frames are no longer supported in macOS
Voeding		
	Voedingsbron	AC Adapter Included
	Power Delivery	96W
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.9A
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	6.75 A
	Polariteit Center Tip	Positive
	Stroomverbruik	135W
Fysieke Eigenschappen & Omgeving		
	Kleur	Space grijs
	Materiaal	Plastic
	Lengte Product	8.0 in [20.2 cm]
	Breedte Product	3.7 in [95 mm]
	Hoogte Product	1.3 in [32 mm]
	Gewicht Product	12.7 oz [360 g]
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Prestaties		
	Ondersteunde Oplaaduitgangen	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (20W)
	Maximale Overdrachtsnelheid	4K 60Hz
	Type en Snelheid	USB 10Gbps
	UASP Ondersteuning	Ja
	Compatibele Netwerken	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Wake-On-LAN (WOL)	Ja
	MTBF	10,000 Uren
	Maximale Digitale Resoluties	4K 60Hz

Hardware		
	Snellaadpoort(en)	Ja
	4K Support	Ja
	Ondersteunde Schermen	2
	Aantal Battery Charge 1.2 Poorten	1
	Audio	Ja
	Interface	USB 10Gbps
	Compatibele Kabelsloten	Kensington K-Slot

	Kensington Nano Slot
Aantal Schermen	2
Chipset ID	DisplayLink - DL-6950
	VIA Labs - VL108
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL817
	VIA Labs - VL122
	Realtek - RTL8153B
LED Indicatoren	1 - Voeding:
	Continu - Het dock is ingeschakeld
	Uit - Het dock is niet aangesloten op voeding
	1 - Docking Station LED:
	Uit - Dock ontvangt geen voeding
	Continu Rood - LAN is niet verbonden
	Continu Groen - LAN is verbonden
	Continu Blauw - Applicatie is verbonden
	Knipperend Blauw - Firmware van het docking station wordt bijgewerkt
	Knipperend Wit - Firmware update voor het docking station staat in behandeling

Verpakking & In-the-Box

Meegeleverd	1 - docking station
	1 - USB-C hostkabel
	1 - Universele voedingsadapter (EU/UK)
	1 - Product Documentatie
Breedte Verpakking	5.5 in [14 cm]
Diepte Verpakking	10.0 in [25.5 cm]

	Hoogte Verpakking	3.5 in [90 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Connector(en)		
	Host Connector 1 (Aantal)	1
	Host Connector 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connector 1 (Aantal)	1
	Connector 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
	Connector 2 (Aantal)	1
	Connector 2	USB-C (10Gbps, 20W)
	Connector 3 (Aantal)	1
	Connector 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connector 4 (Aantal)	1
	Connector 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
	Connector 5 (Aantal)	2
	Connector 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
	Connector 6 (Aantal)	2
	Connector 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Connector 7 (Aantal)	2
	Connector 7	DisplayPort
	Connector 8 (Aantal)	2
	Connector 8	HDMI
	Connector 9 (Aantal)	1
	Connector 9	RJ-45

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.