

Acer Vero USB Typ-C Dock M33



Den ultimativen Arbeitsplatz schaffen

Werten Sie Ihren Arbeitsbereich mit unserer umweltfreundlichen Dockingstation auf. Sie ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt und lässt sich nahtlos mit Ihren Geräten verbinden. Kompakt, elegant und mit einer einjährigen internationalen Reisegarantie (ITW) ausgestattet, ist sie die verantwortungsvolle Wahl für leistungsstarke und nachhaltige Konnektivität.

Vielzahl von Anschlüssen

USB Typ-A, USB Typ-C, HDMI, DisplayPort, RJ45, Audiobuchse: alles, was Sie für Ihre ultimative Workstation brauchen.

Eingebaute Stromversorgung


Mit einer Leistung von bis zu 100 W sorgt sie für eine effiziente Aufladung Ihrer Geräte, damit Sie den ganzen Tag über verbunden und mit Strom versorgt sind.

Nachhaltiges Design

Sie besteht aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und vereint Stil und Umweltfreundlichkeit für einen umweltfreundlicheren Arbeitsplatz.

Erweiterte Funktionalitäten

Verbessern Sie die Produktivität und vereinfachen Sie die Verwaltung mit kompatiblen Acer Laptops.

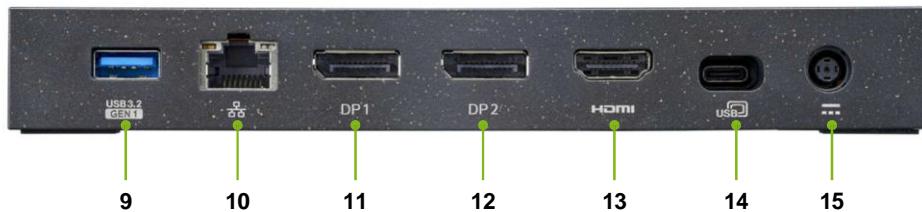

- | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Einschalttaste | 4. USB-A 10 Gb/s | 7. USB 3.2 Gen1 Type C Port 5 Gb/s | 10. Ethernet RJ45 1 Gb/s | 13. HDMI 2.0 |
| 2. LED | 5. USB-A 10 Gb/s (BC 1.2) | 8. Schlitz für Kensington-Schloss | 11. DP 1.4 | 14. Host-Schnittstelle |
| 3. 3,5-mm-Audio-Kombibuchse | 6. USB-C 10 Gb/s | 9. USB-A 5 Gb/s | 12. DP 1.4 | 15. DC-Eingangsbuchse |

Spezifikationen

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|
| Host-Schnittstelle | USB-C | Netzadapter | 135 W AC |
| Stromlieferung | Bis zu 100 W bei leichter Belastung, bis zu 65 W bei voller Belastung | Sicherheit | Schlitz für Kensington-Schloss |
| USB | 2x USB-A 5 Gb/s 1x USB-A 10 Gb/s 1x USB-A 10 Gb/s (BC 1.2) 1x USB-C 10 Gb/s | Erweiterte Funktionalitäten | PXE-Boot Durchreichen der MAC-Adresse WOL (MS, S3, S4, S5) Einschaltknopf und LED-Spiegel |
| Video | 1x HDMI 2.0 2x DP 1.4 | Farbe | Schwarz mit Vero-Schriftzug |
| RJ45 | 1x 1 Gb/s | Abmessungen | 180(L) x 82(B) x 24,8(H) mm |
| Audio-Buchse | 1x 3,5 mm Kombo | Gewicht | 232 g |
| | | Garantie | 2 Jahre + 1 Jahr ITW |

Auflösung der erweiterten Anzeigematrix

| Der USB-C-Anschluss des Laptops unterstützt DP 1.4 HBR3 mit DSC Enabled | DP1 | DP2 | HDMI |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzelner Videoausgang | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz |
| Dualer Videoausgang | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz |
| Dreifacher Videoausgang | Bis zu 3840x2160@30Hz | Bis zu 3840x2160@30Hz | Bis zu 3840x2160@30Hz |
| Der USB-C-Anschluss des Laptops unterstützt DP 1.4 HBR3 | DP1 | DP2 | HDMI |
| Einzelner Videoausgang | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz | Bis zu 3840x2160@60Hz |
| Dualer Videoausgang | Bis zu 2560x1440@60Hz | Bis zu 2560x1440@60Hz | Bis zu 2560x1440@60Hz |
| Dreifacher Videoausgang | Bis zu 2560x1440@60Hz | Bis zu 2560x1440@60Hz | Bis zu 2560x1440@60Hz |
| Der USB-C-Anschluss des Laptops unterstützt DP 1.2 HBR2 | DP1 | DP2 | HDMI |
| Einzelner Videoausgang | Bis zu 3840x2160@30Hz | Bis zu 3840x2160@30Hz | Bis zu 3840x2160@30Hz |
| Dualer Videoausgang | Bis zu 1920x1080@60Hz | Bis zu 1920x1080@60Hz | Bis zu 1920x1080@60Hz |
| Dreifacher Videoausgang | Bis zu 1920x1080@60Hz | Bis zu 1920x1080@60Hz | Bis zu 1920x1080@60Hz |

Die maximalen Anzeigezahlen, Auflösungen und Bildwiederholraten können je nach den Spezifikationen und Möglichkeiten der angeschlossenen Host-Laptops und Monitore variieren.

Smart Power Ladematrix

| Gesamtstromverbrauch der nachgeschalteten Geräte und der Dockingstation | Stromlieferung |
|---|----------------|
| 0–30 W | Bis zu 100 W |
| 30–45 W | Bis zu 85 W |
| 45–55 W (maximal) | Bis zu 65 W |

Stromverbrauch jedes Anschlusses bei Anschluss an nachgeschaltete Geräte

| Verbrauch des Systems | Anschlu ss 4 | Anschlu ss 5 | Anschlu ss 6 | Anschlu ss 7 | Anschlu ss 9 | Hafen 11 | Hafen 12 | Hafen 13 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 12.5 W | 4.5 W | 7.5 W | 15 W | 4.5 W | 4.5 W | 1.65 W | 1.65 W | 1.5 W |