


Alle Systemkomponenten im Überblick –
einfache Vernetzbarkeit für 360° Smart Monitoring



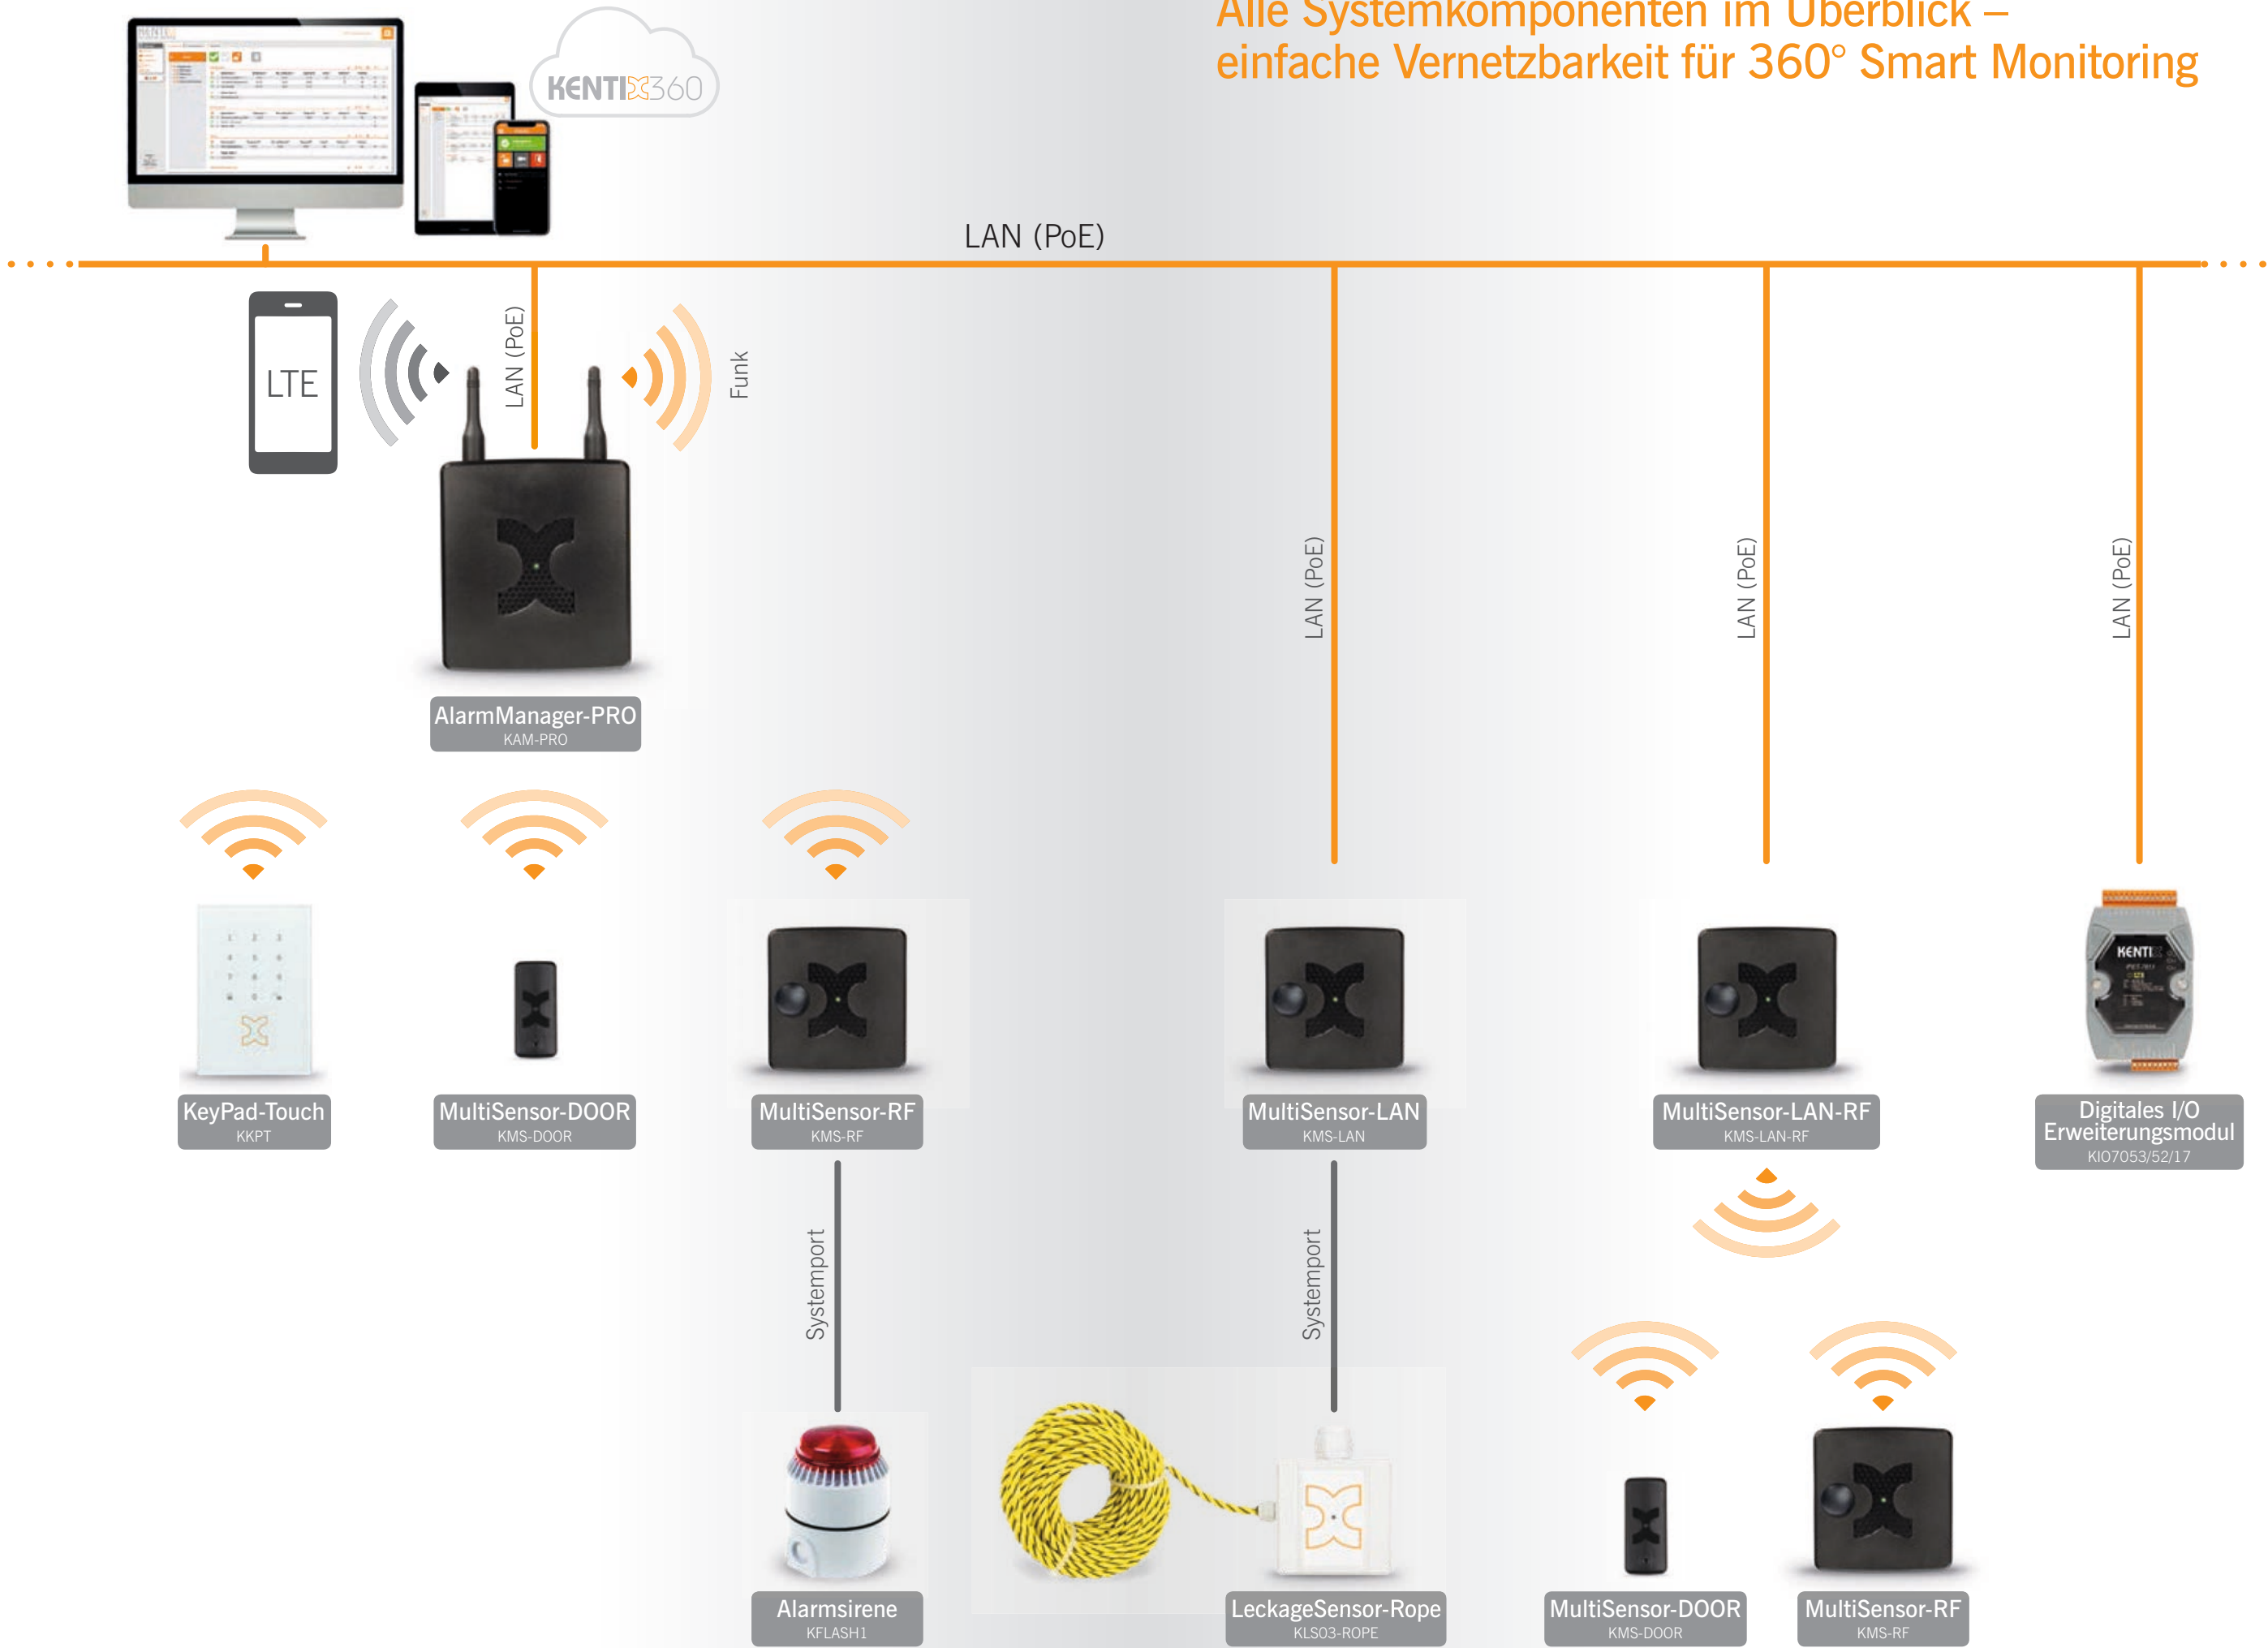

Kentix Systembuchse


Alarmsirene

Die Alarmsirene ist innerhalb und außerhalb des Gebäudes montierbar. Sie ist ein Kombisignalgeber und ein entscheidender Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen sehr lauten Signalton von bis zu 110 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges, bis in weite Ferne sichtbares Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Aufgrund des robusten ABS-Gehäuses lässt sich die Kompaktalarmierung im Außenbereich einsetzen. Der Anschluss erfolgt über ein RJ45 Patchkabel (10m im Lieferumfang) direkt an die Kentix-Systembuchse.



Produkte

Typ	Artikelnummer
Alarmsirene	KFLASH1

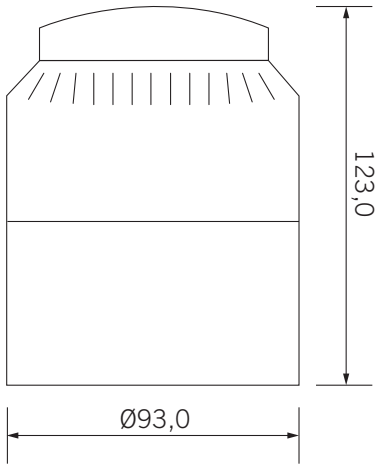


Technische Details

Anschluss	An Kentix-Systembuchse über mitgeliefertes Patchkabel 10 m (RJ45)
Spannungsversorgung	Über Kentix-Systembuchse oder mitgelieferten Power-Injektor
Schalldruck	110 dB
Alarm Blitz-LED	Rot, Blitzfrequenz 1Hz
Überwachung	Sabotage-Überwachung
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C / max. 95%rF, nicht kondensierend
Anschlusskabel	max. 50 m
Interner RJ45-Stecker	Für Kentix-Systembuchse
Gehäuse	ABS, IP43
Gewicht	ca. 1kg
Größe	Ø93 mm, H123 mm
Lieferumfang	Alarmsirene, 10 m Anschluss-/Patchkabel, 1x Steckernetzteil 24/1A, RJ45-Adapter 3-fach



Produkte

Typ	Artikelnummer
Staub-/Schmutzsensor	KDS01

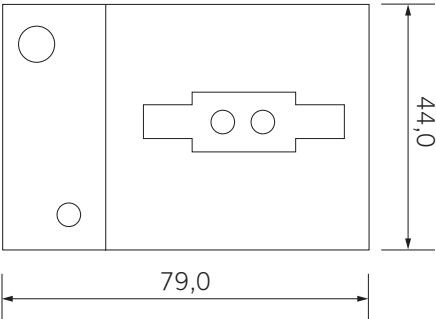

Technische Details

Anschluss	An Kentix-Systembuchse mit mitgeliefertes Patchkabel 5 m (RJ45)
Spannungsversorgung	Über Kentix Systembuchse
Überwachung	Verschmutzung
Temperaturbereich	0°C bis +60°C
Gewicht	ca. 0,1 kg
Größe	79 x 44 mm
Lieferumfang	Staub-/Schmutzsensor, 5 m Anschluss-/Patchkabel

Rack-Montagehalter



1-HE Montagehalter aus Blech zur Montage von Kentix MultiSensoren im 19“ IT-Rack. Geeignet für die Montage von KMS-LAN, KMS-LAN-RF, KMS-RF, KMS-RFB, KAM, KPM-100. Die Sensormontage erfolgt dabei in optimaler Ausrichtung nach unten. Durch die Unterbringung im Rack, sind die Geräte gegen unbefugten Zugriff geschützt. Eine zusätzliche Verkabelung im Serverraum entfällt ebenfalls.

Produkte

Typ	Artikelnummer
Montagehalter	KRA-03

Technische Details

Montage	Direkt im 19“ Rack
Gewicht	ca. 0,15 kg
Höhe	44 mm
Lieferumfang	Rack-Montagehalter, Schraubensatz 3 mm