Hauptmerkmale

- 4K UHD 3840 x 2160 Auflösung
- SuperClear® IPS-Bildschirm
- Höhenverstellbarer Schwenkfuß mit Neigefunktion
- HDMI- und Display Port-Eingänge für einfache Konnektivität
- HDR10 liefert einen hervorragenden Kontrast







REAKTIONSZEIT



AUFLÖSUNG




PANEL

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG3209-4K ist ein 32-Zoll-UHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die Eye-Care-Technologie ist so voreingestellt, dass sie für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Betrachtung ohne Tearing oder Stottern sorgt. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

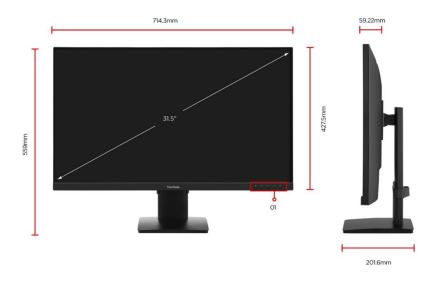



- 01. Menu Control Panel
- 02. Power In
- 03. HDMI*2

- 04. Display Port*2
- 05. Audio Out
- 06. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)

07. Speakers





Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VG3209-4K (VS19727)
Bilddiagonale	80 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Bildschirm Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	697 x 392 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Pixelabstand	0,182 x 0,182 mm
Entspiegelung (Haze)	25%
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	10 bit (8 bit + A-FRC), 1,07 Mrd. Farben
Special Features	HDR10, 99% SRGB
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	2x 1.4
HDCP	2,2
AUDIO	
Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x
FEATURES	
99% SRGB, HDR10, ECO Mode, F	limmerfrei, Blaulichtfilter; 3 Seiten rahmenlos
ERGONOMIE	
Neigen	-4°/+20°
Drehen	360° (±180°)
Rotieren (Pivot)	-
Höhenverstellbarkeit	0-90mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten OSD Menü	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 ("Power") Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichts- modus, Farbanpassung, manuelle Bildanpas- sung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 24V DC / 1,5A
Verbrauch typisch	40 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	33 Watt
Verbrauch ECO (min.)	25 Watt
Verbrauch Standby	≤0,5W
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3W
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 31KW / HDR: 32 KW
Energieeffizienzklasse 2021	F
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend
ZERTIFIZIERUNGEN	
EnergyStar 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, F	
Windows 10/11 zertifiziert, MacOS LIEFERUMFANG	getestet
	EC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0;
Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapte	er x1, Schnellstartanleitung x1
VBWIESE INCENTING SEMISTRE	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	714 x 469~559 x 202 mm
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß)	714 x 428 x 59 mm
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß)	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß)	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD,	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD, 7	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD,	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD, 7	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD, PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 SONSTIGES	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g
Abmessungen (inkl. Standfuß) Abmessungen (ohne Standfuß) Abmessungen Karton Gewicht (inkl. Standfuß) Gewicht (ohne Standfuß) Versandgewicht VERPACKUNGSMATERIALIEN Karton x1 Einteilige Konstruktion Kunststoffgriff x1 PE-LD, 10g Polyschaum x2 EPS, 650g Zubehör-Plastiksäcke x1 PE-LD, PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 SONSTIGES Menüsprachen	714 x 428 x 59 mm 865 x 503 x 144 mm 8,9 Kg 6,7 Kg 10,9 Kg mit Doppelwand, 1060g

4 Jahre Vorab-Austauschservice

Garantie

Datenstand: 05.09.2023