




... connecting your business


LANCOM Wall Mount (LN)

Montageanleitung

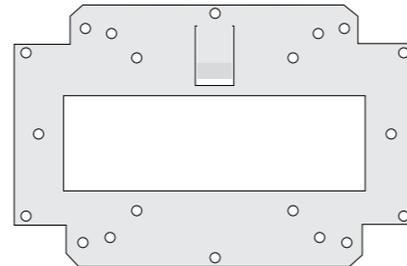


Montage des Wall Mount (LN)

- Verwenden Sie den Wall Mount (LN) als Bohrschablone für die Positionierung der Bohrlöcher.
- Führen Sie die Kabel bei der Ausrichtung des Wall Mount (LN) nach oben aus dem Gehäuse heraus (empfohlene Montage).




Anbringen des Access Points

- Schieben Sie den Access Point wie in der Abbildung dargestellt bis zum Anschlag auf den Wall Mount (LN).
- Drücken Sie anschließend den Access Point nach unten bis die Arretierung hörbar einrastet.

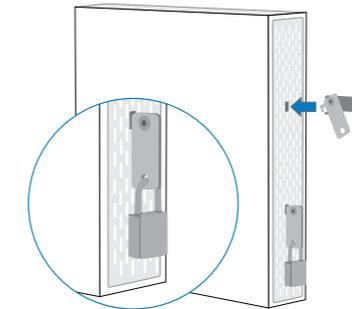

Sicherung des Access Points

- Schützen Sie den Access Point mit Hilfe des beiliegenden Locks und dem Vorhängeschloss vor Diebstahl.
- Wie die Abbildung zeigt, führen Sie dazu die Schließvorrichtung im geöffneten Zustand in eines der vorgesehen Löcher ein.
- Verbinden Sie Gehäuse und Wall Mount (LN) durch Zusammendrücken beider Hälften des Locks. Achten Sie darauf, dass beide Löcher des Locks deckungsgleich sind.
- Sichern Sie abschließend das Lock mit dem beiliegenden Vorhängeschloss.

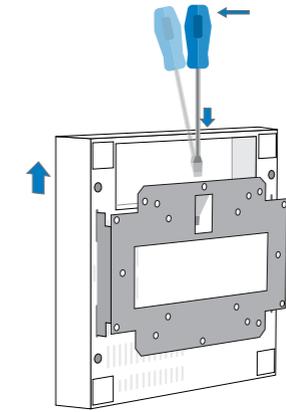

Demontage des Access Points

- Um das Gerät vom Wall Mount (LN) zu lösen, entfernen Sie bitte zunächst Vorhängeschloss und Lock. Führen Sie dazu die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Lösen Sie die Arretierung mithilfe eines Werkzeugs (z.B. Schraubendreher). Drücken Sie das Werkzeug in Wandrichtung und halten Sie es in dieser Position.
- Lösen Sie die Verbindung zum Wall Mount (LN), indem Sie den Access Point erst nach oben schieben und anschließend nach vorne abziehen.

Lieferumfang

Wall Mount (LN)	Montageplatte für LANCOM LN-Gehäuse
Diebstahlsicherung	Lock und Vorhängeschloss
Montagematerial	4x Dübel S6, 4x Halbrundkopfschrauben 4,5x40
Dokumentation	Montageanleitung Wall Mount (LN)