

## Hauptmerkmale

- Thunderbolt™ 4: Blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Unterstützung für duale 4K-Display-Setups.
- Präzise Farben: Erreicht Delta E <2 Farbtreue mit 98% DCI-P3 und 100% sRGB Farbraumabdeckung.
- Hervorragende Klarheit: Mit 4K-UHD-Auflösung, die jedes Detail mit Klarheit und Tiefe einfängt.
- Dockingstation: Konnektivität mit zwei Thunderbolt 4™, zwei HDMI 2.1, USB-C, DP 1.4 und Ethernet-Anschlüssen.
- Eye ProTech+: Reduziert die Augenbelastung dank Flicker-Free-Technologie und einer Hardware Blaulichtfilter




						
400 cd/m <sup>2</sup>	5 ms GtG	3.840 x 2.160	SuperClear® Nano-IPS	Pantone	100W PD	10/100/1000
<b>HELLIGKEIT</b>	<b>REAKTIONSZEIT</b>	<b>AUFLÖSUNG</b>	<b>PANEL</b>	<b>FARBECHT</b>	<b>THUNDERBOLT 4</b>	<b>ETHERNET</b>

## Produktbeschreibung

Der VP2776T-4K Thunderbolt™ 4-Monitor ist für kreative Profis gemacht und optimiert Arbeitsabläufe blitzschnell. Seine atemberaubende 4K UHD-Auflösung, gepaart mit einem präzisen Delta E <2 Wert und einem breiten DCI-P3-Farbspektrum von 98 %, fängt jedes künstlerische Detail mit bemerkenswerter Präzision ein. Die zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W) sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten integrieren sich nahtlos in Ihr Kreativ-Setup und ermöglichen schnelle Datenübertragungen, damit Ihr kreativer Flow ungestört bleibt. Der VP2776T-4K ermöglicht den Betrieb von zwei 4K-Displays und sorgt für weniger Kabelwirrwarr. So entsteht ein ordentlicher, effizienter Arbeitsplatz, der Ihre Kreativität optimal unterstützt.

## Ansichten und Anschlüsse

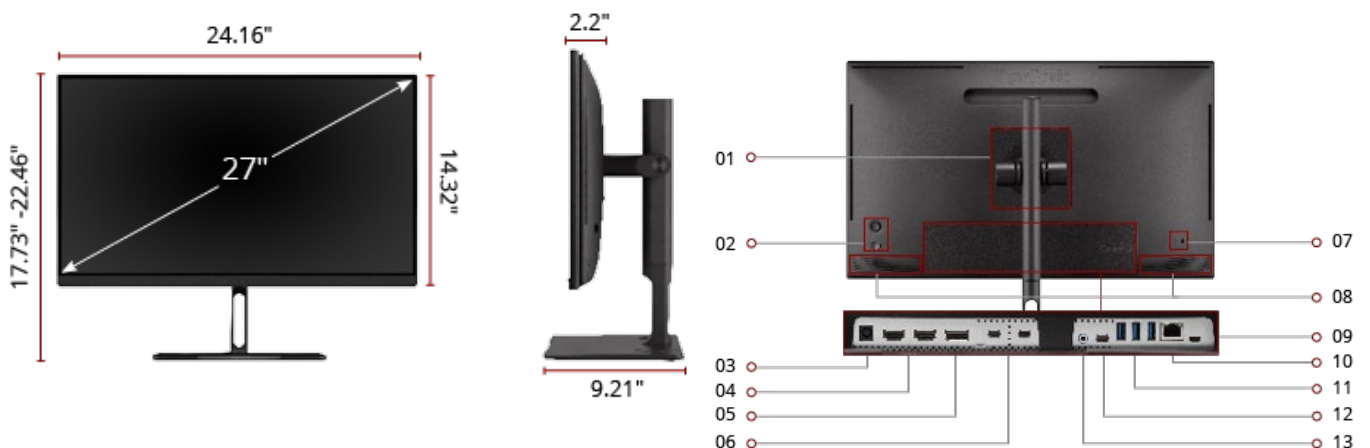

- |                            |                    |                     |                  |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 01 VESA Montagemöglichkeit | 04 2x HDMI         | 07 Kensington Slot  | 10 RJ45          |
| 02 Bedienelemente          | 05 DisplayPort     | 08 Lautsprecher     | 11 3x USB-A Down |
| 03 DC In                   | 06 2x Thunderbolt™ | 09 Colour Pro Wheel | 12 USB-C Up      |
|                            |                    |                     | 13 Audio-out     |

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP2786-4K (VS19891)
Bilddiagonale	68,47 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® Nano AH-IPS
Pixelfehlerklasse	1 (Null Pixelfehler Garantie)
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Pixelabstand	0,155 x 0,155 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	2.000:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Darstellbare Farben	1,07 Mrd., 10 Bit (8 Bit + FRC)
Farbraumabdeckung: 100% SRGB, 98%, DCI-P3, 89% Adobe RGB, 100% EBU, 100% REC709, 100% SMPTE-C	

## EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.1
DisplayPort / Version	1x v1.4
USB Typ C (Thunderbolt 4)	2x (1up, 1 down, 5/9/12/15/20V, 100W)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up (USB-C), 3x down, USB 3.2 Gen. 2 (1x 2,1A, 2x 0,9A) 1x Micro USB für Colour Pro Wheel
HDCP	2,2

## AUDIO

Lautsprecher	2x 3 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

## AUSGÄNGE

Daisy Chain	Ja (via Thunderbolt™)
-------------	-----------------------

## ERGONOMIE

Neigen	-3°/+22°
Drehen	120°
Rotieren (Pivot)	180°
Höhenverstellbarkeit	0-120mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedienelemente	Joystick-Tasten: Auf, Rechts, Ab, Links, Mitte; Power
OSD Hauptmenü	Eingangsauswahl, Farbmodell, Ansichtsmodus, Audioeinstellung, Setup-Menü

## FEATURES

HDR400, DCI-P3 98% (CIE 1976), 100% sRGB, UHD 60Hz, Thunderbolt 4, H/W-Farbkalibrierung, Designer-Modus, Fotografen-Modus, PANTONE-Validierung, Farbblindheit, HDR 400, Backstage-Beleuchtung, PIP, PBP, KVM

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 24V / 9,58A
Verbrauch typisch	29 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	25,5 Watt
Verbrauch ECO (min.)	21,5 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
P <sub>ON</sub> nach EnergyStar 8.0	23,78 Watt
Jahresenergieverbrauch	63,07 KWh (Gemäß EnergyStar 8.0)
Verbrauch [KWh / 1000h]	23 SDR / 31 HDR
Energieeffizienzklasse	F SDR / G HDR

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend

## ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet  
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EnergyStar 8.0, EPEAT Silver

## LIEFERUMFANG

VP2776T-4K x1, 3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22, 180cm) x1, Display-Port-Kabel (v1.4; Male-Male, 180cm) x1, HDMI-Kabel (v2.1; Male-Male, 180cm) x1, TBT4-Kabel (Male-Male, 150cm) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen2 Kabel (Male-Male, 100cm) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 450,36~570,36 x 234 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 364 x 56 mm
Abmessungen Karton	720 x 515 x 228 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	7,6 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	13,1 Kg

## SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702606 1
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 22.10.2023