


# 15 m OM3 LC naar LC Multimode Duplex optische glasvezel netwerkkabel

Product ID: A50FBLCLC15

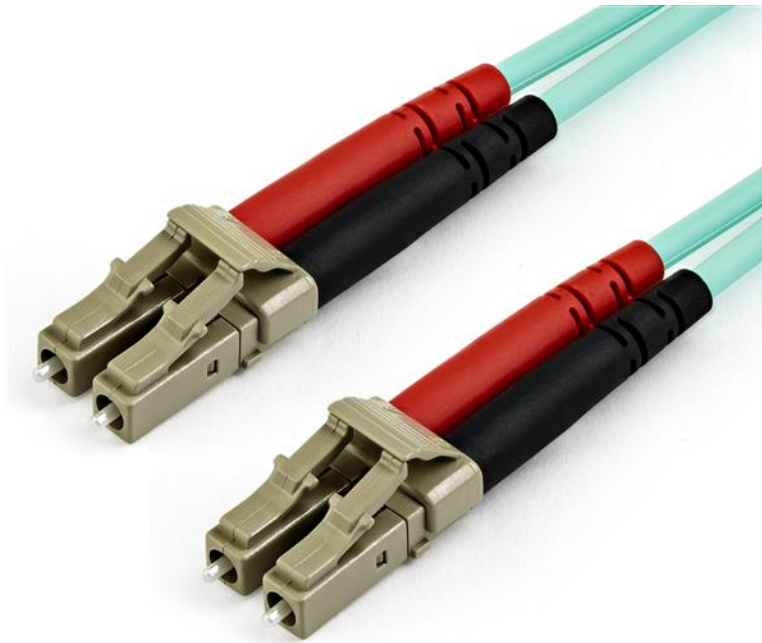

Deze OM3 LC naar to LC multi-mode duplex glasvezel netwerkkabel is gemaakt van 50/125 micron glasvezel en ondersteunt dataoverdracht met hoge bandbreedte via een 10 gigabit Ethernet-verbinding.

## Voor hoge prestaties

Met door laser geoptimaliseerde multi-mode glasvezel (LOMMF) is de netwerkkabel ideaal voor 850 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) en LED bronnen. De high-speed connectiviteit van de aqua glasvezelkabel biedt een oplossing met hoge bandbreedte voor uw datacenters of veeleisende applicaties.

## Betrouwbare verbinding

Elke OM3-glasvezelkabel is individueel getest en gecertificeerd en valt daarmee binnen de grenzen van acceptabel optisch insertieverlies voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

## **Hoogwaardige constructie**

Deze glasvezelkabel is voorzien van een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen of bij brand. Daardoor is deze kabel de beste keus voor vele diverse omgevingen, waaronder industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

De A50FBLCLC15 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Geschikt voor 10 gigabit high-speed netwerkomgevingen
- High-speed connectiviteit voor toepassingen met hoge dichtheid

### Eigenschappen

- Betrouwbare connectiviteit voor uw 10 Gb Ethernet toepassingen
- Biedt hoge bandbreedte met behulp van met laser geoptimaliseerde multi-mode glasvezel (LOMMF)
- Maakt eenvoudig verbinding met uw VCSEL en LED bronnen
- Gecertificeerd zodat gegarandeerd aan de industriestandaarden voor dempingsverlies wordt voldaan
- Voorzien van een Low-Smoke, Zero-Halogen vlamvertragende mantel voor een veilige verbinding

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Glasvezelformaat	50/125
<b>Prestaties</b>	Glasvezelclassificatie	OM3
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Kabelspecificatie	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Maximale overdrachtsnelheid	100 Gbps
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	0 mm [0 in]
	Gewicht product	195 g [6.9 oz]
	Hoogte product	0 mm [0 in]
	Kabellengte	15 m [49.2 ft]
	Kleur	Aqua
	Lengte product	15 m [49.2 ft]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	206 g [7.3 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 15 m glasvezel netwerkkabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.