Docking Station USB-C Doppio Monitor, 4K 60Hz, HDMI o DisplayPort, Ricarica Laptop 96W, Ethernet Gigabit, Smart Dock Universale per Windows e macOS

ID prodotto: 194UE-USBC-SMARTDOCK



Gestisci, standardizza e distribuisci docking station su larga scala, garantendo un'esperienza utente coerente in qualsiasi ambiente.

Il software Smart Dock Manager offre ai team IT visibilità e controllo in tempo reale, consentendo un'identificazione più rapida dei problemi e tempi di risposta ridotti. Distribuisci aggiornamenti firmware, monitora lo stato delle connessioni e controlla l'utilizzo delle porte su tutte le installazioni. Disattiva le porte inutilizzate ed estrai log dettagliati delle attività per ridurre i rischi in ambienti condivisi o protetti, mantenendo al contempo una gestione centralizzata degli asset per un controllo più rigoroso senza verifiche manuali.

Le uscite HDMI o DisplayPort con tecnologia DisplayLink garantiscono un supporto affidabile per doppio monitor su diverse tipologie di display. La compatibilità con Windows, macOS, Linux e ChromeOS consente ai team IT di distribuire un unico modello di dock su flotte miste di notebook, semplificando gli acquisti e riducendo la complessità del supporto tecnico.

Le opzioni di installazione flessibili (INF, EXE, MSI) supportano sia la configurazione manuale sia le distribuzioni automatizzate, aiutando i team IT a implementare rapidamente l'hardware e ridurre i tempi di onboarding. La connettività Gigabit Ethernet, le sette porte USB e l'alimentazione Power Delivery da 96W mantengono utenti e dispositivi sempre connessi e carichi nelle postazioni hot desk, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo prestazioni costanti dell'ambiente di lavoro.

Questa dock è dotata di uno chassis realizzato con il 75% di plastica riciclata post-consumo (PCR) ed è fornita in confezione FSC Mix realizzata con materiali provenienti da fonti responsabili. Questi materiali aiutano ad allineare l'infrastruttura IT agli obiettivi di sostenibilità aziendale, senza compromettere qualità o durata.

Certificazioni, report e compatibilità

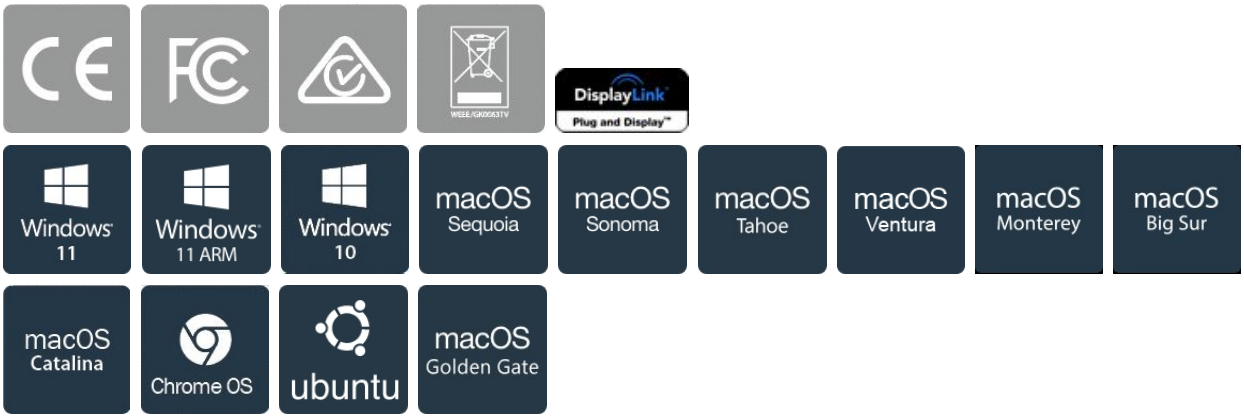

Applicazioni

• Gestione centralizzata dei dock per monitorare, proteggere e aggiornare da remoto tutte le docking station dell'organizzazione

• Standardizza le postazioni di lavoro con doppio monitor su diversi dispositivi utilizzando un'unica soluzione di docking universale

Caratteristiche

• Gestione Centralizzata dei Dock: Smart Dock Manager offre ai team IT visibilità e controllo in tempo reale; gestisci ticket e identifica problemi rapidamente; distribuisci firmware da remoto e monitora connessioni e porte installate su tutte le postazioni

• Standardizzazione Multi OS: Le uscite HDMI o DisplayPort basate su DisplayLink supportano configurazioni dual monitor uniformi con diversi monitor; compatibile con Windows, macOS, Linux e ChromeOS per deployment laptop misti

• Semplifica la Distribuzione: Le opzioni di installazione DisplayLink INF EXE e MSI supportano installazioni manuali, configurazioni intuitive e distribuzioni enterprise automatizzate; aiutano i team IT ad adattare il deployment alle esigenze operative

• Esperienza di lavoro uniforme: Gigabit Ethernet, 7 porte USB e alimentazione 96W mantengono dispositivi connessi e carichi negli ambienti hot desk; migliorano la produttività degli utenti e semplificano le postazioni condivise per i team IT

• La Scelta per Professionisti it: Testato rigorosamente in innovation lab su oltre 100 monitor e principali brand di laptop; assicura prestazioni affidabili e coerenti tra piattaforme con assistenza tecnica multilingue 24/5

Generale

UPC	065030921923

	Altezza confezione	1
	Garanzía	3 Years
Note/Requisiti Speciali		
	Note speciali	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) e USB 3.0 (5Gbps) I Jumbo Frame non sono più supportati in macOS
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	AC Adapter Included
	Power Delivery	96W
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Corrente ingresso	1.9A
	Tensione di uscita	20V DC
	Corrente di uscita	6.75 A
	Polarità punta centrale	Positive
	Consumo energetico	135W
Caratteristiche Fisiche e Ambientali		
	Colore	Grigio Siderale
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza prodotto	8.0 in [20.2 cm]
	Larghezza prodotto	3.7 in [95 mm]
	Altezza prodotto	1.3 in [32 mm]
	Peso prodotto	12.7 oz [360 g]

	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di stoccaggio	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Prestazioni		
	Uscite di ricarica supportate	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (20W)
	Velocità massima trasferimento dati	4K 60Hz
	Tipo e velocità	USB 10Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	PXE	Sì
	Montabile a parete	Sì
	MTBF	10.000 ore
	Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Hardware		
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Supporto di 4K	Sì
	Display supportati	2
	Numero di porte di ricarica batteria 1,2	1
	Audio	Sì
	Interfaccia	USB 10Gbps
	Slot di sicurezza compatibile	Kensington K-Slot

		Kensington Nano Slot
	N. di display	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-6950
		VIA Labs - VL108
		VIA Labs - VL822
		VIA Labs - VL817
		VIA Labs - VL122
		Realtek - RTL8153B
	Indicatori LED	1 - Alimentazione: Fisso - Il dock è acceso Spento - Il dock non è collegato all'alimentazione
		1 - LED della docking station: Spento - Il dock non è alimentato Rosso fisso - La LAN è disconnessa Verde fisso - La LAN è connessa Blu fisso - L'applicazione è connessa Blu lampeggiante - Il firmware della docking station è in aggiornamento Bianco lampeggiante - La docking station è in attesa di un aggiornamento firmware
Confezione e Contenuto della Confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo host USB-C
		1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
		1 - Documentazione del Prodotto

Peso spedizione (confezione)	5.5 in [14 cm]
Lunghezza Confezione	10.0 in [25.5 cm]
Profondità confezione	3.5 in [90 mm]
Quantità per confezione	2.4 lb [1.1 kg]

Connettore/i

Connettore host 1 (Quantità)	1
Connettore host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Connettore 1 (Quantità)	1
Connettore 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
Connettore 2 (Quantità)	1
Connettore 2	USB-C (10Gbps, 20W)
Connettore 3 (Quantità)	1
Connettore 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Connettore 4 (Quantità)	1
Connettore 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
Connettore 5 (Quantità)	2
Connettore 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Connettore 6 (Quantità)	2
Connettore 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Connettore 7 (Quantità)	2
Connettore 7	DisplayPort

Connettore 8 (Quantità)	2
Connettore 8	HDMI
Connettore 9 (Quantità)	1
Connettore 9	RJ-45

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.