

Cable Adaptador USB 3.1 (10Gbps) para Unidades de Disco SATA de 2,5 y 3,5 Pulgadas

Product ID: USB312SAT3



Este adaptador USB 3.1 a SATA le ofrece rápido y fácil acceso a los datos de sus unidades de SSD y DD de 2,5" / 3,5". El cable adaptador le permite conectar su ordenador portátil o de sobremesa directamente a una unidad SATA, además de acceder a dicha unidad a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps).

Práctico y versátil acceso a unidades


Este cable adaptador le permite intercambiar rápidamente sus unidades. Puede copiar o recuperar datos de su unidad SATA de 2,5" o 3,5", sin que se requieran accesorios adicionales.

El cable adaptador que no requiere herramientas resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA. Solución ideal para la migración de datos, la duplicación de unidades o la recuperación o el copiado de seguridad de datos, pues ofrece el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2. También puede utilizar varios adaptadores al mismo tiempo, cuando requiera el acceso simultáneo a varias unidades.



Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

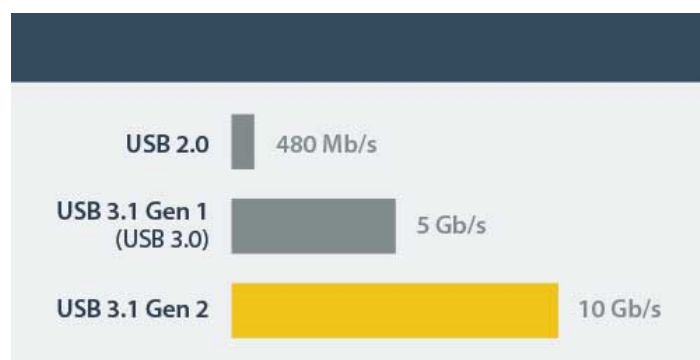

Solución portátil y de fácil uso

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador USB 3.1 a SATA ofrece portabilidad que facilita su uso. El adaptador incluye un cable de 1m, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Puede establecer fácilmente la conexión con una unidad de disco duro o de estado sólido de 2,5", con alimentación por USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo. El adaptador de alimentación universal incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3,5" o 2,5" que requieran alimentación adicional.

El modelo USB312SAT3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Técnicos que requieran una forma rápida y sencilla de acceder a los datos de unidades de disco duro o estado sólido de 2,5" o 3,5"
- Acceda a unidades de DD o SSD de 2,5" o 3,5" desde cualquier ordenador equipado con USB, con el fin de duplicar unidades o migrar datos fácilmente
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Restaure su ordenador a partir de la copia de seguridad en un disco duro
- Archive contenido multimedia, como fotos y vídeos, en una unidad externa vacía de disco duro
- Recupere datos de sus unidades SATA de generación anterior

Características

- Conecte una unidad SATA de 2,5" / 3,5" a su ordenador portátil o de sobremesa, para acceso rápido a sus datos externos
- Cable integrado de 1m, que resulta práctico
- Rápidas velocidades de transferencia de datos a través de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Diseño que no requiere herramientas ni la instalación de software de controladores
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con UASP
- Compatible con el intercambio en caliente y la funcionalidad plug-and-play
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Retrocompatible con ordenadores equipados con USB 3.0 y USB 2.0

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cantidad de Unidades | 1 |
| | ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1351 |
| | Interfaz | USB 3.1 Gen 2 |
| | Tamaño de la Unidad | 2.5in & 3.5in |
| | Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 |
| | Unidades Compatibles | SATA |
| Rendimiento | Capacidad Máxima de la Unidad | Probado con discos duros de hasta 6TB |
| | Compatibilidad con UASP | Sí |
| | Soporta Hot Swap | Sí |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps |
| | Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps) |
| Conector(es) | Conectores de la Unidad | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) |
| | Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho |
| Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Indicadores | Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Alimentación de Salida | 2.0 A |
| | Consumo de Energía | 24 |
| | Corriente de Entrada | 0.6 A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tensión de Entrada | 110V-240V AC |
| | Tensión de Salida | 12 DC |
| Requisitos Ambientales | Tipo de Enchufe | M |
| | Humedad | HR 0% ~ 80% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|
| Características Físicas | Altura del Producto | 15 mm [0.6 in] |
| | Ancho del Producto | 14 mm [0.6 in] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 85 mm [3.3 in] |
| | Peso del Producto | 57 g [2 oz] |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 323 g [11.4 oz] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5" |
| | | 1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm) |
| | | 1 - Guía de inicio rápido |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.