

IISIGNAGEBOX 1

Die IISIGNAGEBOX 1 ist eine kompakte Android-Signage-Box, die an jedes kompatible Großformatdisplay angeschlossen werden kann und die sofortige Nutzung der iiSignage²-Software ermöglicht. Mit iiSignage² können Inhalte einfach über eine sichere cloudbasierte Plattform erstellt, geplant und ferngesteuert verwaltet werden, was es zu einer praktischen und effizienten Lösung für professionelle Signage-Umgebungen macht.

01 DEVICE

| | |
|------------|------------------------------------|
| CPU | Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72) |
| RAM | 4 GB |
| WiFi | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n |
| LAN (RJ45) | x10M100M |
| USB | 3.0 x(DC5V, 500mA) 1, 2.0 x1 |
| HDMI Out | x1 (CEC) |
| Audio | Mini jack x1 |

02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| | |
|--------------|------------|
| VESA maximum | 200 x 75mm |
|--------------|------------|

03 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|--------------|
| Netzteil | extern |
| Leistungsaufnahme | 1.2W typisch |

04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 216 x 105 x 21.8mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 0.66kg |
| EAN code | 4948570033492 |

05 UMWELTBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Betriebstemperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 20°C - 60°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 % - 90% |

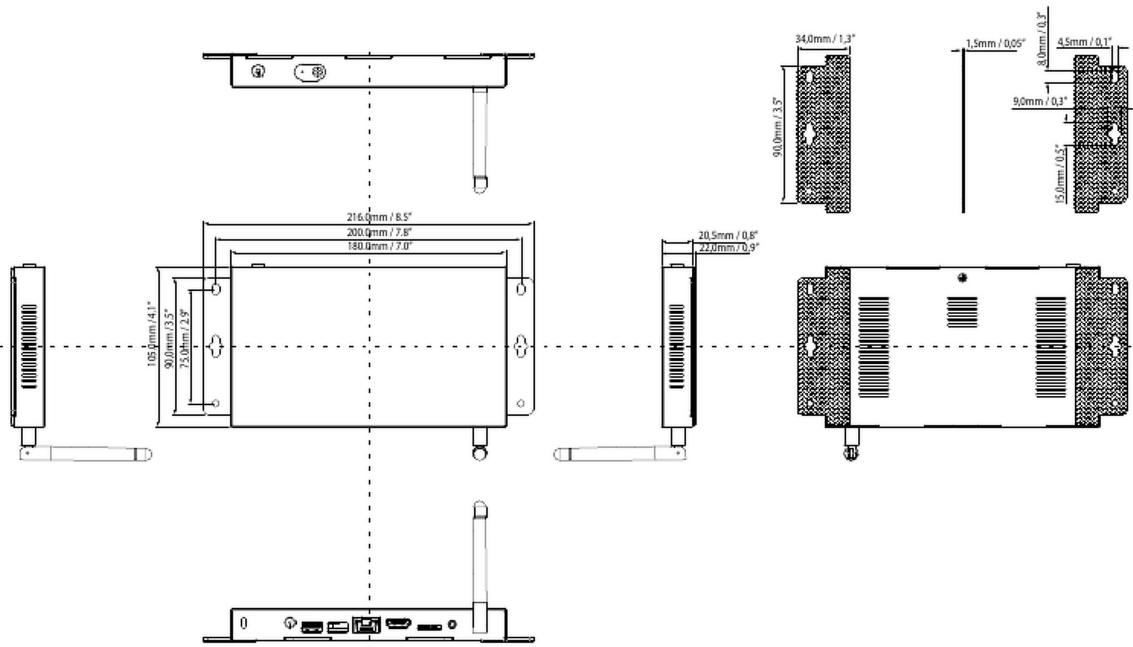

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED