


Cavo in Fibra Ottica Multimodale Duplex OM4 LC/LC - 100 Gb - 50/125 - LSZH - Turchese da 5m

Product ID: 450FBLCLC5

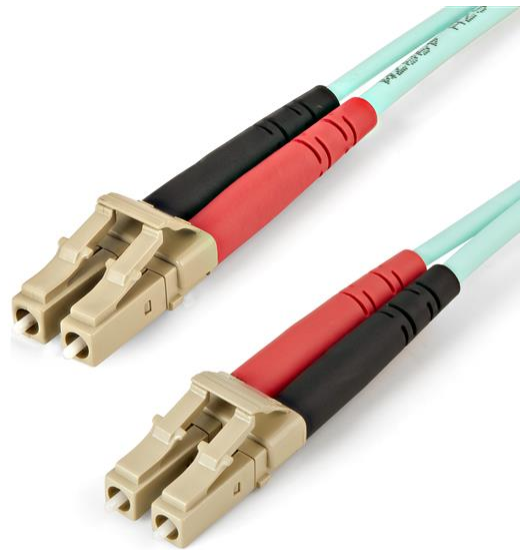

Questo cavo in fibra ottica consente di collegare ricetrasmittitori 40GBase-SR4, 100GBase-SR10, SFP+ e QSFP+ in reti da 40 e 100 Gigabit. Il cavo OM4 supporta le fonti luminose VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, laser a emissione superficiale a cavità verticale) e a LED ed è compatibile con le eventuali apparecchiature 50/125 già installate.

Il cavo in fibra ottica multimodale duplex Aqua OM4 è avvolto in una guaina LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen, bassa emissione di fumi ed assenza di alogeni) ritardante di fiamma, per garantire il minimo livello possibile di emissione di fumi, tossicità e corrosione in caso di esposizione a fonti di calore o di incendio. È ideale per l'impiego in ambito industriale, per uffici e scuole, oltre che in ambito residenziale quando è necessario rispettare norme edilizie specifiche.

Ogni singolo cavo in fibra ottica OM4 viene testato e certificato come conforme ai limiti accettabili di perdita d'inserzione ottica, per una compatibilità e un'affidabilità garantite al 100%.

Il prodotto 450FBLCLC5 di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Da utilizzare in applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Supporta fonti luminose laser VCSEL e LED

Features

- Fibra ottica multimodale OM4 (50/125) a 3500 MHz
- Compatibile con le apparecchiature 50/125 già installate
- Fibra multimodale ottimizzata a laser (LOMMF)
- Compatibile con le fonti VCSEL a 850 nm
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Dimensioni fibra	50/125
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
		10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Classe cavo	OM4
	Classificazione fibra	Multi Mode
	Tipo fibra	850nm
	Lunghezza d'onda	
Connettore/i	Connettore A	Fiber Optic LC Duplex
	Connettore B	Fiber Optic LC Duplex
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Aqua
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5 m]
	Peso prodotto	2.6 oz [74 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.7 in [19 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [84 g]

Contenuto della confezione Incluso nella confezione Cavo in fibra ottica LC

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

