



Erleben Sie beispiellose Produktivität mit dem weltweit ersten 6K-Monitor mit 52 Zoll¹

Dell UltraSharp 52 Thunderbolt-Hub-Monitor
Dell UltraSharp 52 Thunderbolt-Hub-Monitor ohne Standfuß

MODELL: U5226KW/U5226KW ohne Standfuß

*Weltweit führender Anbieter von Monitoren**

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. Von 2014 bis 2024.

1 Basierend auf einer internen Analyse verfügbarer 51,5"- und 52"-Monitore auf dem Markt, August 2025.

Erleben Sie beispiellose Produktivität mit dem weltweit ersten 6K-Monitor mit 52 Zoll¹



Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsplatz, indem Sie eine Konfiguration mit mehreren Monitoren durch einen ultrabreiten Monitor ersetzen. Profitieren Sie von nahtlosem Multitasking, erstklassiger Bildqualität und ganzjährigem Augenkomfort – und einem übersichtlicheren Schreibtisch.

Profitieren Sie von noch mehr Übersicht und einer optimierten Produktivität

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsplatz, indem Sie eine Konfiguration mit mehreren Monitoren durch einen ultrabreiten Monitor ersetzen.

Erleben Sie atemberaubende Klarheit auf einem geschwungenen Bildschirm mit einer Größe von 51,5 Zoll, einem Seitenverhältnis von 21:9 in Kinoqualität, 129 Pixel pro Zoll und IPS Black-Technologie für außergewöhnliche Details und einen tieferen Kontrast.

Profitieren Sie von mühelosem Multitasking auf dem weltweit ersten Monitor, der Picture-by-Picture (PbP) mit Bildschirmpartition implementiert.² Verbinden Sie sich mit zwei PCs gleichzeitig und zeigen Sie Inhalte über vier einzelne Partitionen hinweg an.

Weltweit bester Augenkomfort²

Erleben Sie auf diesem Monitor ganzjährigen Sehkomfort, der vom TÜV Rheinland eine „Eye Comfort“-Zertifizierung mit 5-Sterne-Bewertung erhalten hat.

Der weltweit erste Monitor, der die Hardwarezertifizierung für geringes blaues Licht der TÜV-Kategorie 1 erfüllt² und schädliche Blaulichtemissionen auf ≤ 20 % reduziert. So können Sie Ihre Augen den ganzen Tag lang schonen, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das entspricht bis zu 60 % weniger Belastung als bei unseren Mitbewerbern.²

Erleben Sie flüssige Bilder und reduziertes Flimmern mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Der Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Lichtbedingungen der Umgebung an.

Blitzschnelle Effizienz

Dieser Thunderbolt 4-Hub-Monitor, der über ein einziges Kabel eine Power Delivery (EPR) von bis zu 140 W bereitstellt, ermöglicht schnelle Konnektivität und Bildübertragungen.

Bleiben Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernetanschluss mit 2,5 Gbit/s stets verbunden und genießen Sie online eine stabile und schnelle Ethernetverbindung.

Dieser Monitor funktioniert nahtlos auf mehreren Betriebssystemen und bietet bei der Einrichtung absolute Flexibilität.

Ein Pop-Out-Anschluss mit Schnellzugriff ermöglicht das Aufladen bei bis zu 27 W über USB-C. Dieser Anschluss kann bei Nichtverwendung verstaut werden, sodass das elegante Premium-Design erhalten bleibt.

¹ Basierend auf einer internen Analyse verfügbarer 51,5"- und 52"-Monitore auf dem Markt, August 2025.

² Basierend auf einer internen Analyse, August 2025.



Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Dieser Monitor erfüllt die Hardwarezertifizierung für geringes blaues Licht der TÜV-Kategorie 1 und reduziert schädliche Blaulichtemissionen auf $\leq 20\%$. So können Sie Ihre Augen den ganzen Tag lang schonen, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen, und der integrierte Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit intelligent an Ihre Umgebung an.



Beeindruckende Anzeige

Auf diesem 51,5"-Bildschirm mit einer 6K-Auflösung (6144 x 2560) wird das kleinste Detail zum Leben erweckt. Erleben Sie tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne mit einem Kontrastverhältnis von 2000:1 mit der neuen erweiterten IPS Black-Bildschirmtechnologie und einen besseren Umgebungskontrast mit einem Bildschirm mit geringerer Reflexion.



Ihre Arbeit in atemberaubenden Farben

Erleben Sie lebensechte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben sowie einem breiten Farbspektrum mit 100 % sRGB, 100 % BT.709 und 99 % DCI-P3/Display P3.



Multitasking leicht gemacht

Schließen Sie zwei PC-Quellen an und arbeiten Sie effizient im Multitasking-Modus mit Picture-by-Picture-Anzeige und Bildschirmpartitionen.

Mit Picture-by-Picture (PbP) können Sie Inhalte von mehreren PCs auf einem Bildschirm anzeigen. Die KVM- (Tastatur, Video, Maus) und Auto-KVM-Funktionen ermöglichen es Ihnen, die PCs mit einer einzigen Tastatur und Maus zu steuern.



Konnektivität für mehr Produktivität

Reduzieren Sie das Kabelgewirr mit der Thunderbolt 4-Konnektivität, die Daten und Videos überträgt und gleichzeitig bis zu 140 W EPR für die Stromversorgung einer Vielzahl von Laptops bietet. Sorgen Sie für eine stabile 2,5-GbE-Ethernetverbindung zu Ihrem Netzwerk mit RJ45 und Funktionen wie PXE Boot, MAC Address Pass-Thru¹ und Wake-on-LAN.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. Von 2014 bis 2024.

¹ Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.



Die Zukunft der Umwelt im Blick

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 90 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, 100 % recyceltem Aluminium, 50 % recyceltem Stahl und 20 % recyceltem Glas.¹

Umweltstandards

Dieser Monitor verfügt über eine ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT Gold mit Climate+ sowie die neueste TCO-Zertifizierung und ist TCO Certified Edge. Damit wird die Verwendung von sichereren Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien und eine längere Produktlebensdauer gewährleistet.²

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einer Verpackung aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert. Wir reduzieren den Papierverbrauch in Monitorverpackungen, was 545 erhalten gebliebenen Bäumen pro Jahr entspricht.³

¹ Basierend auf internen Analysen, September 2025. Bis zu 90 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium im Ständer, 50 % recycelter Stahl im Monitorkopf und -ständer sowie mindestens 20 % recyceltes Glas im Bildschirm.



² Basierend auf internen Analysen, September 2025. ENERGY STAR-Zertifizierungen können je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.energystar.gov/productfinder/. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net. Die TCO-Zertifizierung kann je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.tco-certified.com/product-finder/.

³ Basierend auf internen Analysen, September 2025. Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Im Januar 2025 wurden Polster eingeführt, die jetzt aus Wellpappe bestehen. Die Reduzierung des Papierverbrauchs gilt für alle Monitore, die 2026 ausgeliefert werden. Reduzierungen des Papierverbrauchs in der Monitorverpackung sind auf den Umfang der Kurzanleitung und die Digitalisierung des Datenblatts zur Kalibrierung bezogen. Berechnung der erhalten gebliebenen Bäume basiert auf: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. <https://www.omniccalculator.com/everyday-life/paper-weight>




Für Sie entwickelt

Ersetzen Sie eine Einrichtung mit mehreren Monitoren durch einen einzigen, leichten Monitor, um die Installation zu vereinfachen und die Einrichtungszeit zu verkürzen.



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



Schnell und komfortabel

Schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse und SuperSpeed USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s ermöglichen rasante Datenübertragungen und das Aufladen mit bis zu 27 W Leistung.


IT-freundliche Flexibilität

Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Ständer für eine sofortige Einrichtung oder entscheiden Sie sich für eine Option ohne Ständer mit flexibler VESA-Montage.

Bequemes Arbeiten

Neigen, schwenken und passen Sie die Höhe Ihres Monitors an (max. 90 mm).



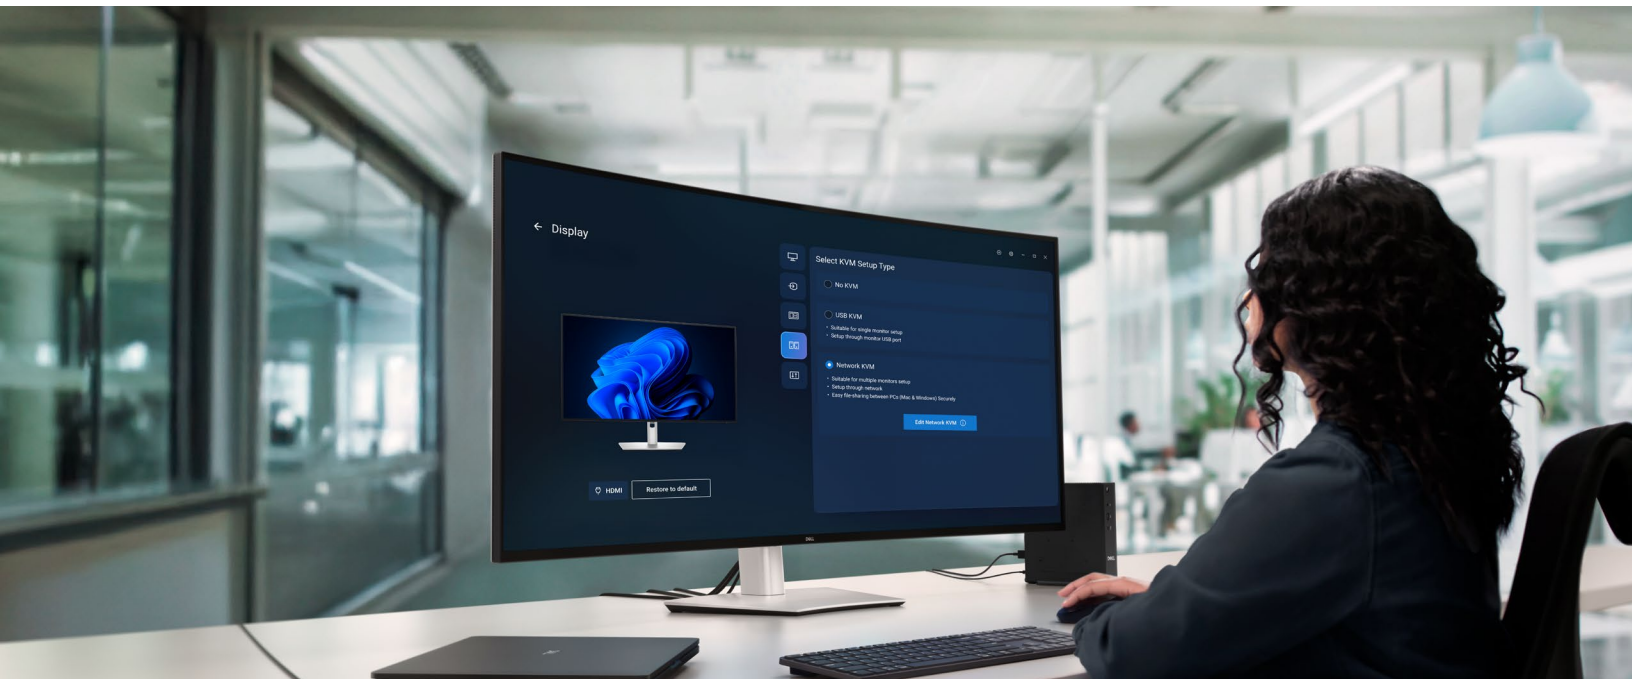

Softwarelösung zur Steigerung Ihrer Produktivität

Erleben Sie die branchenweit erste einzigartige Anwendung zur Optimierung, um die Leistung Ihrer gesamten Dell PC-Arbeitsumgebung zu optimieren.¹

Dell Display and Peripheral Manager

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Einfache Navigation

Steuern und arbeiten Sie über mehrere per Netzwerk oder USB verbundene PCs und Monitore mit nur einer Tastatur und Maus. Übertragen Sie Dateien mühelos zwischen den Geräten.²

Besser zu verwalten

Skalieren Sie das Management für Ihre gesamte Flotte von Dell Displays und Client-Peripheriegeräten mit optimierten Firmwareupdates und erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle.

Weitere Informationen zu Dell Display and Peripheral Manager

Dell Farbmanagement

Perfekte Farbtreue

Kalibrieren Sie die Farben Ihres Monitors mühelos mit der Dell Farbmanagementsoftware³, die in Partnerschaft mit der Calman-Zertifizierung entwickelt wurde. Erstellen Sie voreingestellte Farbprofile, die Sie zur späteren Verwendung auf Ihrem Monitor speichern können.




¹ Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

² KVM (Tastatur, Video, Maus) ist nur für ausgewählte Monitore verfügbar. Für Monitore, die USB-KVM nicht unterstützen, ist die Eingabequellenfunktion eine Alternative. Sie können mehrere Eingabequellen mit einem Monitor nutzen, aber eine Tastatur und eine Maus können nicht mehrfach genutzt werden.

³ Kompatibel mit externem Kolorimeter (Portrait Displays: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, Calibrite: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus), separat erhältlich.

Anschlüsse und Steckplätze

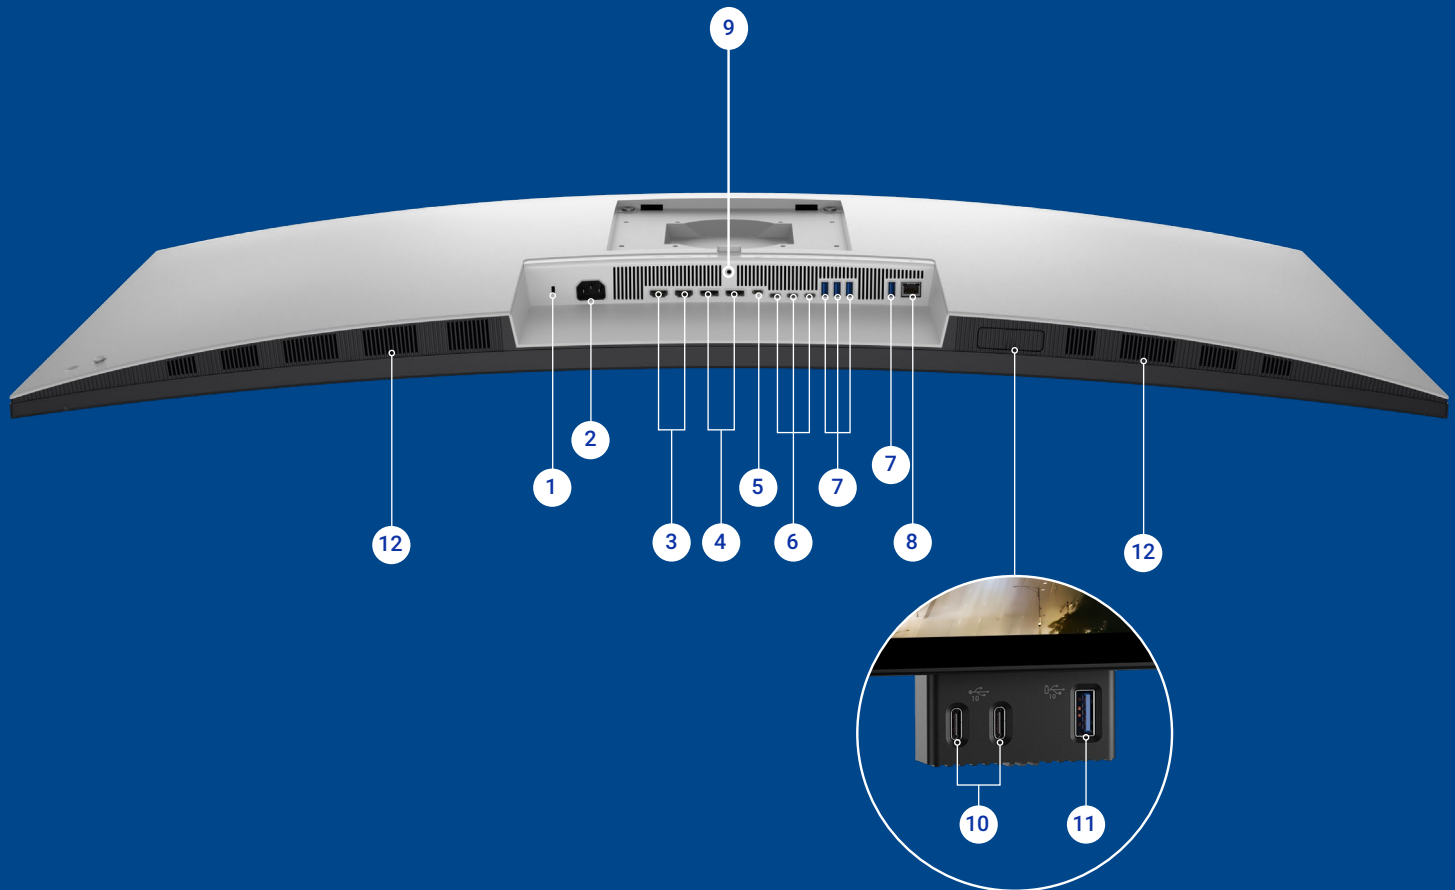

- 1** Vorrichtung für Sicherheitsschloss
- 2** Netzanschluss
- 3** 2 x HDMI 2.1-Anschluss
- 4** 2 x DisplayPort 1.4-Anschluss (Eingang)
- 5** Thunderbolt 4 Upstream (Video und Daten). Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery von bis zu 140 W EPR
- 6** 3 x USB-C-Upstreamanschluss mit 10 Gbit/s (nur Daten)
- 7** 4 x SuperSpeed-USB-Anschluss mit 10 Gbit/s

- 8** RJ45-Ethernetanschluss, 2,5 GbE
- 9** Ständerverriegelung
- 10** 2 x USB-C-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und Ladefunktion (27 W)
- 11** USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und BC1.2, Ladefunktion mit 5 V/1,5 A (max. 2 A)
- 12** Integrierte Lautsprecher

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 52 Thunderbolt-Hub-Monitor
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	1307,5 mm (51,5 Zoll)
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie (In-Plane Switching)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ	6144 x 2560 bei 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDPUKTPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,19644 mm Vertikal: 0,19644 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	129
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (typisch)
SEITENVERHÄLTNIS	21:9
HELLIGKEIT	400 cd/m² (Standard)
ANTWORTZEIT	Normalmodus: 8,0 ms (Grau zu Grau) Schneller Modus: 5,0 ms (Grau zu Grau)
FARBSPEKTRUM	• 99 % DCI-P3 (CIE 1976) (Standard) • Display P3 99 % (CIE 1976) (Standard) • 100% BT.709 (CIE 1931) (Standard) • 100 % sRGB (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	1,07 Milliarden Farben
BILDSCHIRMBITS	10 Bit (8 Bit + FRC)
KALIBRIERUNGSGENAUIGKEIT	Delta E < 1,5 (Durchschnitt)
KRÜMMUNG	4200R
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	5 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie I
FLIMMERFREITECHNOLOGIE	Ja
KONNEKTIVITÄT	• 2 HDMI-Anschlüsse (HDCP 2.2, unterstützt bis zu 6.144 x 2.560, 120 Hz, VRR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation (FRL)) • 2 DisplayPort 1.4-Anschlüsse (HDCP 2.2) • 4 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 3 USB-C-Upstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 1 Thunderbolt 4-Upstreamanschluss mit 40 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery von bis zu 140 W EPR) • 1 RJ45-Ethernetanschluss mit 2,5 GbE • 1 USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2 • 2 USB-C-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s, Power Delivery von bis zu 27 W
VARIABLE BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Variable Bildwiederholfrequenz
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	• Höhenverstellung bis 90 mm • Neigen -5° bis +10° • Schwenken -20°/+20° • Neigungsanpassung von -2° bis +2°
BILDSCHIRMBESCHÜTTUNG	Blendschutz und Antireflexion (AGLR) mit Hartbeschichtung 3H
PBP/PIP/KVM	• Picture-by-Picture (PbP) mit Unterstützung für bis zu 4 Eingabequellen • Picture-in-Picture (PiP) mit Unterstützung für bis zu 2 Bildschirmpartitionen • Auto-USB-KVM mit Ethernet-Switch-Modussteuerung und Unterstützung für bis zu 4 Eingabequellen

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
VERKETTUNGSOPTION	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	• Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) • Dell Color Management (DCM) • Dell Device Management Console (DDMC)
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Nicht zutreffend
FARBKALIBRIERUNG MIT X-RITE-KOLORIMETER	Ja
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	G 
STROMVERBRAUCH	63,60 W (eingeschaltet) 0,30 W (ausgeschaltet) 0,50 W (Stand-by-Modus) 430,00 W (max.)
AUDIOAUSGANG	2 x 9-W-Lautsprecher
BREITE MIT STÄNDER	1223,32 mm (48,16")
TIEFE MIT STÄNDER	255,00 mm (10,04")
HÖHE MIT STÄNDER (EIN-/AUSGEFAHREN)	576,79 mm bis 666,79 mm (22,70" bis 26,25")
BREITE OHNE STÄNDER	1.223,32 mm (48,16")
TIEFE OHNE STÄNDER	111,94 mm (4,41")
HÖHE OHNE STÄNDER	529,05 mm (20,83")
GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	34,85 kg (76,83 lb)
GEWICHT INKL. STÄNDER	18,23 kg (40,19 lb)
GEWICHT OHNE STÄNDER	12,95 kg (28,57 lb)
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	200 mm x 200 mm 200 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm
INTEGRIERTE GERÄTE	Umgebungslichtsensor
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• Gemäß ENERGY STAR zertifizierter Monitor • EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net. • TCO-zertifiziert und TCO-zertifizierter Edge • RoHS-kompatibel • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen). • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).
TEMPERATURBEREICH	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	• Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) • Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	• Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) • Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	• Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 DisplayPort 1.4-Kabel – 1,80 m • HDMI 2.1-Kabel – 1,80 m • 1 USB-Type-C-auf-USB-Type-A-Kabel mit 10 Gbit/s – 1,0 m • 1 Aktives Thunderbolt 4-Kabel mit 40 Gbit/s – 2,0 m • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 52 Thunderbolt-Hub-Monitor ohne Standfuß
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	1307,5 mm (51,5 Zoll)
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie (In-Plane Switching)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ	6144 x 2560 bei 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,19644 mm Vertikal: 0,19644 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	129
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (typisch)
SEITENVERHÄLTNIS	21:9
HELLIGKEIT	400 cd/m² (Standard)
ANTWORTZEIT	Normalmodus: 8,0 ms (Grau zu Grau) Schneller Modus: 5,0 ms (Grau zu Grau)
FARBSPEKTRUM	• 99 % DCI-P3 (CIE 1976) (Standard) • Display P3 99 % (CIE 1976) (Standard) • 100% BT.709 (CIE 1931) (Standard) • 100 % sRGB (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	1,07 Milliarden Farben
BILDSCHIRMBITS	10 Bit (8 Bit + FRC)
KALIBRIERUNGSGENAUIGKEIT	Delta E < 1,5 (Durchschnitt)
KRÜMMUNG	4200R
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	5 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie I
FLIMMERFREITECHNOLOGIE	Ja
KONNEKTIVITÄT	• 2 HDMI-Anschlüsse (HDCP 2.2, unterstützt bis zu 6.144 x 2.560, 120 Hz, VRR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation (FRL)) • 2 DisplayPort 1.4-Anschlüsse (HDCP 2.2) • 4 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 3 USB-C-Upstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 1 Thunderbolt 4-Upstreamanschluss mit 40 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery von bis zu 140 W EPR) • 1 RJ45-Ethernetanschluss mit 2,5 GbE • 1 USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2 • 2 USB-C-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s, Power Delivery von bis zu 27 W
VARIABLE BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Variable Bildwiederholfrequenz
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	• Höhenverstellung bis 90 mm • Neigen -5° bis +10° • Schwenken -20°/+20° • Neigungsanpassung von -2° bis +2°
BILDSCHIRMBSCHICHTUNG	Blendschutz und Antireflexion (AGLR) mit Hartbeschichtung 3H
PBP/PIP/KVM	• Picture-by-Picture (PbP) mit Unterstützung für bis zu 4 Eingabequellen • Picture-in-Picture (PiP) mit Unterstützung für bis zu 2 Bildschirmpartitionen • Auto-USB-KVM mit Ethernet-Switch-Modussteuerung und Unterstützung für bis zu 4 Eingabequellen

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
VERKETTUNGSOPTION	Nein
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	• Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) • Dell Color Management (DCM) • Dell Device Management Console (DDMC)
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Nicht zutreffend
FARBKALIBRIERUNG MIT X-RITE-KOLORIMETER	Ja
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5,5 A
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	G 
STROMVERBRAUCH	63,60 W (eingeschaltet) 0,30 W (ausgeschaltet) 0,50 W (Stand-by-Modus) 430,00 W (max.)
AUDIOAUSGANG	2 x 9-W-Lautsprecher
BREITE OHNE STÄNDER	1.223,32 mm (48,16")
TIEFE OHNE STÄNDER	111,94 mm (4,41")
HÖHE OHNE STÄNDER	529,05 mm (20,83")
GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	30,04 kg (66,23 lb)
GEWICHT OHNE STÄNDER	12,95 kg (28,57 lb)
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	200 mm x 200 mm 200 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm
INTEGRIERTE GERÄTE	Umgebungslichtsensor
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• Gemäß ENERGY STAR zertifizierter Monitor • EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net. • TCO-zertifiziert und TCO-zertifizierter Edge • RoHS-kompatibel • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen). • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).
TEMPERATURBEREICH	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	• Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) • Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	• Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) • Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	• Monitor • Netzkabel • 1 DisplayPort 1.4-Kabel – 1,80 m • HDMI 2.1-Kabel – 1,80 m • 1 USB-Type-C-auf-USB-Type-A-Kabel mit 10 Gbit/s – 1,0 m • 1 Aktives Thunderbolt 4-Kabel mit 40 Gbit/s – 2,0 m • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange (PPE) ermöglicht einen kostenlosen Bildschirmaustausch während des Dell Hardwareservice-Zeitraums, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird. PPE ist kein Standard- oder Upselling-Support-Service.

Advanced Exchange Service

Der Monitor verfügt über den Advanced Exchange Service¹. Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

Support-Upgrades

Mit ProSupport für Monitore erhalten Sie ein höheres Maß an Support.² Sie erhalten rund um die Uhr Support³ für Einrichtung, Konfiguration, Troubleshooting und mehr von hochqualifizierten ProSupport-TechnikerInnen.



* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. Von 2014 bis 2024.

1 Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Umfassende Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service erhalten Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>.

2 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>.

3 In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.