




**Treiberfreies BYOD**  
Bildschirmübertragung vom  
Huddle Room bis zum großen  
Konferenzraum

# InstaShow® WDC25



InstaShow ermöglicht sofortige Plug-and-Play-Präsentationen ohne Apps, Treiber oder Netzwerkkonfiguration. Referenten – auch Gäste – können mit nur einem Tastendruck auf Präsentationen in professioneller Qualität zugreifen.



#### Treiberlos

Keine Treiber erforderlich – einfach anschließen und sofort an Online-Meetings teilnehmen.

\*Unterstützt Windows-, macOS-, Linux- oder ChromeOS-Systeme.



#### Keine App-Installation erforderlich

Keine Software- oder App erforderlich – einfach einstecken und Inhalte sofort im Meeting präsentieren.



#### Keine Netzwerkeinrichtung erforderlich

Keine komplizierte Netzwerkeinrichtung oder IT-Unterstützung erforderlich. Host und Button koppeln sich automatisch – Plug-and-Play für sofortiges Präsentieren.



#### Direkte Touch-Steuerung am Display

Steuern Sie Inhalte direkt über das interaktive Display – ohne Unterbrechungen, für eine flüssige und natürliche Bedienung

**BenQ**

[benq.eu/de-de/business/wireless-presentation.html](https://benq.eu/de-de/business/wireless-presentation.html)



## Technischen Spezifikationen

### Funktionen

HDMI Videoausgänge	HDMI 2.1 (mit HDCP), bis zu 4K 60Hz
USB-C Videoausgänge	DP 1.2 (mit HDCP), bis zu 1080P 60Hz
BYOD	Apple OS/Android/Windows
TouchBack	V
WLAN-Standard	6
Funkfrequenzen	2.4G + 5G
Maximale WLAN-Datenrate	AX3000 (2.4G + 5G 3,000 Mbps)
Gleichzeitige Verbindungen	64
WLAN-Sicherheitsstandard	WPA3 Enterprise*
Verschlüsselungsstandard	AES128
Übertragungreichweite	40m

\*WPA3-Enterprise verfügbar ab Q2 2026

### Button

Anschlusstyp:	USB Typ C (Standard)*
Funktionstaste:	plit-Screen-Taste (Bildschirm teilen)

\* Umschaltbar zwischen Typ C und HDMI

### Cradle

Gewicht (netto)	555g
Abmessungen (BxTxH)	84.5 x 128 x 62 mm

### Lieferumfang

Host (Empfänger)	(x1)
Button	(x2)
Cradle	(x1)
Stromadapter	(x1)
Antennen	(x2), 2dBi
HDMI Kable	(x1)
Button HDMI Kable	(x1)

### InstaShow Host (Empfänger)

Stromversorgung	3A, DC 12V±10%
Normaler Stromverbrauch	15w
LAN (RJ45)	(x1)
HDMI Anschluss	(x1)
USB-C-Anschluss	(x1)
Maße ohne Antenne	123 x 123 x 49.9 mm (ohne Füße)
Gewicht	300g



## Abmessungen & Konnektivität

### Button




### Empfänger



- |                       |                        |                                     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Präsentationstaste | 4. Standby Ein/Aus     | 7. RJ45                             |
| 2. USB-C Anschluss    | 5. PAIRING-Taste       | 8. Netzschalter                     |
| 3. Split-Screen-Taste | 6. USB-A für Touchback | 10. Kensington-Schloss              |
|                       |                        | 11. USB-C für Touchback/ DP / PD-IN |

## 3 einfache Schritte zur einmaligen Einrichtung für kabelloses Präsentieren

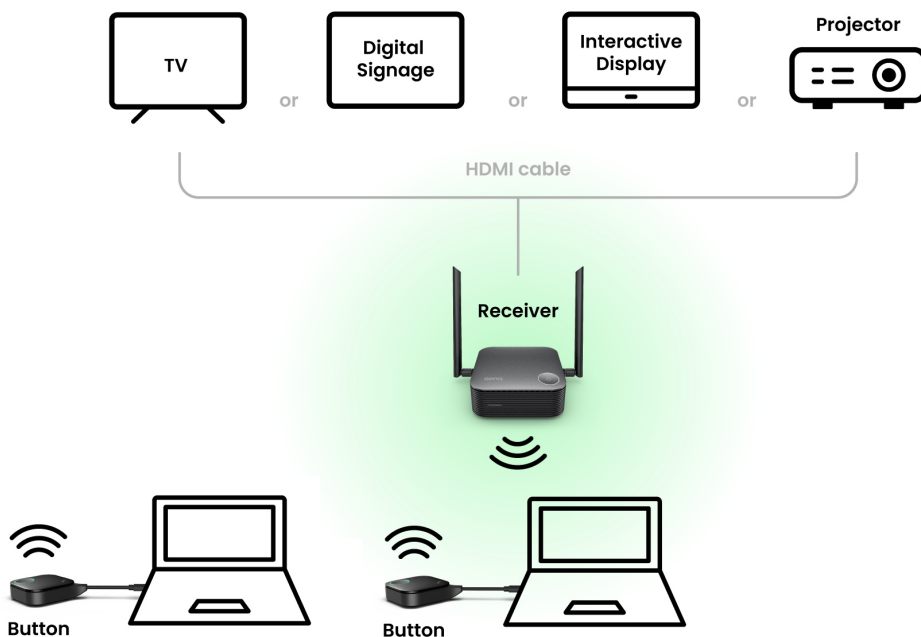

Einmal einrichten – kein erneutes Setup für jedes Meeting erforderlich. Spart Zeit, reduziert den Supportaufwand und ermöglicht einen sofortigen Start per Plug-and-Play.

### Schritte:

1. Display über ein HDMI-Kabel mit dem Empfänger verbinden
2. Button in den Laptop des Präsentierenden einstecken, die grüne Taste drücken und Inhalte teilen.

\*Unterstützt Windows-, MacBook- und Chromebook-Systeme.

3. Einen zweiten Button in den Laptop eines weiteren Präsentierenden einstecken, um nahtlos zwischen Inhalten zu wechseln.