

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Austrittsfilter – SK 3240.200

Stand : 07.12.2020


SCHALTSCHRÄNKE ► STROMVERTEILUNG ► KLIMATISIERUNG ► IT-INFRASTRUKTUR ► SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Austrittsfilter Standard – SK 3240.200

erstellt am: 07.12.2020 auf www.ittal.com/de-de

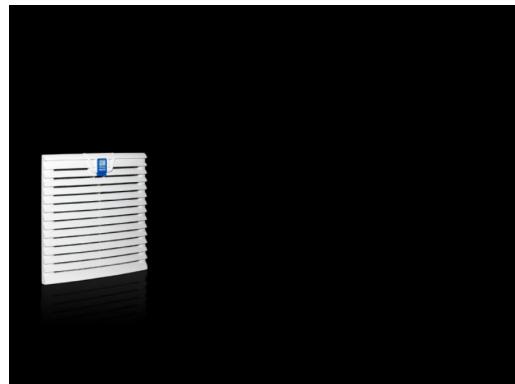

Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Material: ABS

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 inkl. Filtermatte
IP 55 mit Standardfilter und zusätzlichem Feinfilter
IP 56 mit Standardfilter und Strahlwasserhaube

Lieferumfang: Austrittsfilter
Filtermatte

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 25 mm

Erforderlicher Montageausbruch: Breite: 224 mm
Höhe: 224 mm

Farbe: RAL 7035

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 0,56 kg

EAN: 4028177651975

Zolltarifnummer: 39269097

ETIM 7.0: EC002513

ETIM 6.0: EC002513

eCl@ss 8.0/8.1: 27180706

eCl@ss 6.0/6.1: 27180706

Produktbeschreibung: SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 255 x 255 x 25 mm

Approbationen

Approbationen: CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Zertifikate: EAC