


X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK



- 11. Generation Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro® Prozessor
- 15.6" FHD LumiBond® Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie (1,000 Nits) und optionalem kapazitiven Touchscreen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit TPM 2.0, Kensington-Schloss, dreifach austauschbarem Speicher und Smartcard-Leser
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4 und Docking-Lösungen
- Duale Akkus mit Hot-Swap-Fähigkeit
- Optionale diskrete Grafik NVIDIA® Quadro® RTX3000



X600 3D demo

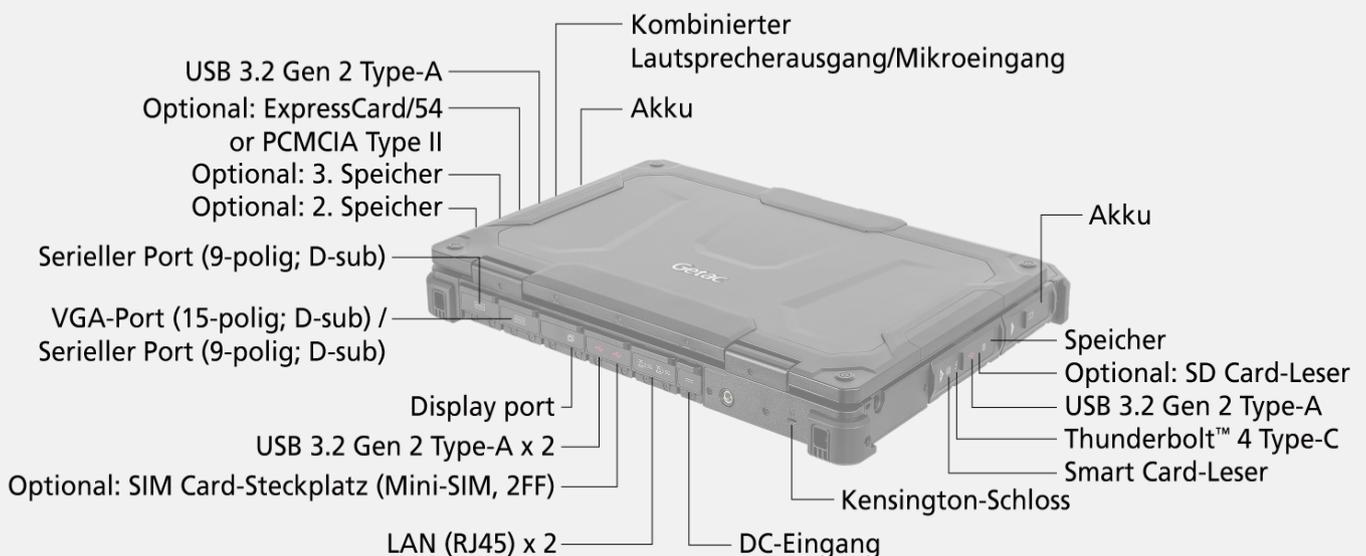

SPEZIFIKATIONEN

Generation

G1

Betriebssystem

Windows 10 Proⁱ
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform

Intel® Core™ i5-11500H vPro® Prozessor
Max. 4,6 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:

Intel® Core™ i7-11850H vPro® Prozessor
Max. 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 24 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i9-11950H vPro® Prozessor

Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 24 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® UHD Graphics
Optional: NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB
discrete Graphikcontroller^{ii, iii, xiii}
Optional: NVIDIA® GeForce® GTX1650 4 GB
discrete Graphikcontroller^{ii, iii}

Display

15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond®-Display mit Getac
sonnenlichttauglicher Technologie
Optional: Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher

16 GB DDR4
Optional: 32 GB / 64 GB / 128 GB DDR4
512 GB PCIe SSD
Optional: 1 TB / 2 TB PCIe SSD
Optional: 2. Speicher: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe
SSD
Optional: 3. Speicher: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe
SSD

Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und
integriertem Ziffernblock

Zeigegerät

Touchscreen
- Optional: kapazitiver Multi-Touchscreen
Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Erweiterungssteckplatz

Smart Card-Leser
Optional: ExpressCard 54 / PCMCIA Typ II^{iv}
Optional: SD Card-Leser

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1
Kombinierter Lautsprecher-Ausgang/Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 4
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
LAN (RJ45) x 2
HDMI 2.0 x 1
Docking-Stecker x 1
External VGA (15-pin; D-sub) x 1 oder 2. Serial Port (9-pin; D-sub) x 1^v
Serial Port (9-pin; D-sub) x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vi}
Display Port x 1
Optional: Windows Hello
Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) x 1^{xii}
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WWAN und WLAN

Kommunikationsschnittstelle

Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
2.5G base-T Ethernet
Bluetooth (v5.2)^{vii}
Optional: Eigenes GPS^{viii, xiv}
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit
integriertem GPS^{vi, viii}

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Intel® vPro®-Technologie
Optional: Windows Hello
Gesichtsauthentifizierungskamera
(Frontkamera) x 1^{xii}

Stromversorgung

AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)ⁱⁱⁱ
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)ⁱⁱ
Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600 mAh) x
2

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

412 x 322 x 52,5 mm (16,22" x 12,68" x 2,07")^{ix}
4,41 kg (9,72 lbs)^{ix}

Robuste-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G^x
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,2
m (4 ft.)
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen

Temperatur^{xi}:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Utility
Getac Geolocation
Optional: Absolute Persistence®

Zubehör

Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600 mAh) x
2
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)ⁱⁱⁱ,
oder AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60
Hz)ⁱⁱ
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:

Rucksack
Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh; min. 6600 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50/60Hz)ⁱⁱⁱ
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50/60Hz)ⁱⁱ
Office Dock AC Adapter (230 W, 100-240 VAC,
50/60Hz)ⁱⁱ
MIL-STD-461 AC Adapter (230W, 100-240VAC)^x
DC-DC Fahrzeug Adapter (230 W, 11-32 VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Fahrzeug-Dock
Office-Dockⁱⁱⁱ
Ersatz-SSD-Kit

X600 FULLY RUGGED NOTEBOOK

Bumper-to-Bumper-Garantie

Unfälle können, besonders in rauen
Umgebungsbedingungen zum denkbar
ungünstigsten Zeitpunkt auftreten und Ihre
Geräte lahm legen. Die Folge sind teure
Geräteausfallzeiten. Aus diesem Grund hat
Getac in seine neue Bumper-to-Bumper-
Garantie jetzt auch Unfallschäden als Standard
aufgenommen, um dadurch zur Minimierung
der IT-Kosten in Ihrem Unternehmen
beizutragen. Die Bumper-to-Bumper-Garantie
bedeutet Sorgenfreiheit, unterstützt durch den
besten Pack & Collect-Logistikservice in Europa
sowie die schnelle Reparatur und Rücksendung
durch die Inhouse-Experten von Getac. Sie
können sich darauf verlassen, dass Ihr
repariertes Gerät innerhalb von wenigen Tagen
wieder bei Ihnen ist.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre.

- I. Windows 10 Pro ist eine Downgrade-Lizenz für
Windows 11 Pro. Ab dem 14. Oktober 2025 wird
Windows 10 nicht mehr weiterentwickelt. Windows
10 kann nicht auf Windows 11 aktualisiert werden
und ist nicht mehr berechtigt, Sicherheitsupdates
von Microsoft zu erhalten.
- II. Die Konfiguration mit einem diskreten
Graphikcontroller erfordert den 230 W-Netzadapter.
- III. Der 150 W-Netzadapter kann nicht mit einem
diskreten Graphikcontroller oder einem Office-Dock
verwendet werden.
- IV. ExpressCard 54 Kartenleser und PCMCIA Typ II
Kartenleser schließen sich gegenseitig aus.
- V. Der zweite serielle Anschluss ist optional und
schließt sich mit dem externen VGA-Anschluss
gegenseitig aus.
- VI. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen
integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- VII. Die Bluetooth-Leistung und die
Verbindungsreichweite können durch Interferenzen
mit den Umgebungen und der Leistung von Client-
Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können
die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren,
indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen
Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- VIII. Dediziertes GPS und 4G LTE sind Optionen, die sich
gegenseitig ausschließen.
- IX. Gewicht und Abmessungen variieren je nach
Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- X. MIL-STD-461 230 W AC Adapter separat erhältlich.
- XI. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach
MIL-STD-810H.
- XII. Die FHD-Webcam und die optionale Windows Hello-
Kamera für die Gesichtsauthentifizierung (nach
vorne gerichtet) sind Optionen, die sich gegenseitig
ausschließen.
- XIII. Für X600 optional NVIDIA® Quadro® RTX3000
beträgt die Betriebstemperatur 0°C bis 63°C / 32°F
bis 145°F.
- XIV. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und
QZSS.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen
nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf
Anfrage vorgelegt.

	Office Dock	Vehicle Dock
Serial Port	1	1
External VGA	1	1
Mikrofon	1	-
Audio Output	1	-
DC in Jack	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
RF Antenna Connector	1 (GPS, WWAN, WLAN)	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Kensington lock	1	1

Getac



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf,
Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-
getac-DACH@getac.com |

www.getac.com/de/
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die
hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.