

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

für VX, VX IT

- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Einfache Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage

Material:

- Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)

Schutzart NEMA:

- NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
800	600	2 St.	8173.245
1200	500	2 St.	8115.245
1200	600	2 St.	8170.245
1200	800	2 St.	8175.245
1200	1000	2 St.	8176.245
1400	500	2 St.	8145.245
1600	500	2 St.	8165.245
1600	600	2 St.	8166.245
1600	800	2 St.	8168.245
1800	400	2 St.	8184.245
1800	500	2 St.	8185.245
1800	600	2 St.	8186.245
1800	800	2 St.	8188.245
2000	400	2 St.	8104.245
2000	500	2 St.	8105.245
2000	600	2 St.	8106.245
2000	800	2 St.	8108.245
2000	1000	2 St.	8100.245
2000	1200	2 St.	8102.245
2200	600	2 St.	8126.245
2200	800	2 St.	8128.245
2200	1000	2 St.	8120.245
2200	1200	2 St.	8122.245



Zubehör:

- Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech, siehe Seite 902



Seitenwand, verschraubbar, Edelstahl

für VX

- Zeitsparende Montage durch clipsbare Seitenwandhalter
- Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit innenliegenden Kontaktelementen
- Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe durch Aufhängehilfe
- Einfache Montage
- Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimale Auflage

Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm

Oberfläche:

- Strichschliff, Korn 400

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX)

Schutzart NEMA:

- NEMA 12 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Höhe mm	Tiefe mm		
1800	400	2 St.	8700.030
1800	500	2 St.	8700.040
2000	600	2 St.	8700.050



Wände

Seitenwände



Scharnier

für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang von der Seite.

Material:

- Zink-Druckguss

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)


Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
6 St.	8106.260

Hinweis:

- Scharnierzmontage (rot) nur im Bereich der Rückwand (blau) möglich
- Nur bei Seitenwandtiefe bis 800 mm einsetzbar



Innenverriegelung

für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Zusätzliche Sicherheit wird durch die Verriegelungsmöglichkeit der Seitenwand von innen erreicht. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen verschraubt.

Oberfläche:

- Stahlblech, verzinkt

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)

Lieferumfang:


- 2 Montagewinkel
- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
2 St.	5301.235



Montagehinweis:

- Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein

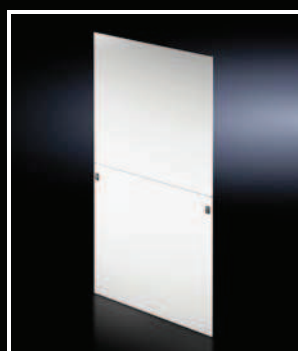

Seitenwand, horizontal geteilt

für VX IT

Zum Verschließen von IT-Schranksystemen in Einzelaufstellung oder Anreihung.

Vorteile:

- Einfaches Handling
- Werkzeugloses Ein- und Aushängen der Seitenwand möglich
- Verriegelung über Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung integriert

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Oberteil
- Unterteil
- 6 Montagewinkel
- 2 Verschlusssteile
- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	1000	1 St.	5301.250
2000	1200	1 St.	5301.254
2200	1000	1 St.	5301.257
2200	1200	1 St.	5301.261
2450	1000	1 St.	5301.264
2450	1200	1 St.	5301.265

Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT

Vorteile:

- Einfaches Handling
- Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse
- Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponenten
- Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffsicherheit signifikant erhöht
- Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	800	1 St.	5301.246
2000	1000	1 St.	5301.236
2000	1200	1 St.	5301.242
2200	800	1 St.	5301.243
2200	1000	1 St.	5301.244
2200	1200	1 St.	5301.245


Lieferumfang:

- 2 Seitenteile
- Montageschiene
- 6 Scharniere
- 4 Schnellverschlüsse
- Inkl. Befestigungsmaterial



Montagehinweis:

- Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein



Seitenwand für TE 8000

Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsboizen mit Kontaktfahne.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	800	2 St.	7888.652
2000	1000	2 St.	7888.653

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Inkl. 4 Vorreiberverschlüsse mit Sicherheits-schließung 3524 E



Korrosionsschutz-Grundierung

Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes an der lackfreien Stelle, entsprechend der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgeräte-kombination.

Vorteile:

- Ausgezeichnete Haftung
- Passiver Korrosionsschutz
- Sehr hohe Füllkraft

Farbe:

- Dunkelgrau

	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.
Farbstift	12	1 St.	2436.800



Lack

Zum Ausbessern, bzw. für Reparaturarbeiten von pulverbeschichteten und nasslackierten Oberflächen, lufttrocknend.

	Farbe RAL	Best.-Nr.
Lackstift 12 ml	7035	2436.735
Lackdose 1000 ml	7035	2438.735
Spraydose 150 ml	7035	2440.735
	9005	2440.905

