



UK
CA

CE



Bechtle Logistik & Service GmbH
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm
Allemagne


23_08_4734416_Adapter_USB-C_1ea1flet

MODE D'EMPLOI.

FR

4734416

Adaptateur USB type C m. - HDMI f femelle

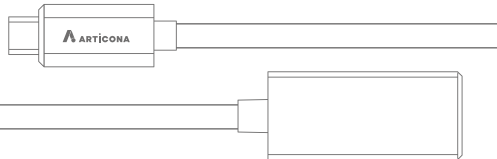

Veillez lire attentivement le mode
d'emploi avant d'utiliser le produit
et stockez-le correctement.

 **ARTICONA**

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur ARTICONA USB 3.2 type C vers HDMI. Il a été conçu pour connecter un téléviseur ou un écran haute définition à un ordinateur USB-C. Cet adaptateur peut être relié à un câble HDMI, qui peut ensuite être connecté à l'écran.

Remarque : Le port USB-C de l'ordinateur doit prendre en charge la vidéo et le transfert de données.

Caractéristiques

- Entrée USB-C/DisplayPort HBR3 Alt-mode
- Transmission signal vidéo et audio
- Taux de transfert de données : 48 Gbps
- 7680 × 4320 @ 60 Hz, 3840 × 2160 @ 120 Hz
- Aucune installation de pilote requise
- Boîtier en aluminium
- Câble de 15 cm intégré
- Plug and play, échangeable à chaud
- Prend en charge 3D/HDCP2.3/HDR10+/DSC/VRR/QMS/QFT/ALLM/CEC
- Portable et simple à utiliser

Spécifications

Entrée	Connecteur USB 3.2 type C m.
Sortie	Prise HDMI A f.
Définition max. prise en charge	7680 × 4320 @ 60 Hz, 3840 × 2160 @ 120 Hz
Température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Taux d'humidité en fonctionnement	10% ~ 85% HR (sans condensation)
Température de stockage	-20°C ~ 70°C
Taux d'humidité lors du stockage	10% ~ 85% HR (sans condensation)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, macOS, Chrome OS
Matériel du boîtier	Aluminium

Fonctionnement

1. Connectez une extrémité d'un câble HDMI à l'adaptateur et l'autre extrémité à votre téléviseur ou à votre écran.
2. Connectez la prise USB-C de l'adaptateur à votre ordinateur.