

4x4 USB 3.2 Gen 1 Industrie-Hub-Schalter

US3344I

Der US3344I ist ein USB 3.2 Gen 1 Industrial Switch mit 4 Anschlüssen, der vier Computern die gemeinsame Nutzung von USB 3.2 Gen 1-Geräten wie Tastatur, Maus und anderen Peripheriegeräten ermöglicht. Benutzer können den Fokus manuell auf einen bestimmten Computer umschalten, indem sie die Drucktaste auf dem Switch betätigen, oder den Fokus automatisch umschalten lassen, wenn ein angeschlossener Computer erkannt wird.

Damit entfallen die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Geräte für jeden Computer. Das US3344I-Gehäuse und das rackmontierbare Design sind für jede industrielle Umgebung geeignet. Für zusätzlichen Komfort verfügt es über einen externen Fernsteuerungsanschluss, der die Verkabelung vereinfachen kann. Der US3344I ermöglicht eine saubere und aufgeräumte Installation - die USB-Kabel sind gebündelt, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen.




Eigenschaften


- Ermöglicht vier Computern die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten mit bis zu vier Geräten
- USB 3.2 Gen 1-Kompatibilität mit maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Multiplattform-Unterstützung - Windows, Mac und Linux
- Anzeige des Port-Fokus über LED-Anzeigen
- Mechanisches Metallgehäuse mit Wandhalterung
- Unterstützt Aftermarket-USB M2-Schraubverriegelungskabel
- Unterstützt die Auswahl des Ports über die Fernbedienung oder eine RS-422 / RS-485-Verbindung über eine 5-polige Klemmleiste
- Unterstützt Hot-Plugging
- Unterstützt DC 9 - 24V Stromeingang über Klemmenblock*
- Unterstützt USB BC 1.2 und Überstromschutz
- Erkennung beim Einschalten
 - Der Computerfokus wechselt automatisch zu einem neu angeschlossenen oder eingeschalteten Computer
 - Der Computerfokus wechselt automatisch zu Anschluss 1, wenn der fokussierte Computer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet wird.
- Firmware aufrüstbar

*Unterstützt eines der folgenden Netzteile:

- DC-Klemmleiste
- Gleichstromanschluss (separat bei Ihrem nächsten ATEN-Händler erhältlich.

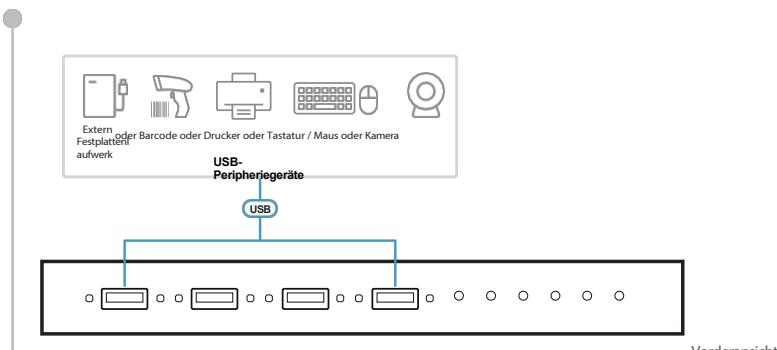

Vorderansicht

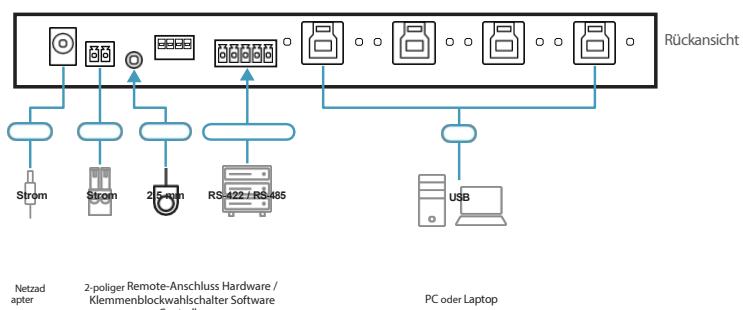

Rückansicht

Spezifikationen

US3344I	
Computer-Verbindungen	4
Steckverbinder	
Computer	4 x USB Typ-B Buchse (blau)
Gerät	4 x USB Typ-A Buchse (blau)
Serienmäßig	1 x 5-polige Klemmleiste (grün)
Strom	1 x 2-polige 9 - 24V Klemmenleiste (grün)
Stromversorgung (optional)	1 x 12V DC-Buchse (schwarz)
Leistungsmodus	Klemmleiste / DC-Buchse Netzadapter
Hafenauswahl	Remote Port Selector / Serieller Befehl
LEDs	
Ausgewählte	4 (Grün)
Serienmäßig	RS-422 (Orange) RS-485 (Grün)
Länge des Kabels	
USB-Kabel	2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel (1.2M) 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel (1.8M)
Remote Port Selector	1.8 m
Umwelt	
Luftfeuchtigkeit	0 - 80% RH, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	1,04 kg
Abmessungen (L x B x H)	20,00 x 8,00 x 2,50 cm

ATEN International Co. Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datung Rd., Sijhih District, New Taipei City 221,
Taiwan
Telefon: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-Mail: marketing@aten.com

Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Freigegeben: 04/2022 V4.0

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN und das ATEN-Logo sind eingetragene Warenzeichen von ATEN International Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

