

Hub MST DisplayPort a 3 porte - DP 1.4

Product ID: MST14DP123DP



Questo hub MST DisplayPort a 3 porte consente di realizzare una workstation ad alte prestazioni mediante il collegamento di tre monitor DisplayPort a un dispositivo DisplayPort, contribuendo ad aumentare e ottimizzare la produttività. Lo sdoppiatore multi-monitor supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Incredibile qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte maggiore rispetto alla 4K, questo hub MST DP 1.4 offre la straordinaria qualità dell'UHD a risoluzioni fino a 7680×4320 a 30 Hz su un singolo monitor e supporta applicazioni multi-monitor a risoluzioni e frequenze di aggiornamento inferiori, consentendo la creazione di un ambiente di lavoro dinamico in ufficio, a casa o in viaggio.


Display 1	Display 2	Display 3
8K (7680x4320) a 30 Hz	X	X
5K (5120x2880) a 60 Hz	1080p (1920x1080) a 30 Hz	X
4K (3840x2160) a 60 Hz	4K (3840x2160) a 30 Hz	4K (3840x2160) a 30 Hz
2K (2560x1600) a 60 Hz	2K (2560x1600) a 60 Hz	2K (2560x1600) a 60 Hz
1080p (1920x1080) a 60 Hz	1080p (1920x1080) a 60 Hz	1080p (1920x1080) a 60 Hz

Per ottenere la massima risoluzione (8K 30 Hz), sia la sorgente che la destinazione devono supportare la tecnologia DisplayPort 1.4.

Sono supportate anche risoluzioni e frequenze di aggiornamento inferiori.

Multitasking semplificato

Questo hub MST DisplayPort a 3 porte DisplayPort consente di connettere tre display a un computer con tecnologia DP e quindi di svolgere varie attività contemporaneamente con la massima facilità. Grazie a questo sdoppiatore video multi-monitor, è possibile eseguire il mirroring del display su più monitor, trasmettere contenuti indipendenti a ogni display o estendere lo schermo per creare un effetto video wall.

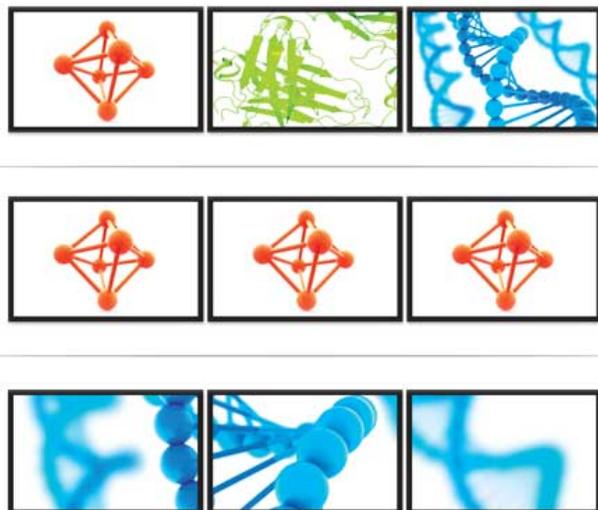

Configurazione facilitata

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su qualsiasi dispositivo Windows. L'installazione plug-and-play non ha bisogno di driver o software. Inoltre, essendo alimentato tramite bus (con il cavo micro USB incluso), l'hub MST DisplayPort rappresenta una soluzione estremamente portatile per aziende e professionisti IT.

Il prodotto MST14DP123DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Trasmissione o estensione del desktop su tre monitor, TV o proiettori UHD aggiuntivi
- Esposizione di segnaletica digitale con un video wall panoramico
- Creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico e videografico
- Streaming di contenuti realistici ad alta risoluzione su più monitor

Caratteristiche

- Hub MST (Multi-Stream Transport) per ottimizzare la produttività collegando al computer fino a tre monitor DisplayPort indipendenti
- Qualità video avanzata con il supporto di risoluzioni video UHD fino a 8K su un singolo monitor o 4K su tutti i tre i display
- Ottimizzazione dell'esperienza visiva con la tecnologia di visualizzazione di nuova generazione
- Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
- Soluzione multi-monitor più conveniente rispetto alle tradizionali docking station per computer
- La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	Synaptics VMM5330
	Ingresso AV	DisplayPort - 1.4
	Porte	3
	Uscita AV	DisplayPort - 1.4
Prestazioni	Maximum Cable Distance To Display	2 m [6.6 ft]
	Risoluzioni supportate	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
	Specifiche audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio Input
	Connettore B	3 - DisplayPort (20 pin) femmina Femmina Output
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14.000
	Colore	Gray and Black
	Larghezza prodotto	105.000
	Lunghezza prodotto	4.3 cm [1.7 in]
	Peso prodotto	55.000
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	30.000
	Package Length	170.000
	Package Width	142.000

	Peso spedizione (confezione)	132.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub MST DisplayPort
		1 - Cavo di alimentazione Micro USB

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.