

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Erdungsschiene, horizontal – DK 7113.000

Stand : 29.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Erdungsschiene, horizontal für VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT, SE – DK 7113.000

erstellt am: 29.06.2021 auf www.rittal.com/de-de

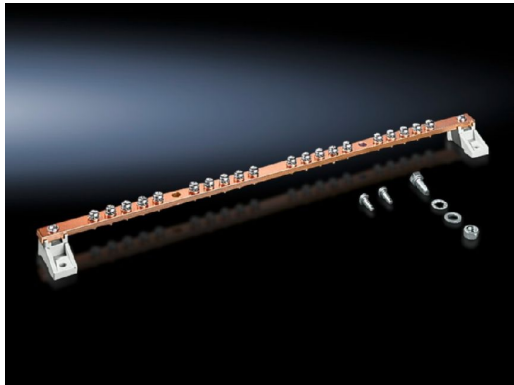

Produktbeschreibung

Lieferumfang:	Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 Anschlusspunkte mit Schrauben M5 2 Erdungsanschlüsse 25 mm ² 2 Isolatoren Inkl. Befestigungsmaterial
----------------------	--

Produktbeschreibung

Passend für:	Gehäusety: TS Breite: = 600 mm Breite: = 800 mm
---------------------	---

Abmessungen:	Breite: 15 mm Höhe: 5 mm Länge: 450 mm
---------------------	--

Verpackungseinheit:	1 St.
----------------------------	-------

Gewicht/VE:	0,44 kg
--------------------	---------

Kupferanteil (kg / Stück):	0
-----------------------------------	---

EAN:	4028177124943
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	74199990
-------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC000329
------------------	----------

ETIM 6.0: EC000329

eCl@ss 8.0/8.1: 27400605

eCl@ss 6.0/6.1: 27400605

Produktbeschreibung: DK Erdungsschiene, horizontal, Länge 450 mm, für Breite 600/800 mm

Approbationen

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Herstellererklärung

Ausschreibungstext

Erdungsschiene / Potentialausgleichsschiene
Für den Einbau in Netzwerkschränken oder Wandverteiler-Gehäusen. Die Erdungsschiene aus E-Cu 57 hat zwei Isolatoren, 20 Erdungsanschlüsse M5 und zwei Erdungsanschlüsse für 25 mm². Die Strombelastbarkeit der Schiene beträgt 200 A.

Länge der Erdungsschiene: 450 mm