

DELL ULTRASHARP
27" - UND
32" - 4K - USB - C -
HUB - MONITORE

U2723QE

U3223QE

Gestochen scharfe Bilder mit
beeindruckender Farbtreue



DELL Technologies

**WELTWEIT FÜHRENDER
ANBIETER VON MONITOREN***

U2723QE, U3223QE

Gestochen scharfe Bilder mit beeindruckender Farbtreue

Genießen Sie grenzenlose Produktivität mit den weltweit ersten Monitoren mit IPS Black-Technologie[^]. Diese UltraSharp 27"- und 31,5"-4K-USB-C-Hub-Monitore bieten brillante Farben und Kontraste und verfügen über umfangreiche Konnektivitätsoptionen und Multitasking-Funktionen.



Brillanz – denn darauf kommt es an

Erledigen Sie alle Aufgaben effizient dank 4K-Klarheit, unglaublichen Farben und außergewöhnlichem Kontrast mit bahnbrechender IPS Black-Technologie. Diese 27"- und 31,5"-4K-Monitore verfügen über ein breites Farbspektrum und VESA-zertifiziertes DisplayHDR 400 für lebensechte Bildwiedergabe.

Top-Produktivität

Optimieren Sie jeden Arbeitsplatz mit USB-C-Hub-Monitoren, die sich mit dem Ethernet und einer Vielzahl anderer Geräte verbinden lassen. Steigern Sie die Produktivität mit einer Konfiguration aus zwei 4K-Monitoren und machen Sie Multitasking noch effizienter, dank KVM-Funktion, Bild-für-Bild und Bild-im-Bild.

Hochwertige Ausführung

Diese eleganten Premium-Monitore passen in jede Umgebung. Genießen Sie ununterbrochene Ansichten mit dem nahezu randlosen InfinityEdge-Design. Dank der einfachen Bedienung und vollständigen Anpassungsmöglichkeiten geht das tägliche Arbeitspensum mühelos von der Hand.

U2723QE, U3223QE

Die weltweit ersten Monitore mit IPS Black-Technologie[^]

Weitere Informationen in Herausragende Klarheit

Auflösung von 4K (3.840 x 2.160) auf einem großen Monitor mit 31,5" (U3223QE) oder 27" (U2723QE)

Außergewöhnlicher Kontrast

Unglaubliche Farben und eine überragende Schwarzwiedergabe mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf den weltweit ersten Monitoren mit IPS Black-Technologie[^]


Brillante Projektionen

Lebensechte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, einschließlich 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3 und VESA-zertifiziertes DisplayHDR™ 400

Nahezu randlos

InfinityEdge-Display für uneingeschränkte Ansichten über mehrere Monitore hinweg

Verketten von zwei 4K-Monitoren für uneingeschränktes Bildformat mit **DSC-Technologie (Display Stream Compression)**

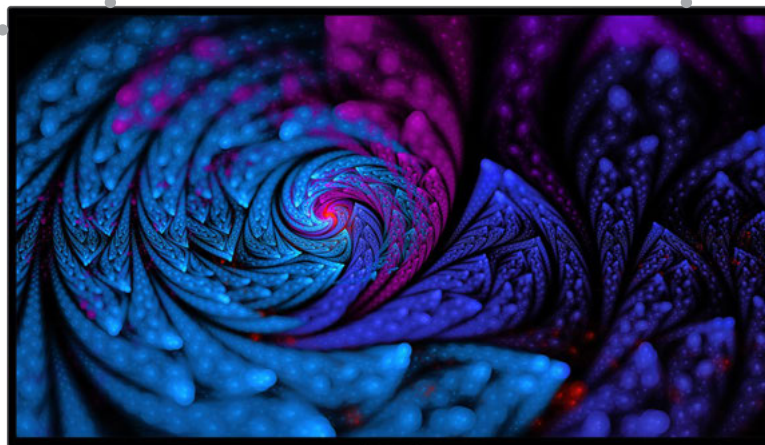

Augenschonender integrierter **ComfortView Plus**, der schädliche Emissionen von blauem Licht verringert, ohne die Farbleistung zu beeinträchtigen

Machen Sie es sich bequem Das Gerät lässt sich neigen, schwenken, drehen und ist höhenverstellbar (max. 150 mm)

Einfache Joystick-Steuerung

Zur Navigation durch das OSD-Menü (On-Screen Display)

Diese hochproduktiven Hub-Monitore sind mit **USB-C** (Stromversorgung für bis zu 90 W), **RJ45** (kabelgebundenes Ethernet), **superschnellem USB mit 10 Gbit/s** und **schnell zugänglichen** Anschlüssen an der Vorderseite ausgestattet

Premium-Finish in Platinsilber

Für einen glänzenden Eindruck, ob zu Hause oder im Büro

ENERGY STAR® TCO Certified Edge, **EPEAT®** Gold-Registrierung

Anschluss von zwei PC-Quellen für effizientes Multitasking mit **Bild-für-Bild/Bild-im-Bild** und **KVM-Funktion** (mit **Auto-KVM**)

► [Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren:](#)
[Dell UltraSharp 27 4K-USB-C-Hub-Monitor – U2723QE](#)
[Dell UltraSharp 32 4K-USB-C-Hub-Monitor – U3223QE](#)

U2723QE, U3223QE

Brillante Bilder mit bahnbrechender IPS Black-Technologie

Außergewöhnlicher Kontrast

Erleben Sie unglaubliche Farben und tiefere Schwarztöne mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf den weltweit ersten Monitoren mit IPS Black-Technologie[^]. Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° wirkt einfach jedes Bild spektakulär, unabhängig vom Blickwinkel.

Brillante Projektionen

Dank 4K-Auflösung, 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum (100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3) und VESA DisplayHDR 400 werden Bilder in herausragender Farbe und Klarheit wiedergegeben.

Noch augenschonender

ComfortView Plus – ein stets verfügbarer, integrierter Filter für geringe Blaulichtemission – verringert den potenziell schädlichen Anteil von blauem Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe.



U2723QE, U3223QE

Konnektivität, die die Produktivität steigert

Diese USB-C-Hub-Monitore bieten umfassende Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C (Stromversorgung mit bis zu 90 W), RJ45 für kabelgebundenen Ethernet-Zugriff, superschnelles USB für schnelle Datenübertragungen und mehr.



U2723QE, U3223QE

Effizientes Multitasking auf zwei angeschlossenen PCs

Produktivität ohne Grenzen

- Wenn Sie zwei PC-Quellen verbinden, schaltet die automatische KVM-Funktion die Steuerung reibungslos auf den zweiten angeschlossenen PC um.
- Sie können dann über KVM (Tastatur, Video und Maus) beide PCs mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern.
- Sehen Sie sich mit Bild-für-Bild (PBP) und Bild-im-Bild (PIP) Inhalte von beiden PCs gleichzeitig an.



Bild-im-Bild (PIP)

Arbeiten Sie an einem PC an einer Anwendung und sehen Sie sich in einem eingeschobenen Fenster Inhalte eines anderen PCs an.



Bild-für-Bild (PBP)

Sehen Sie sich, ähnlich wie bei einer Konfiguration mit zwei Monitoren, Inhalte von zwei verschiedenen PC-Quellen nebeneinander an, aber auf einem Bildschirm.

U2723QE, U3223QE

Steigern Sie Ihre Produktivität

Bei einer Konfiguration mit zwei Dell Monitoren können Nutzer ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern.⁵



Erweiterte Produktivität

Erleben Sie unbeeinträchtigte Bildqualität durch Verkettung von zwei 4K-Monitoren mit DSC-Technologie (Display Stream Compression).

Nahezu randlos

Mit dem nahezu randlosen InfinityEdge-Design erhalten Sie eine überganglose Ansicht über eine Konfiguration mit mehreren Monitoren.

Mühevolle Einrichtung

Für eine einfache Einrichtung mehrerer Monitore lassen sich die OSD-Einstellungen (On-Screen Display) eines Monitors mit den anderen angeschlossenen Monitoren synchronisieren.⁶

Die weltweit ersten 4K-Monitore mit 27" und 31,5" ermöglichen die Verkettung eines zusätzlichen 4K-Monitors mit voller Auflösung über USB-C – möglich wird das durch Display Stream Compression (DSC).[†]

U2723QE, U3223QE

Ein fortschrittliches Design

Diese eleganten Dell UltraSharp-Monitore mit elegantem Oberflächendesign in Platinsilber brillieren sowohl in Heim- als auch in Büroumgebungen.



Einfache Joystick-Steuerung

Navigieren Sie durch das Bildschirmmenü und passen Sie die Einstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an.

Machen Sie es sich bequem

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Drehen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150 mm).

Zweckmäßiges Design

Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch die kleine Basis und das elegante Kabelführungssystem im Sammelkanal des Monitors.



U2723QE, U3223QE

Gesteigerte Produktivität

Dell Display Manager steigert die Produktivität im Alltag durch umfassende Management-Tools, die Ihnen eine optimale Bildwiedergabe, effiziente Anzeigeverwaltung und einfaches, müheloses Multitasking ermöglichen.

Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehr Bildschirmen mit 38 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu fünf Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren.

Der Schlüssel zu mehr Komfort

Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das Displaymanagement ganz einfach konfigurieren lassen und Sie schneller loslegen können.

Nahtlose Übergänge

Die Auto-Restore-Funktion merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können – sogar nachdem Sie die Verbindung getrennt haben.

Erweiterte Kompatibilität


Dank der Unterstützung mehrerer Betriebssysteme⁷ sorgt der Dell Display Manager unabhängig von der Arbeitsweise für optimale Produktivität.

Mehr Managementmöglichkeiten

In Asset Management-Berichten können IT-Manager alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.

Weitere Informationen

[Dell Display Manager](#)

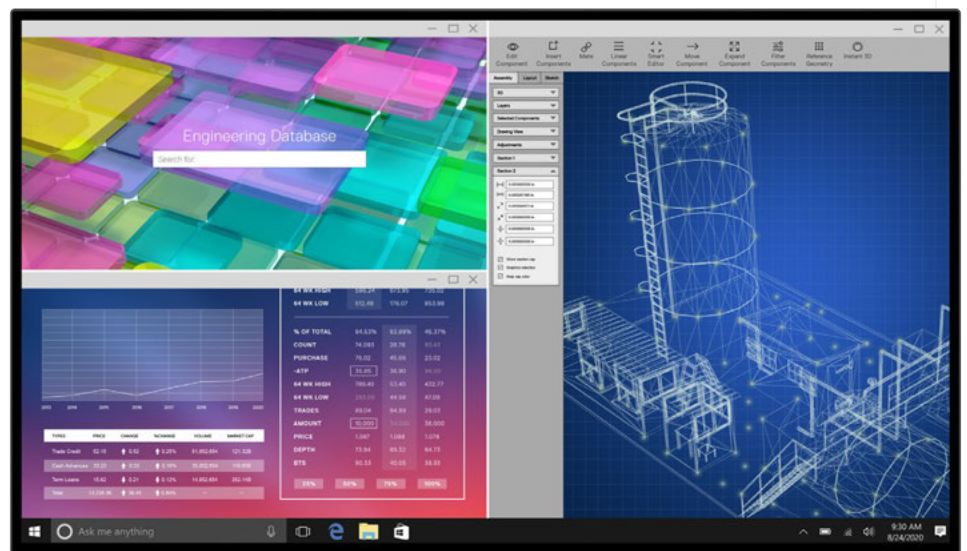



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Dell UltraSharp Webcam | WB7022

Diese besonders intelligente 4K-Webcam bietet einfach erstklassige Bildqualität.⁸



Dell Premier Wireless- Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die Ihren Anruf automatisch stummschalten und die Stummschaltung aufheben.



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg möglich.⁹

U2723QE, U3223QE

Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren



Umweltstandards

Dieser Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Altkunststoff im Design¹⁰ und erfüllt die neuesten Umweltstandards wie ENERGY STAR® und TCO Certified Edge sowie EPEAT® Gold¹¹-Registrierung.

Umweltbewusste Verpackung

Gewerbliche Monitore von Dell werden mit Blick auf den Umweltschutz entwickelt und in einer zu 100 % recycelbaren Pappkartonverpackung geliefert.¹²

Energieeinsparung

Sparen Sie Strom, wenn Ihr Monitor gerade nicht verwendet wird: PowerNap¹³ ist eine Funktion, die die Helligkeit des Monitors verringert oder ihn in den Ruhezustand versetzt, wenn er nicht benutzt wird.

ULTRASHARP-MONITORE

U2723QE, U3223QE

ULTRASHARP 27 4K-USB-C- HUB-MONITOR – U2723QE – TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	68,47 cm 27"
VOREINGESTELLTE BILDSCHIRMFLÄCHE (HORIZONTAL X VERTIKAL)	596,74 mm x 335,66 mm 23,49 x 13,21 Zoll
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,1554 mm x 0,1554 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	163,18
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
HELLIGKEIT	400 cd/m ² (Standard)
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (Durchschnitt) für sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 Milliarden Farben
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus
HDR READY	Ja, DisplayHDR 400
KONNEKTIVITÄT	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DP 1.4 mit DSC Support (HDCP 2.2) · 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) · 1 x USB-C mit DSC Support (DP 1.4, HDCP 2.2), Stromversorgung bis zu 90 W, 2/4 Lanes Switch-Upstream · 1 x USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, KVM), nur Daten · 1 x DP (Ausgang) · 4 x superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) · 1 x superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2 · 1 x USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion bis zu 15 W) · 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse) · 1 x RJ45-Anschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°), Schwenkbar (-30° bis 30°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	PbP (Ja) PiP (Ja)
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja, KVM und Auto-KVM
VERKETTUNGSOPTION	Ja
AUDIO-AUSGANG	1 x Audioausgang ¹⁴
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	Nein
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	385,18 mm bis 535,18 mm 15,16 Zoll bis 21,07 Zoll
BREITE MIT STÄNDER	611,4 mm 24,07 Zoll
TIEFE MIT STÄNDER	185,0 mm 7,28 Zoll
HÖHE OHNE STÄNDER	353,01 mm 13,89 Zoll
BREITE OHNE STÄNDER	611,44 mm 24,07 Zoll
TIEFE OHNE STÄNDER	54,33 mm 2,14 Zoll

ULTRASHARP 32 4K-USB-C- HUB-MONITOR – U3223QE – TECHNISCHE DATEN



SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	80,01 cm 31,5 Zoll
VOREINGESTELLTE BILDSCHIRMFLÄCHE (HORIZONTAL X VERTIKAL)	697,31 mm x 392,23 mm 27,45 Zoll x 15,44 Zoll
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,18159 mm x 0,18159 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	137,68
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
HELLIGKEIT	400 cd/m ² (Standard)
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (Durchschnitt) für sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 Milliarden Farben
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus
HDR READY	Ja, DisplayHDR 400
KONNEKTIVITÄT	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x DP 1.4 mit DSC (HDCP 2.2) · 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) · 1 x USB-C mit DSC (DP 1.4, HDCP 2.2) Stromversorgung bis zu 90 W, 2/4 Lanes Switch-Upstream · 1 x USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, KVM), nur Daten · 1 x DP (Ausgang) · 4 x superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) · 1 x superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2 · 1 x USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion bis zu 15 W) · 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse) · 1 x RJ45-Anschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°), Schwenkbar (-30° bis 30°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	PbP (Ja) PiP (Ja)
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja, KVM und Auto-KVM
VERKETTUNGSOPTION	Ja
AUDIO-AUSGANG	1 x Audioausgang ¹⁴
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	Nein
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	469,34 mm bis 618,77 mm 18,48 Zoll bis 24,36 Zoll
BREITE MIT STÄNDER	712,61 mm 28,06 Zoll
TIEFE MIT STÄNDER	233,17 mm 9,18 Zoll
HÖHE OHNE STÄNDER	410,04 mm 16,14 Zoll
BREITE OHNE STÄNDER	712,61 mm 28,06 Zoll
TIEFE OHNE STÄNDER	55,78 mm 2,2 Zoll

ULTRASHARP-MONITORE


U2723QE, U3223QE

ULTRASHARP 27 4K-USB-C-HUB-MONITOR – U2723QE – TECHNISCHE DATEN

ULTRASHARP 32 4K-USB-C-HUB-MONITOR – U3223QE – TECHNISCHE DATEN

GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	4,48 kg 9,88 lb	5,65 kg 12,46 lb
GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	6,64 kg 14,64 lb	10,36 kg 22,84 lb
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	9,53 kg 21,01 lb	14,49 kg 31,94 lb
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer (an Bildschirm)	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer (an Bildschirm)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	<ul style="list-style-type: none"> · ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor · EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar · RoHS-kompatibel · TCO Certified Edge · BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel) · Arsenfreies Glas und Quecksilberfrei (nur Bildschirm) 	<ul style="list-style-type: none"> · ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor · EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar · RoHS-kompatibel · TCO Certified Edge · BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel) · Arsenfreies Glas und Quecksilberfrei (nur Bildschirm)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) Nicht in Betrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Nicht in Betrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
HÖHENLAGE	Bei Betrieb: max. 3.658 m (12.000 Fuß) Nicht in Betrieb: max. 3.716 m (12.191 Fuß)	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Nicht in Betrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (max.)	100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	F 	F 
STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,2 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 25,9 W (eingeschalteter Modus) 220 W (max.)	0,2 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 29,4 W (eingeschalteter Modus) 220 W (max.)
LIEFERUMFANG	Monitor, Ständer-Sammelkanal, Ständer-Basis 1 x Netzkabel 1 x Typ-C (C-C-Kabel) – 1 m 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x superschnelles USB (Typ A zu Typ B) Bericht zur werkseitigen Kalibrierung Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz	Monitor, Ständer-Sammelkanal, Ständer-Basis 1 x Netzkabel 1 x Typ-C (C-C-Kabel) – 1 m 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x superschnelles USB (Typ A zu Typ B) Bericht zur werkseitigen Kalibrierung Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

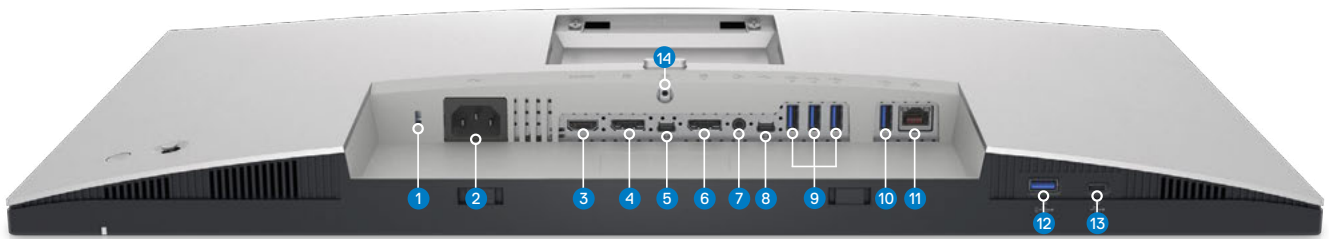

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1 Steckplatz für Sicherheitsschloss** | 6 DisplayPort (Ausgang) | 10 Superschneller USB-Typ-A, 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) | 13 USB-C-Downstreamanschluss (10 Gbit/s, 15 W) |
| 2 Netzanschluss | 7 Audio-Line-Ausgang | 11 RJ45-Port | 14 Ständerverriegelung |
| 3 HDMI-Anschluss | 8 USB-C-Upstreamanschluss (nur Daten) | 12 Superschneller USB-Typ-A-Downstreamanschluss, 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) mit Ladefunktion | |
| 4 DisplayPort | 9 Superschneller USB-Typ-A-Downstreamanschluss, 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) | | |
| 5 USB-C-Upstreamanschluss (Video und Daten, bis zu 90 W Leistung) | | | |

U2723QE, U3223QE

Unerschütterliche Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange

Mit Dell Premium Panel Exchange¹⁵ erhalten Sie einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice¹⁶, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Advanced Exchange Service

Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service¹⁷, sodass ein Ersatzgerät während des 3-jährigen Hardwareservice¹⁶ schon am nächsten Arbeitstag an Sie geliefert wird.

ProSupport

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen Support rund um die Uhr mit Dell ProSupport.¹⁸

* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2021)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021.

** Basierend auf Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss™

^ Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse öffentlich verfügbarer Daten, August 2021.

† Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse öffentlich verfügbarer Daten, August 2021; gilt nur für Dell 4K-Monitore mit Display Stream Compression-Technologie.

1 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

2 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.

3 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

4 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.

5 Quelle: Basierend auf einem von Dell in Auftrag gegebenen Principled Technologies-Bericht, November 2018. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Vollständiger Bericht: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf

6 Beschränkt auf ausgewählte OSD-Funktionen; gilt für über DP verkettete Monitore. Die vollständige Liste finden Sie im Benutzerhandbuch.

7 Verfügbar für Windows 10 und höher und Mac OS 10.12 und höher. Weitere Informationen finden Sie in dell.com/ddm oder in der vollständigen Kompatibilitätsliste und der Betriebssystemunterstützung.

8 Basierend auf einer internen Analyse externer, individueller 4K-Webcams für Videokonferenzen, April 2021.

9 Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.

10 Nach Messung des Gesamtgewichts der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponentenklebmittel und Beschichtungen.

11 EPEAT-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

12 Die äußere Verpackung/Wellpappe-Polsterverpackung und die recycelten Fasern in der Verpackung der Dell Monitore (außer der D-Serie) bestehen aus Wellpappe und neuen Pappmaterialien. Ausgenommen sind Schaumpolsterung und Kunststoffbeutel.

13 Aktiviert über Dell Display Manager.

14 An Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

15 Gilt für Desktop-Monitore Dell UltraSharp sowie die P-Serie und C-Serie.

16 Eine Kopie der Bedingungen für die Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

17 Advanced Exchange Service: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

18 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2022 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.