


Cisco SFP-10G-LRM compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-LRM

Productcode: SFP10GLRMST

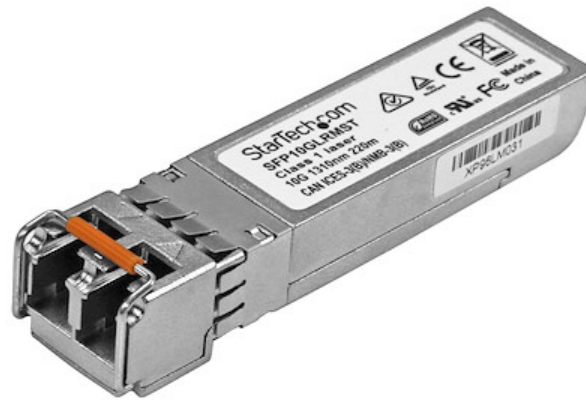

De SFP10GLRMST is een Cisco SFP-10G-LRM compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-LRM conforme netwerken, op een afstand tot 200 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 200 m
- MTBF: 1.535.075 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-LRM
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 G
Max. overdrachtsafstand	200 m (656 ft)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja



Compatibele netwerken 10 Gbps		
MTBF 1.535.075 uur		
Vermogensopname < 1 W		
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	30% ~ 75% RV
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	2.3 in [58.4 mm]
	Breedte product	0.5 in [13.9 mm]
	Hoogte product	0.5 in [12.6 mm]
	Gewicht product	0.7 oz [20.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.7 in [93.0 mm]
	Package Height	1.3 in [34.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [95.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd

SFP+ zendontvanger

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

