

Dual 4K universele laptop docking station - USB-C / USB 3.0 - 60W PD


Product ID: DK30C2DPPDUE



Create a dual-4K 60Hz workstation with this certified universal laptop docking station for USB-C and USB-A laptops. The USB-C dock features 60W Power Delivery 3.0, dual HDMI and/or DisplayPort monitors, fast-charge, and both USB-C and USB-A peripheral ports.

The Uniquely Universal Host Cable

The USB-C dock comes with a universal host cable that is designed with an attached USB-C to USB-A adapter to accommodate USB-A laptops. The cable also features an extended length of 1 meter (3.3 ft.) to support a wide variety of workstation setups.

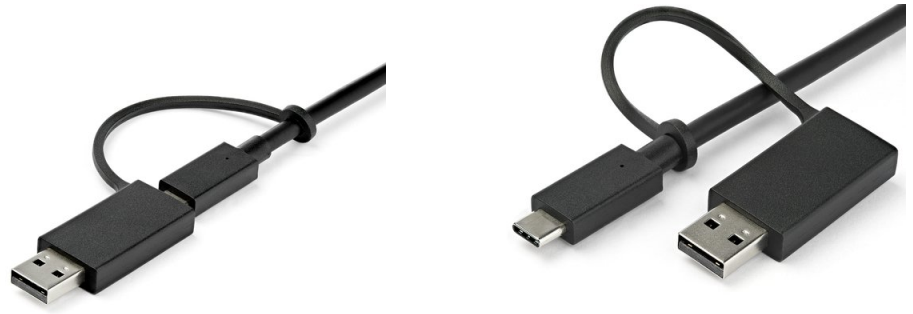

Flexible Monitor Connections

This is a dual 4K60Hz video docking station with support for both Ultra HD DisplayPort and/or HDMI monitors that lets you configure your video connections to best suit your needs.

- **Dual 4K DisplayPort** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Dual 4K HDMI** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Single 5K DisplayPort*** | Up to 5120 x 2880

**Requires monitor support for 5K using two DP ports*

Certified for Universal Compatibility & Reliability



This docking station is fully certified to meet top industry standards for USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C and Power Delivery), VESA DisplayPort and DisplayLink (video connections) certification to guarantee the highest quality, reliability, and compatibility.

60W Power Delivery

Using a single cable, the dock powers and charges your laptop as you work with 60W PD for faster charging, using the 135W power adapter.

Easy and Convenient Setup

For fast setup right out of the box, the combo cable (USB-C with attached USB-A adapter) lets you connect any laptop. The dock has mounting holes for workstation mounting (bracket not included).

The Connections You Need

Connect your devices with four USB 3.1 ports: 1x USB-C and 3x USB-A. Fast-charge your USB-C or USB-A smartphone. The dock provides a GbE port (PXE Boot support & Wake-on-LAN) and 3.5 mm 4-position headset audio jack. It also includes a security lock slot (K-slot) to protect against theft.



For more installation flexibility, you can use StarTech.com mounting brackets ([SSPMSUDWM](#) & [SSPMSVESAS](#)) that are specifically designed for our docks and hubs, to mount your TB3 dock to a desk, wall, or other surfaces to give you the customized setup you need.

The IT Pro's Choice Since 1985

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to IT Professionals. Our local StarTech.com Technical Advisors have broad product expertise and work directly with our StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales.

DK30C2DPPD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB-A laptop
- Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten laptops
- Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt
- Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Eigenschappen

- Universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops, ondersteunt Mac, Windows en Chrome besturingssystemen
- Maak een dual 4K 60 Hz werkstation met meerdere videoweergaveopties: dual DisplayPort, dual HDMI of DisplayPort + HDMI
- Voed en laad uw laptop met Power Delivery 3.0 tot 60W
- Sluit uw USB apparaten aan op 4x USB 3.0 poorten - 1x USB-C (met snelladen) en 3x USB-A (inclusief 1x snelladen)
- Eenvoudige aansluiting dankzij unieke 1 m lange combokabel (USB-C naar C met geïntegreerde USB-A adapter)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Ondersteunde schermen	2
	Snellaadpoort(en)	Ja
	Prestaties	Compatibele netwerken
Full duplex ondersteuning		Ja
Maximale digitale resoluties		2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K) is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
PXE		Ja
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning		Ja
Connector(en)		Type connector(en)

		<p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Vrouwelijk</p> <p>1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk</p> <p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Vrouwelijk</p> <p>1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk</p>
Software	Besturingssystemen	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties</p> <p>Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps</p> <p>5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties</p> <p>Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.</p>
	Systeem- en kabelvereisten	<p>Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort</p>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	60W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	6.75 A
	Vermogensopname	135 W

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80 mm [3.1 in]
	Gewicht product	280 g [9.9 oz]
	Hoogte product	3 cm [1.2 in]
	Kleur	Space grijs
	Lengte product	22 cm [8.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	27 cm [10.6 in]
	Package Width	15.5 cm [6.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter)
		1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.