


Description du produit

Console

PC

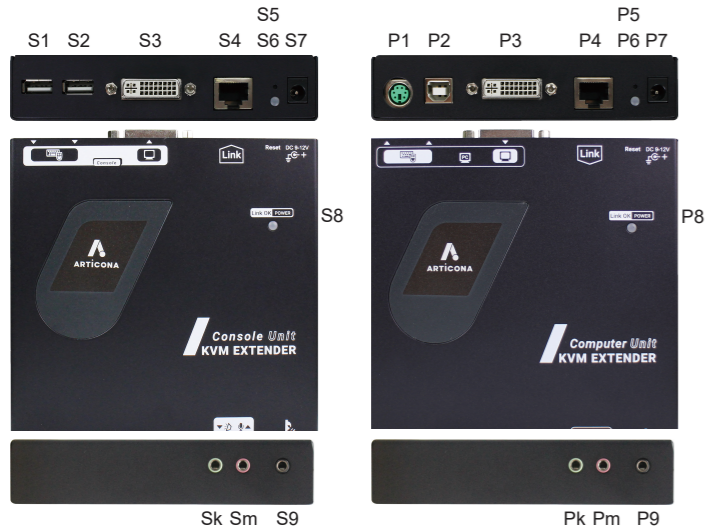

S1	P1	Connexion du PC et de la console	[P1 & P2] Connexion au port clavier / souris du PC
S2	P2		[S1/S2] Connexion pour clavier et souris
S3	P3	Connexion vidéo	[S3] Connexion d'un écran DVI [P3] Connexion de la carte graphique du PC
S4	P4	Connexion R45	Connexion sur l'extension
S5	P5	Bouton Reset	Réinitialisation aux réglages d'usine
S6	P6	LED Statut	Clignote jaune : connexion OK
S7	P7	Alimentation	Fournit à l'appareil la tension requise
S8	P8	LED Link OK / Power	[S8] Rouge : en marche [P8] Vert : en marche [S8/P8] Bleu : Connexion à une unité d'extension en marche
S9	P9	Connexion jack - Télécommande infrarouge	Connexion du capteur externe (S9 : récepteur, P9 : transcepteur)
Sm	Pm	Connexion audio	[Sm] Connexion microphone [Pm] Connexion à la prise MIC du PC
Sk	Pk		[Sk] Prise casque [Pm] Connexion à la prise casque du PC

- Assurez-vous avant l'installation que tous les appareils qui seront reliés au système sont bien hors tension.
- Assurez-vous que tous les appareils à brancher sont reliés correctement à la terre.
- Tenez le câble éloigné des lampes fluorescentes, des climatiseurs et d'autres machines pouvant générer des interférences électriques.

Caractéristiques

- Transmission de données entre PC et clavier, souris et écran sur des distances atteignant jusqu'à 100 m
- Prend en charge des définitions vidéo élevées jusqu'à 1 920 x 1 200 (WUXGA), 1 920 x 1 080 (Full HD)
- Possibilité d'étendre la télécommande infrarouge via une connexion Cat5
- Prise en charge de la connexion PC ou KVM via PS2/USB
- Affichage LED bicolore sur le dessus de l'appareil pour une vérification simple des statuts de fonctionnement et de connexion
- Idéale pour les applications audio et vidéo
- Parasurtenseur
- Prise en charge des fonctions HID standard
- Pas de pilote ni de logiciel requis
- Compatible avec la plupart des définitions d'écran courantes XGA, SXGA, UXGA, WSXGAWUXGA
- Prise en charge de l'alimentation fantôme, seulement une alimentation requise pour tout le système

Contenu

Console d'extension KVM	x 1
PC extension KVM	x 1
Câble PS/2 en Y	x 1
Alimentation	x 1
Alimentation et câble d'alimentation ou adaptateur secteur	
Pieds (kit)	x 2
En option :	
Capteurs infrarouges externes (transcepteur + récepteur)	x 1 kit

Configurations requises

- Câble Cat5 (conforme aux standards industriels EIA / TIA 568B)
- Clavier / souris USB pour la commande de la console
- Câble DVI et audio
- Câble USB A-B



MODE D'EMPLOI

Extension KVM CAT5 avec audio et infrarouge



Articon International BV
Withuisveld 30
6226 NV Maastricht
Netherlands
support@articon.eu


Les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les informations relatives au produit disponibles au moment de l'impression. Il est possible que des fonctions et des caractéristiques aient encore été ajoutées ou modifiées après la production de la documentation. Veuillez consulter notre site Internet et télécharger la version actuelle du manuel de référence.



Spécifications

790037		
Définition vidéo max.	WUXGA (1 920 x 1 200) / Full HD (1 920 x 1 080)	
Extension	100 m	
Prise appareil	Cat5-RJ45 f.	
Console Connecteurs	Clavier / souris	2 x USB-A
	Écran	1 x DVI f.
	Connexion jack - Télécommande infrarouge	1 x pour récepteur infrarouge (en option)
	Connexion jack audio	1 x microphone, 1 x casque
PC Connecteurs	Écran	1 x DVI f.
	Clavier / souris	USB + PS/2 (avec câble PS/2 en Y)
	Connexion jack télécommande	1 x pour transcepteur infrarouge (en option)
	Connexion jack audio	1 x microphone, 1 x casque
LED	1 x Statut en marche / connexion (deux couleurs)	
	1 x signal CAT5	
Poids (g)	600 g + 600 g	
Alimentation	CC 9~12 V	
Dimensions H x l. x P (mm)	27 x 131 x 130 (par appareil)	

Schéma de connexion

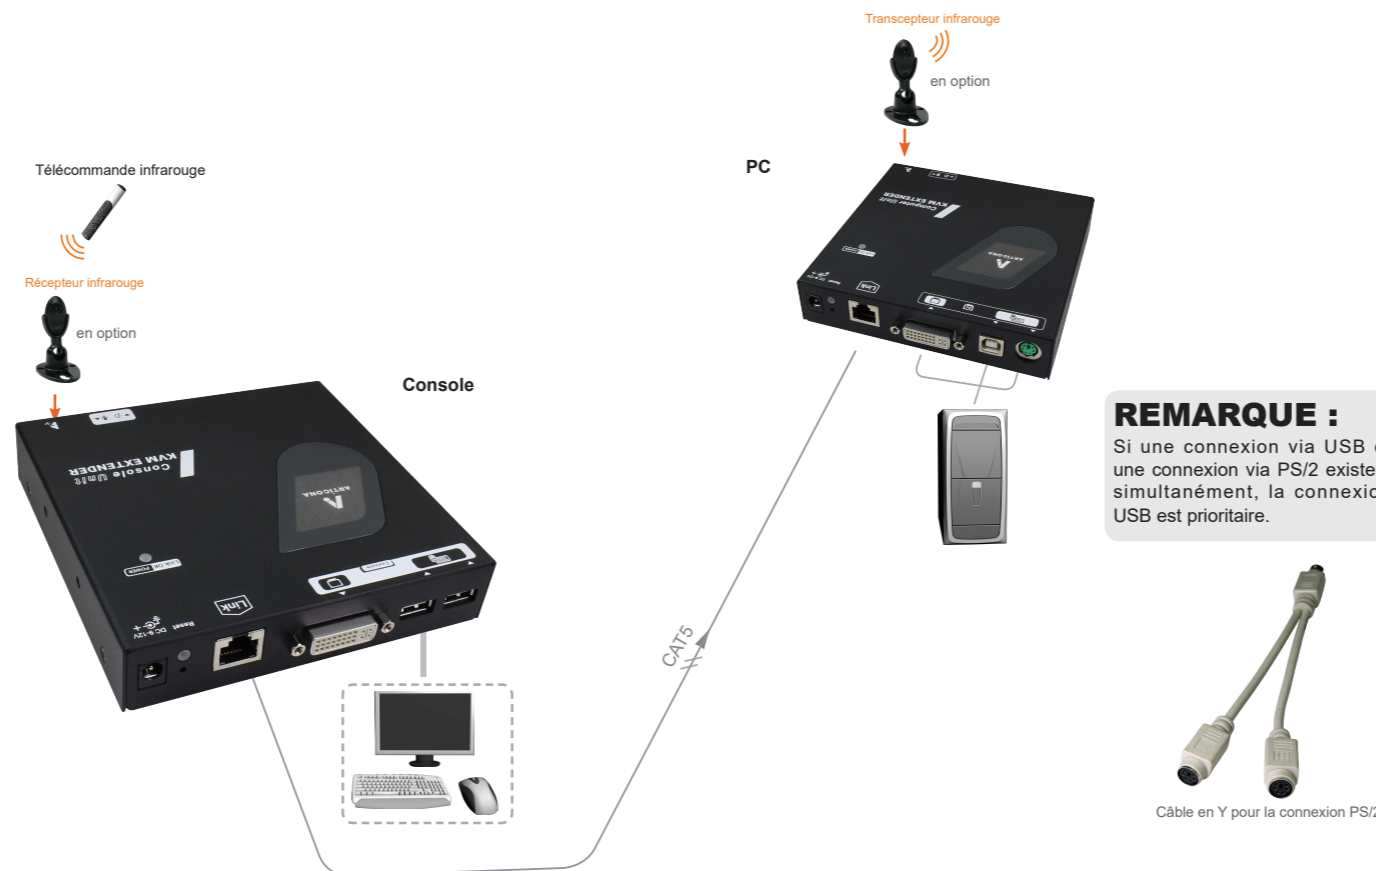

Garantie limitée

LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, EXCEPTIONNELS, DUS À DES ERREURS UNIQUES OU ULTÉRIEURES, LES PERTES DE REVENUS OU D'ACTIVITÉS DUES À L'UTILISATION DU PRODUIT, NE PEUT DÉPASSER LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT.

Le vendeur direct ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration explicite ou implicite quant au contenu de cette documentation, sa qualité, sa validité, sa qualité marchande ou son adéquation à une utilisation particulière.

Le vendeur direct se réserve le droit de réviser ou modifier le produit ou la documentation sans être tenu d'informer une ou plusieurs personnes de ces révisions ou modifications. Plus d'informations sont disponibles auprès du vendeur direct.

Tous les noms de marques et logos déposés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.