


QXP-1600eS

Controller	Marvell 88SE1475
Anschluss	4 x SFF-8644
Unterstützte SATA-Treibernummern	16 x SATA 6Gb/s Laufwerke (Jeder SFF-8644 interne Anschluss unterstützt vier SATA-Laufwerke)
PCIe-Schnittstellen	PCIe Gen3 x8 (64Gbps)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8 or later. <u>Driver</u> required. - Windows Server 2012 R2 or later. <u>Driver</u> required - Only support Ubuntu version 18.04.2 (Kernel 4.18) or older version with Kernel 3.10 ~ 4.18.0-15 <u>Driver</u> required.
Formfaktor	Niedrigprofil 119,65 x 68,9 x 17,24 mm (ohne Halterung 119,65 x 68,9 x 12mm)
Kabel	QNAP bietet ein 1,0m SFF-8644 auf SFF-8088 Kabel zum optionalen Kauf an. Bestellnummer: [CAB-SAS10M-8644-8088(https://shop.qnap.com/index.php?route=product/product&keyword=CAB&category_id=0&product_id=148)]

Architekturdiagramm

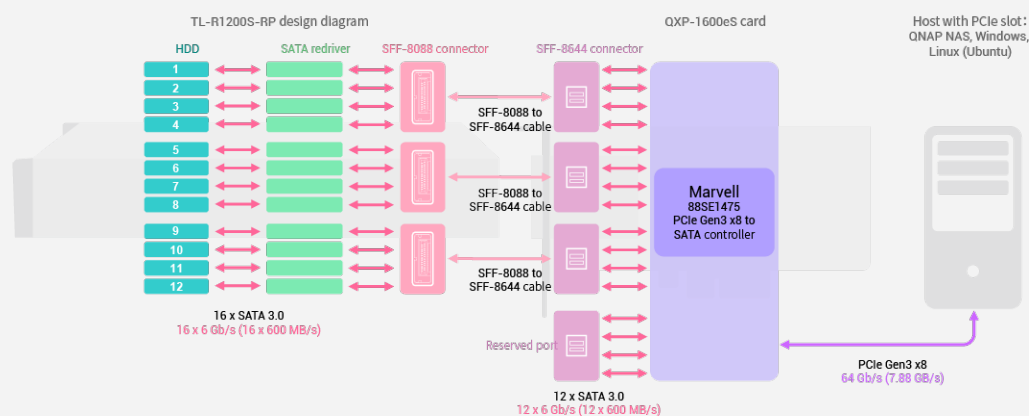

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.