

USB 3.0 HDMI Video Capture, 4K 30Hz Video Capture Adapter/Externe USB Capture Kaart, UVC, Live Stream/Screen Recorder, Webcam Capture, Geschikt voor USB-A, USB-C, TB3, Windows/Mac/Ubuntu

Productcode: 4K30-HDMI-CAPTURE



Dit USB naar HDMI video capture apparaat maakt HDMI A/V opnames mogelijk, tot 4K 30Hz, op een computer met USB-C of USB-A.


Dit USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Capture Device is geschikt voor het opnemen van HDMI audio en video. Ondersteuning voor 2160p 30 fps, 1440p 60 fps of 1080p 120 fps met 16-bits PCM-audio met behulp van third party software die DirectShow of QuickTime ondersteunt. Ideaal voor het opnemen van de HDMI-output van DSLR-camera's, actioncams, webcams, en nog veel meer.

Het opname-apparaat is voorzien van USB Video Class (UVC), een standaard voor video-opname die out-of-the-box wordt ondersteund door Mac, Windows en Ubuntu. USB-busvoeding en UVC vergemakkelijken plug-and-play-installatie. Dankzij de meegeleverde USB-A- en USB-C-kabels kunt u verbinding maken met vrijwel elk hostapparaat waarop een ondersteund besturingssysteem draait.

Conference calls, presentaties, beveiligingsfeeds, trainingsvideo's en meer opnemen met behulp van third party software. Live streaming inhoud voor openbare evenementen, remote troubleshooting, of educatieve doeleinden op platformen die RTSP of RTMP communicatieprotocollen ondersteunen. Het Capture Apparaat werkt met Teams, Google Hangouts, Zoom, Adobe Connect, GoToMeeting, en meer.

De 4K30-HDMI-CAPTURE geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

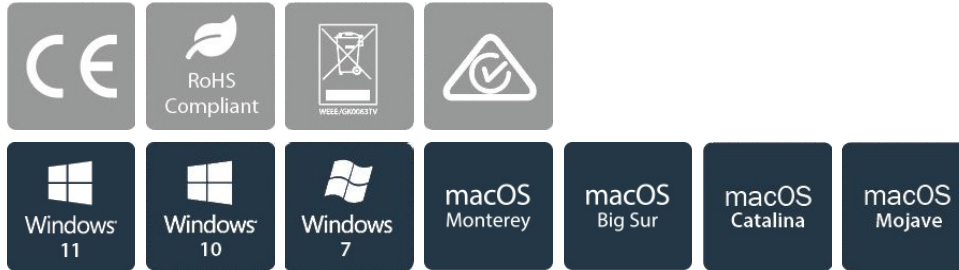

Toepassingen

- Met dit systeem kunt u vergaderingen, presentaties of conferentiegesprekken rechtstreeks op uw computer opnemen
- Live stream-inhoud voor openbare evenementen, onderwijs of religieuze instellingen
- Werkt met 3rd party software die Directshow/Quicktime ondersteunt

Eigenschappen

- **PRESTATIES:** HDMI Video Capture Kaart tot 4K 30Hz HDMI. | Voor opnames tot 2160p 30fps, 1440p 60fps, of 1080p 120fps | Ondersteunt 2ch 16 bit PCM audio | 32KHz/44.1KHz/48KHz sampling rate | HDCP 1.4 compliant, neemt geen beveiligde inhoud op
- **USB VIDEO CLASS:** UVC zorgt voor driverloze, automatische installatie in Windows, macOS en Ubuntu | De externe USB Capture kaart is compatibel met DirectShow/QuickTime toepassingen (OBS, Xsplit en VLC) | H.264/H.265 software encoding (MPEG4/MJPEG/YUY2)
- **TOEPASSINGEN:** Opname Conference calls, presentaties, beveiligingsfeeds of trainingsvideo's met 3rd party software | Live stream voor onderwijs of bedrijfspresentaties op RTSP/RTMP platformen | Opnames maken van videocamera, DSLR of webcam feeds
- **DRAAGBAAR & BUS GEVOED:** Duurzame, compacte en lichtgewicht aluminium adapter | Ideaal voor mediaruimtes, klaslokalen of opnamestudio's | Kan rechtstreeks op een laptop of desktop worden aangesloten | Meegeleverd 40cm USB 3.2 Gen 1 USB-A en USB-C kabels
- **COMPATIBILITEIT:** Screen recorder werkt met Windows (7 & hoger), macOS (10.14 & hoger) en Ubuntu (20.04 & hoger) | Thunderbolt 3 compatibel | Werkt met video-editing en collaboratiesoftware zoals Teams, Google Hangouts, Zoom, Adobe Connect, en GoToMeeting

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	USB

		USB-C
	Audio	Ja
	Chipsetcode	ITE - IT66021 ITE - IT9323
<hr/>		
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p @ 30fps
	Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI
	Connector B	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows 7, 8.1, 10, 11 macOS 10.14, 10.15, 11, 12, 13 Ubuntu 20.04
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Een computer die USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) of hoger ondersteunt, is vereist. USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.0. Dit product werkt niet met USB 2.0 of 1.1 controllers. Dit toestel is HDCP-compatibel en kan geen beveiligde video opnemen, zoals Blu-rays of de video-output van Mac-computers. Dit apparaat kan echter video opnemen naar Mac-computers en kan niet-gecodeerde video opnemen. Het toestel is compatibel met hosts die beschikken over Thunderbolt 3/4 poorten, maar zal slechts werken tot maximaal USB 3.2 Gen 1 (5Gbps).
<hr/>		
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
	Ingangsspanning	5

Ingangsstroom	300 mA
Vermogensopname	1.5 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20 - 90% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	15.7 in [40 cm]
Lengte product	2.9 in [7.3 cm]
Breedte product	1.7 in [4.4 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	1.4 oz [41.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	4.2 in [10.7 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [139.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Opnameapparaat
	1 - USB-A naar Micro USB-B Host Kabel
	1 - USB-C naar Micro USB-B Host Kabel

1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

