



* Alle Abbildungen in diesem Datenblatt dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

UHD Signage UL3J-E

LG webOS UHD Signage



Superb Picture Quality
mit Ultra HD Auflösung



Dünnes Design



High-Performance
WebOS 6.0



Verbindungen mit
Sensoren möglich



Kompatibel mit
LG One:Quick Share



Kompatibel mit
AV Kontrollsystemen

UL3J-E

Bildschirmgröße	75" / 65" / 55" / 50" / 43"
Auflösung	3,840 × 2,160 (UHD)
Betriebszeit	16 Std. / 7 Tage
Helligkeit	75" : 330 Nits 65" / 55" / 50" : 400 Nits 43" : 300 Nits
LG Solution Kompatibilität	LG One:Quick Share, LG ConnectedCare, LG SuperSign CMS/Control

	75UL3J-E	65UL3J-E	55UL3J-E	50UL3J-E	43UL3J-E	
Bildschirm	Bildschirmgröße	75"	65"	55"	50"	43"
	Bildschirmtechnologie	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	Rückbeleuchtungstyp	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct
	Seitenverhältnis	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
	Auflösung	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)
	Aktualisierungsrate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	Helligkeit	330 Nits (Typ.)	400 Nits (Typ.)	400 Nits (Typ.)	400 Nits (Typ.)	300 Nits (Typ.)
	Kontrast	1,200 : 1	1,200 : 1	1,300 : 1	1,200 : 1	1,300 : 1
	Dynamische Kontrast	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1
	Farbskala	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%
	Blickwinkel (H x B)	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178
	Farbtiefe	1.07 Mrd Farben (8 bit + FRC)	1.07 Mrd Farben (8 bit + FRC)	1.07 Mrd Farben (10 bit)	1.07 Mrd Farben (10 bit)	1.07 Mrd Farben (10 bit(D))
	Reaktionszeit	8 ms (G bis G)	8 ms (G bis G)	8 ms (G bis G)	12 ms (G bis G)	8 ms (G bis G)
	Oberflächenentspiegelung (Haze)	1%	1%	3%	3%	3%
	Betriebszeit	30,000 Std. (Min.)	30,000 Std. (Min.)	30,000 Std. (Min.)	30,000 Std. (Min.)	30,000 Std. (Min.)
	Betriebsstunden (Std./Tag)	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7
Hoch- / Querformat	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	
Anschlüsse	Input	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)				
	Output	Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)				
Mechanische Eigenschaften	Rahmenfarbe	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue
	Rahmenabmessungen	Aus : 7.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 13.9 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 6.8 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 6.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 7.3 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 6.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)
	Gewicht (Bildschirm)	31.4 kg	21.5 kg	14.0 kg	11.7 kg	8.8 kg
	Gewicht (verpackt)	40.3 kg	27.5 kg	18.8 kg	14.4 kg	10.9 kg
	Bildschirmabmessungen (BxHxT)	1,678 x 964 x 59.9 mm	1,454 x 838 x 57.7 mm	1,235 x 715 x 57.5 mm	1,121 x 651 x 57.1 mm	967 x 564 x 57.1 mm
	Kartonabmessungen (BxHxT) (Box aussen)	1,820 x 1,115 x 200 mm	1,600 x 970 x 172 mm	1,360 x 810 x 162 mm	1,215 x 775 x 152 mm	1,055 x 660 x 142 mm
	VESA™ Standard Mount Interface	400 x 400 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Hauptfunktionen	Interner Speicher 8 GB, WLAN integriert, Sensor (Temperatursensor, Auto-Helligkeitssensor), Local Key Operation (Strom An/Aus), webOS 6.0, Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail Over, Background Image (Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Screen Share, Video Tag (4, Max One HDMI Input), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Setting Data Cloning, SNMP, ISM (Image Sticking Minimization) Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, 3rd Party Compatibility (Cisco certi (TBD, Oct-), Crestron Connected, Power (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI-CEC ¹⁾ , SI Sever Setting, webRTC, Prodiom					
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (Hochkant: 0°C to 35°C)	0°C bis 40°C (Hochkant: 0°C to 35°C)	0°C bis 40°C (Hochkant: 0°C to 35°C)	0°C bis 40°C (Hochkant: 0°C to 35°C)	0°C bis 40°C (Hochkant: 0°C to 35°C)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%
Strom	Stromversorgung	AC 100-240 V-, 50/60 Hz	AC 100-240 V-, 50/60 Hz	AC 100-240 V-, 50/60 Hz	AC 100-240 V-, 50/60 Hz	AC 100-240 V-, 50/60 Hz
	Netzadapter	integriert	Integriert	Integriert	Integriert	integriert
Stromverbrauch	Typ. / Max.	155 W / 220 W	130 W / 187 W	105 W / 160 W	105 W / 150 W	80 W / 120 W
	BTU (British Thermal Unit)	529 BTU/Hr (Typ.), 751 BTU/Hr (Max.)	444 BTU/Hr (Typ.), 638 BTU/Hr (Max.)	358 BTU/Hr (Typ.), 546 BTU/Hr (Max.)	358 BTU/Hr (Typ.), 512 BTU/Hr (Max.)	273 BTU/Hr (Typ.), 409 BTU/Hr (Max.)
	Energie sparen	108.5 W	91 W	73.5 W	66 W	56 W
	DPM	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
	Strom aus	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
Sound	Lautsprecher	Ja	Ja	JA	Ja	Ja
	Sicherheit	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL
Zertifikate	EMC	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE
	ErP / Energy Star	Nein / Ja	Ja (NewErP) / Ja	Ja (NewErP) / Ja	Ja (NewErP) / Ja	Ja (NewErP) / Ja
	ePEAT (USA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Software Kompatibilität	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, LG ConnectedCare ²⁾				
Sprache	English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Original), Portugues (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues (Europe), Dutch, Czech, Greek, Turkish, Arabic, Polski					
Zubehör	Basis	Remote Controller, Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender, Cable Holder				

1) Kompatibilität kann je nach Ausstattung abweichen.

2) Die Verfügbarkeit kann regional unterschiedlich sein.

* Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie unbedingt das Produkthandbuch für Details zur Produktverwendung.



Download
LG C-Display+
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ


LG kann ohne Vorankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen.
 Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“
 ist eine eingetragene Marke der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.




ANSCHLÜSSE

75" / 65" / 55" / 50" / 43"

Hinten

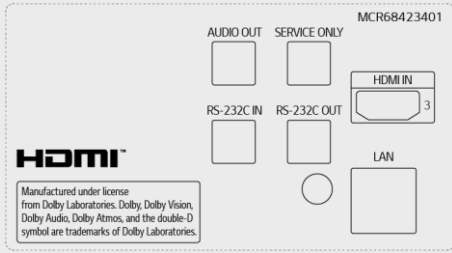

Seite



* Buchsenleisten können sich vom obigen Bild unterscheiden, wenden Sie sich daher bitte vor der Bestellung an das LG-Vertriebsteam, um dies zu überprüfen.