


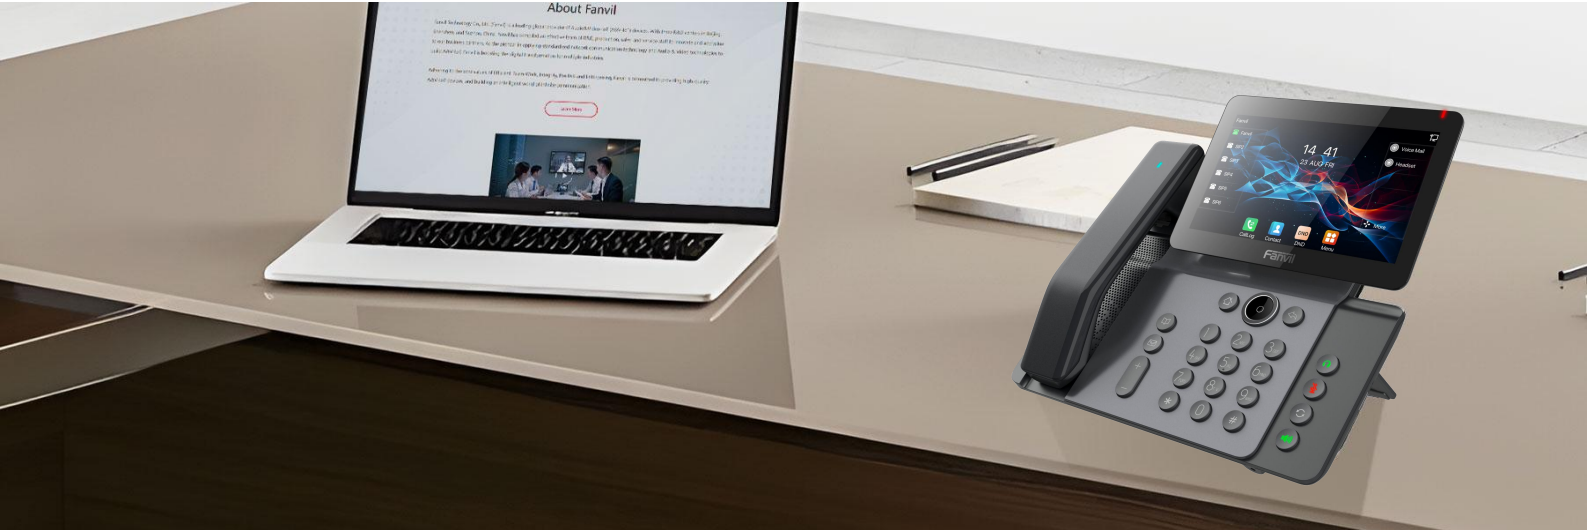


Fanvil V66 Pro – Hochwertiger IP-Telefon

Das V66 Pro ist ein Premium-IP-Telefon für anspruchsvolle professionelle Nutzer, die auf effiziente Kommunikation setzen. Mit einem originellen Design verfügt es über ein 7-Zoll-HD-Smartscreen mit fließendem Bild und beeindruckende Ultra-HD-Audioqualität. Ausgestattet mit Bluetooth 5.4 und Dual-Band-Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) unterstützt es zudem Wi-Fi 6. In Kombination mit einem Bluetooth-WLAN-Empfänger ermöglicht es nahtlose Interaktion und eine besonders komfortable Kommunikation in Echtzeit.

Hauptmerkmale

- ☑ Das antibakterielle Material in der Kombination sowie auf der Tastaturoberfläche hemmt effektiv mehr als 99,5 % der bakteriellen Wachstumsaktivität.
- ☑ Anpassbares 7-Zoll-Display (0° bis 40°)
- ☑ Unterstützung der G.722- und Opus-Audio-Codec-Standard sowie HD-Audio über Lautsprecher und integrierte Systeme.
- ☑ Le bietet mit seiner drahtlosen Bluetooth-Kombination hochwertige Audioqualität für offene Arbeitsräume und sofortige Verbindung
- ☑ Kann Videoanrufe über den H.264-Video-Codec empfangen und mit Fanvil-Videointercoms zur Türöffnung kombiniert werden.
- ☑ Begleitet von WLAN 6 und Bluetooth 5.4 bietet das integrierte Dual-Band-Wi-Fi mit 2,4-GHz und 5-GHz-Bandbreite eine verbesserte Flexibilität bei der Vernetzung.
- ☑ Unterstützung von 6-Kanal-Audio-Konferenzen.
- ☑ Bis zu 116 (29*4) DSS-Tasten, wobei jede als Zeile, BLF oder Schnellnummern-Taste konfiguriert werden kann.

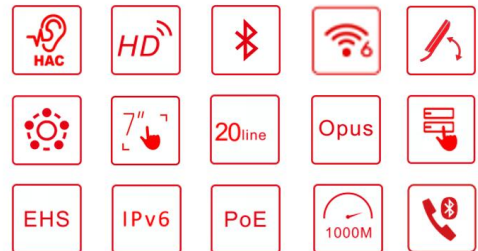

Generisch

- 20 SIP-Leitungen
- HD-Ton
- Unterstützung für eingehende Videoanrufe
- Ports: Die Gigabit-Geschwindigkeit wurde verdoppelt, PoE unterstützt
- 7-Zoll-Farbschirm (1024x600)
- Kombiniertes Modus / Hands-free / Headset
- Intelligente DSS-Touch-Elemente (virtuelle Tasten)
- Tisch-/Wandmontage (optional)
- Optionale externe Stromversorgung
- Hall-Effekt-Kombinationsschalter
- Bluetooth-WLAN-Kombination

Telefonfunktion

- Lokaler Verzeichnis (2000 Einträge)
- Fernverzeichnis (XML/LDAP)
- Anrufprotokoll (Eingang, Ausgang, nicht eingegangene Anrufe, 1000 Einträge)
- Blocklist/Allowlist
- Bildschirmschutz
- Anzeige für laufende Sprachnachrichten (Voice Message Waiting Indicator, VMWI)
- Touch DSS/Soft programmierbar
- Netzwerkzeit synchronisieren
- Begleitendes Bluetooth BLE 5.4: unterstützt Bluetooth-Kopfhörer

Verwendung mobiler Geräte

- Begleitendes Dual-Band-Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) mit Unterstützung von Wi-Fi 6
- Unterstützung für die Plantronics-WLAN-Headset-Technologie (über das Kabel APD-80)
- Unterstützung für Jabra-Kopfhörer (über Fanvils EHS20-Kabel)
- Aufzeichnungssupport (über Server)
- Aktiver URI
- uaCSTA
- SIP-Zugangspunkt
- Multicast
- Aktionsplan
- Gruppenüberwachung

Funktionseinsatz

- Ausgehende Anruf / Antwort / Ablehnung
- Stummschalten/Reaktiv (Mikrofon)
- Anruf aufnehmen / Anruf wieder aufnehmen
- Anruf wird warten
- Interfon
- Anzeige des Identifikators des Berufungsklägers
- Schnelle Nummerierung
- Anonymes Anruf (Maskierung der Anrufer-ID)

- Ruf zurück (Ständig / Besetzt / Keine Antwort)

- Anrufwechsel (mit oder ohne Begleitung)

- Auf Abruf abwarten (je nach Server)

- Erinnerung

- Um nicht zu stören...

- Automatische Antwort

- Stimmsendung (mit Server)

- Sechskanal-Audio-Konferenz

- Direkte Linie

- Hot Descaling

- BLF

- Direkte IP-Nummernung

Audio

- HD-Mikrofon/Lautsprecher (Kombination, hands-free, Frequenzantwort 0–7 kHz)
- Kombinierte HAC
- 16 kHz Breitband-ADC/DAC-Sampling
- Narrowband-Codecs: G.711A/U, G.723, G.726, G.729A/B, iLBC, 1
- Breitband-Codec: G.722, Opus
- Vollständige Duplex-Akustik-Echo-Konferenzierung
- Erkennung der Sprachaktivität (VAD), Erzeugung von Komfortgeräuschen (CNG), Schätzung des Hintergrundgeräusches (BNE), Geräuschreduzierung (NR), automatische Verstärkungskontrolle (AGC)
- Maskierung von Paketverlusten
- Dynamischer, adaptiver Zahnfleischpuffer
- DTMF: In-Band, Out-Band (RFC2833/SIP-Informationen)
- Überwachung der Sprachqualität

Video

- Video-Decodierung: H.264
- Auflösung der Videoanrufverbindung: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720p / 1080p

Netzwerk

- Physikalische Schnittstelle: 10/100/1000-Mbps-Ethernet, doppelte Brücke für den PC-Bypass
- IP-Modus: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP-Konfiguration: Static IP / DHCP / PPPoE
- Netzwerkzugriffskontrolle: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Wi-Fi-Sicherheitsmodus: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP

Protokolle

- SIP2.0 über UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP

- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.11ax
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Einsatz& Management

- Automatische Ladung von Parametern über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Konfigurierbar über den Webbrowser
- Web-basierte Paketabgabe
- Import/Export-Konfiguration
- Import und Export des Telefonverzeichnisses
- Firmware-Update
- Systemjournal

Hardware-Spezifikationen

- LCD-Bildschirm: 7-Zoll-Farbe-IPS-Display (1024x600)
- Tastatur: 27 Tasten, einschließlich
 - 5 Funktionsknöpfe (Kontakt, MWI, Stummkopf, Kopfhörer, Rappel)
 - 4 Navigationstasten
 - 1 OK-Button
 - 1 Zurück-Button
 - 12 Standard-Tasten
 - 2 Lautstärkeregler (auf/ab)
 - 1 freie Berührung
- Kombination aus drahtlosem Bluetooth (BTH60) x1
- Kombinierte HD (RJ9) x1
- Standard RJ9-Kombikabel x1
- 1,5 Meter langes CAT5.E-Ethernet-Kabel, 1 Stück
- Tischstand x1
- Statuslicht x1 (rot)
- Port RJ9 x2: Kombiniert x1, Kopfhörer x1
- 2 RJ45-Anschlüsse: 1 LAN-Anschluss, 1 PC-Anschluss (verknüpft mit LAN)
- USB 2.0-Anschluss x1: Typ-A-Standard, kompatibel mit USB-Sticks und USB-Kopfhörern
- Sicherheitsverriegelung von Port x1
- Stromversorgung: DC12V/1,5A oder PoE
- Energieverbrauch: Standby 1,9 W, Hoch 7,9 W (Stromversorgung)
- Energieverbrauch: Standby 3,2 W, Hoch 10,1 W (POE)
- Betriebstemperatur: 0–45 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10–95 %
- Installation:
 - Tischstand
 - Wandmontage (optional) Farbe: Gunmetal
- Farbe: Gunmetal
- Menge/CTN: 10 Stück
- Nettogewicht/CTN: 17,96 kg
- Bruttogewicht/CTN: 19,06 kg
- Gerätedimensionen: 245,4 × 252,5 × 63 mm
- Abmessungen der Geschenkbox: 357 × 258 × 71 mm

Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung aktualisiert werden. Alle Hardware-, Software- und physischen Merkmale müssen sich auf das endgültige, gelieferte Produkt beziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fanvil.com

Adresse: 10. Stock, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China
 Telefon: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 E-Mail: sales@fanvil.com

