

BenQ

ST6504

Digital Signage



Wirkungsvolle visuelle Kommunikation

Vermitteln Sie klare, ansprechende Botschaften mit atemberaubenden 4K-UHD-Bildern, die für helle, lebendige Darstellungen sorgen und sowohl im Hoch- als auch im Querformat in Büro- und Einzelhandelsumgebungen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Von der Unternehmenskommunikation über Werbeaktionen im Laden bis hin zu Marken-Storytelling und Wegweiser – sorgen Sie dafür, dass jede Botschaft visuell ansprechend und leicht verständlich ist.

Zuverlässige Leistung den ganzen Tag über

Dieses Display ist für den 18/7-Betrieb ausgelegt und läuft mit Android 14. Damit erfüllt es die Anforderungen sowohl in geschäftigen Arbeitsumgebungen als auch in stark frequentierten Einzelhandelsumgebungen. Halten Sie Ihre Unternehmensteams den ganzen Arbeitstag über auf dem Laufenden und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass Ihre Filialen Werbeaktionen, aktuelle Informationen und Kundenmitteilungen stets unterbrechungsfrei bereitstellen können.

Zentralisierte Inhaltsverwaltung

Optimieren Sie die Kommunikation zwischen Niederlassungen und Filialen mit der X-Sign-Software. Erstellen, planen und verteilen Sie Inhalte aus der Ferne mithilfe von über 160 anpassbaren Vorlagen – egal, ob es sich um interne Ankündigungen, Unternehmensnachrichten oder Werbeaktionen in den Filialen handelt – und sorgen Sie so für eine einheitliche Botschaft auf allen Bildschirmen.

Sofortiges Teilen und hybride Konnektivität

Mit InstaShare 2 lassen sich Inhalte ganz einfach teilen – das ermöglicht nahtloses drahtloses Casting zwischen verschiedenen Geräten für schnelle und effiziente Präsentationen in jedem Besprechungsraum. Die Möglichkeit, eine Kamera für hybride Besprechungen hinzuzufügen, hilft Teams dabei, in Verbindung zu bleiben und effektiv zwischen Teilnehmern vor Ort und aus der Ferne zusammenzuarbeiten.

→ Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Produktnummer / EAN		9H.S46TB.RE2 / 471 8755 09615 0
Panel	Bildschirmgröße	65"
	Auflösung	UHD 3840 × 2160
	Helligkeit	350 nits
	Kontrastverhältnis	1.200:1
	Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
	Reaktionszeit	8 ms
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden
	Panel Oberfläche	AG, Haze 25%
	Betriebszeiten	18 Stunden / 7 Tage
	Orientierung	Querformat / Hochformat
System	Farbraum	CIE 1976: 99% sRGB, 72% NTSC
	Aktiver Bereich (H × V)	1.428,5 × 803,5 mm
	CPU	4 × Arm Cortex-A73
	GPU	Mali-G52 MC1
	Speicher	4 GB
	Speicherplatz	32 GB
Stromversorgung	OS	Android 14
	Stromversorgung	AC 100–240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch (typ.)	76 W
	Netzschalter	Ja
Umweltbedingungen	ENERGY STAR®	Ja
	Aufwachen	HDMI / LAN
	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Konnektivität	Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Eingang	HDMI 2.0 × 2
	Ausgang	Kopfhörer × 1
	USB	Typ A × 2 (2.0)
	RS-232 (Eingang)	Ja
	RJ45 (LAN)	10/100 Mbit/s (Android) × 1
Integrierte Peripheriegeräte	Wi-Fi 6 und Bluetooth® 5.2	Optionaler WD02AT-WLAN-Dongle
	Lautsprecher	12W × 2
Physisch	IR Sensor	Ja (mit Schloss)
	Abmessungen (B × H × T)	1.452,9 × 829,2 × 59,7 mm
	Gewicht (Produkt und Versand)	16,9 kg 25,3 kg
	Gehäuse Rahmenbreite (OUI/LIR)	10,8 10,8 10,8 10,8 mm
	Befestigung (Schrauben)	VESA 400 × 400 mm (4 × M6 × 15L)
Zubehör	Fernbedienung	× 1
	Kabel	HDMI (1,5 m) × 1, RS-232 (1,8 m) × 1

SOFTWARE



X-Sign 3.0

Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf Ihren Displays, um Ankündigungen, Dashboards, Benachrichtigungen, Videos und vieles mehr zu teilen.



DMS

Die Gerätemanagement-Lösung überwacht zentral alle Displays, um Statusinformationen in Echtzeit abzurufen, OTA-Updates bereitzustellen und vieles mehr.



InstaShare 2.0

Drahtlose Bildschirmfreigabe und -übertragung von jedem Gerät aus. Geben Sie mehrere Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten frei.



ENERGY STAR® 8.0

Mit unseren zertifizierten Boards können Sie bis zu 40 % Strom einsparen und Ihre Betriebskosten senken.

Nachhaltige Verpackungen


Wir haben die Beladungsrate um 60 % gesteigert und damit unseren ökologischen Fußabdruck im Transport- und Logistikbereich verringert.

Fernsteuerung der Energieversorgung

Vermeiden Sie unnötigen Stromverbrauch mit DMS, indem Sie Ihre Displays aus der Ferne ein- und ausschalten und Zeitpläne festlegen.

EINGANGS- UND AUSGANGSANSCHLÜSSE


FRONT PANEL



1. IR SENSOR
2. STROMSTATUS-ANZEIGE




RECHTES PANEL

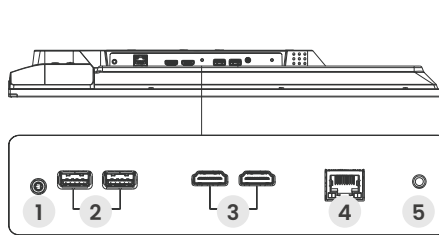



1. 3,5-MM-AUDIOAUSGANG
2. USB 2.0-ANSCHLÜSSE VOM TYP A
3. HDMI-EINGÄNGE
4. ETHERNET-ANSCHLUSS
5. RS-232 EINGANG

UNTERER BEREICH

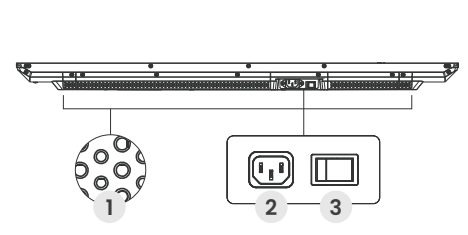

1. LAUTSPRECHER
2. STROMVERSORGUNG
3. NETZSCHALTER

DIMENSIONS (MM)

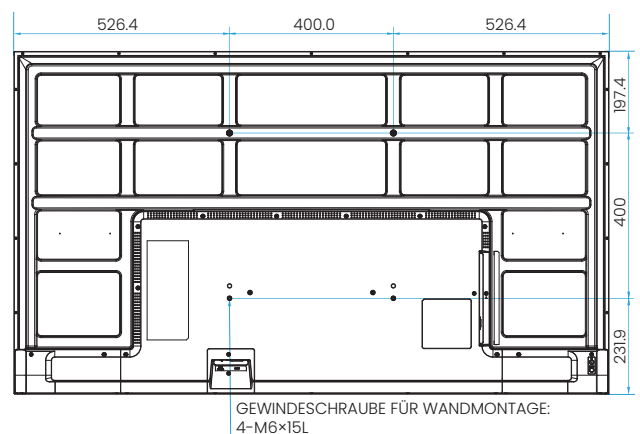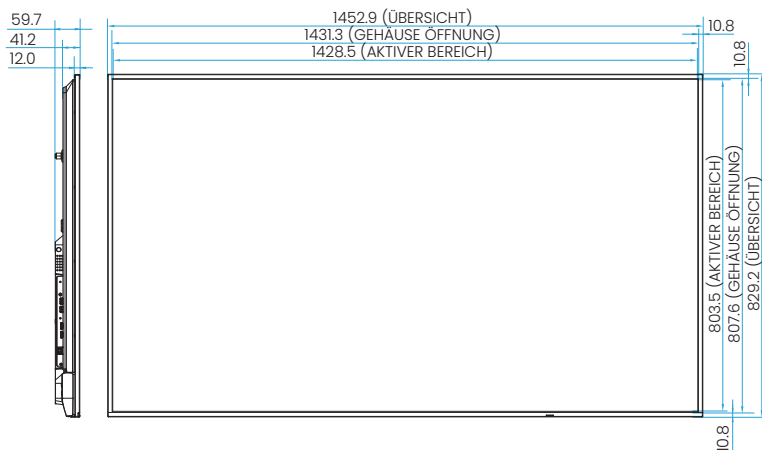

Die **Garantiebedingungen** können je nach Kaufland und örtlichen Vorschriften variieren.



www.benq.eu/de-de/business/index.html

© 2026 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Fachgeschäft vor Ort. Die tatsächlichen Produktmerkmale und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Material kann Firmennamen, Marken und Logos Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Dritten sind.

BenQ