Dock Inteligente Universal USB-C Para 2 Monitores - 4K 60Hz - HDMI o DisplayPort - Carga de Portátiles de 96W - Ethernet Gigabit - Windows y macOS

ID del Producto: 194UE-USBC-SMARTDOCK



,

Gestione, estandarice e implemente estaciones de acoplamiento a escala, al tiempo que ofrece una experiencia de usuario uniforme en cualquier entorno.

El software Smart Dock Manager proporciona a los equipos de informática visibilidad y control en tiempo real, lo que permite identificar incidencias con mayor rapidez y reducir los tiempos de respuesta. Permite distribuir actualizaciones de firmware, supervisar el estado de las conexiones y hacer un seguimiento del uso de los puertos en todos los despliegues. Desactive los puertos no utilizados y extraiga registros de actividad detallados para reducir el riesgo en entornos compartidos o seguros, al tiempo que mantiene una gestión centralizada de los activos para lograr una supervisión más estricta sin comprobaciones manuales.

Las salidas HDMI o DisplayPort con tecnología DisplayLink ofrecen una compatibilidad fiable con dos monitores en distintas configuraciones de hardware de pantalla. La compatibilidad con Windows, macOS, Linux y ChromeOS permite a los equipos de informática desplegar un solo modelo de docking stations en parques mixtos de portátiles, lo que simplifica las compras y reduce la complejidad del soporte.

Las opciones de instalación flexibles (INF, EXE, MSI) admiten tanto la configuración manual como los despliegues automatizados, lo que ayuda a los equipos de informática a implementar el hardware con rapidez y a reducir el tiempo de puesta en marcha. Ethernet Gigabit, siete puertos USB y suministro de alimentación de 96 W mantienen a los usuarios conectados y con carga en entornos de puestos compartidos, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando un rendimiento uniforme del espacio de trabajo.

La carcasa de este dock está fabricada con un 75 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) y se suministra en un embalaje FSC Mix elaborado con materiales de origen responsable. Estos materiales

ayudan a alinear la infraestructura de informática con los objetivos de sostenibilidad de la organización, sin comprometer la calidad ni la durabilidad.,

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

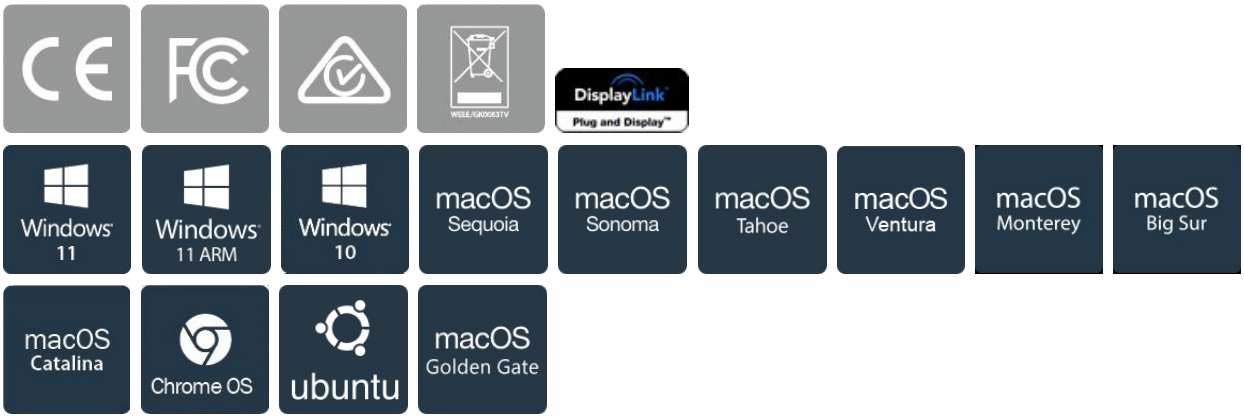

Aplicaciones

• Gestión centralizada de los docks para supervisar, proteger y actualizar de forma remota todos los docking stations de la organización

• Estandarice las configuraciones de estaciones de trabajo con dos monitores en todos los dispositivos mediante una solución de acoplamiento universal

Características

• Gestión Centralizada De Docks: Smart Dock Manager ofrece visibilidad y control en tiempo real para equipos Informáticos – Acelera la respuesta a tickets y la detección de incidentes – Actualice firmware y supervise conexiones y puertos remotamente

• Estandarice En Cualquier Entorno De SO: Salidas HDMI o DisplayPort con DisplayLink ofrecen vídeo doble con monitores heterogéneos – Compatible con Windows, macOS, Linux y ChromeOS para usar un solo dock en despliegues de cualquier tipo de portátil

• Simplifique El Despliegue A Cualquier Escala: Instaladores DisplayLink INF, EXE y MSI para instalación manual, configuración sencilla o despliegue empresarial automatizado – Permiten a Informática adaptar el despliegue a las necesidades operativas

• Ofrezca Experiencias Uniformes En El Espacio De Trabajo: Ethernet Gigabit, 7x USB y Power Delivery de 96W mantienen conectividad y carga en puestos compartidos – Mejore la productividad – Simplifique la configuración para el área de informática

• La Elección Del Profesional De Informática: Probado en nuestro Laboratorio de Innovación con 100+ monitores y las principales marcas de portátiles – Rendimiento multiplataforma fiable con asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030921923
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB 3.0 (5Gbps) Las Tramas Jumbo ya no son compatibles con macOS
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Suministro de Energía	96W
	Voltaje de Entrada	110V-240V AC
	Corriente de Entrada	1.9A
	Tensión de Salida	20V DC
	Corriente de Salida	6.75 A
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Consumo de Energía	135W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Gris Espacial
	Material	Plastic
	Longitud del Producto	8.0 in [20.2 cm]
	Ancho del Producto	3.7 in [95 mm]

	Altura del Producto	1.3 in [32 mm]
	Peso del Producto	12.7 oz [360 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Rendimiento		
	Salidas de Carga Compatibles	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (20W)
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	4K 60Hz
	Tipo y Tasa	USB 10Gbps
	Soporte para UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Sí
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
	MTBF	10.000 Horas
	Resoluciones Digitales Máximas	4K 60Hz
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	Sí
	Soporte para 4K	Sí
	Pantallas Compatibles	2
	Número de Puertos de Carga de Batería Versión 1.2	1

Audio	Sí
Interfaz	USB 10Gbps
Ranura de Seguridad Compatible	Kensington K-Slot
	Kensington Nano Slot
Número de Pantallas	2
Identificación del Chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA Labs - VL108
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL817
	VIA Labs - VL122
	Realtek - RTL8153B
Indicadores LED	1 - Alimentación:
	Sólido - El dock está encendido
	Apagado - El dock no está conectado a la corriente
	1 - LED de Docking Station:
	Apagado - El dock no está recibiendo corriente
	Rojo Sólido - La red LAN está desconectada
	Verde Sólido - La red LAN está conectada
	Azul Sólido - La aplicación está conectada
	Azul Intermitente - El firmware del Docking Station se está actualizando
	Blanco Intermitente - Hay una actualización de firmware pendiente

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Docking Station

	1 - Cable USB-C anfitrión
	1 - Adaptador Universal de Corriente (EU/RU)
	1 - Documentación del Producto
Ancho del Paquete	5.5 in [14 cm]
Profundidad del Paquete	10.0 in [25.5 cm]
Altura del Paquete	3.5 in [90 mm]
Peso de Envío (Paquete)	2.4 lb [1.1 kg]

Conector(es)

Conector de Host 1 (Cantidad)	1
Conector de Host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Conector 1 (Cantidad)	1
Conector 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	USB-C (10Gbps, 20W)
Conector 3 (Cantidad)	1
Conector 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Conector 4 (Cantidad)	1
Conector 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
Conector 5 (Cantidad)	2
Conector 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Conector 6 (Cantidad)	2
Conector 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Conector 7 (Cantidad)	2

Conector 7	DisplayPort
Conector 8 (Cantidad)	2
Conector 8	HDMI
Conector 9 (Cantidad)	1
Conector 9	RJ-45

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.