

100DM66GE

100” 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

Die Digital-Signage-Lösungen von Hisense sind ideal für stark frequentierte Einzelhandels- und Unternehmensinstallationen. Mit einer Helligkeit von 500 Nits sorgen sie dafür, dass Ihre digitalen Inhalte hervorstechen und Aufmerksamkeit erzeugen. Die Hisense DM Serie wurde für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb entwickelt und hält Ihre Inhalte jederzeit sichtbar, wodurch sie sich perfekt für geschäftskritische Umgebungen eignet. Angetrieben von Android 14 und der integrierten VisionInfo-Plattform ermöglicht die DM Serie eine intelligente, effiziente und einfach zu steuernde Inhaltsverteilung sowie Remote-Management. Der DM66GE bietet somit eine nahtlose, leistungsstarke Digital-Signage-Lösung und eine zukunftssichere Plattform zur Ansprache Ihrer Zielgruppen und Optimierung Ihrer digitalen Kommunikationsstrategie.

Highlights

Fesselnde 4K-Grafiken

Mit 85 % NTSC-Farbraum und Local Dimming Technologie ermöglicht das Display atemberaubend genaue Farbtöne und filmische Immersion – und verwandelt Ultra HD in eine visuelle Reise.

500cd Helligkeit

Mit einer Helligkeit von 500 Nits liefert das Display lebendige Bilder und sorgt für lebendige, präzise Farben Tag und Nacht – ideal für stark frequentierte Einzelhandels- und Außenwerbeumgebungen.

Integriertes VisionInfo

VisionInfo bietet durchgängiges cloudbasiertes Inhaltsmanagement, Terminplanung, Fernupdates und zentrale Gerätesteuerung. Diese intuitive Plattform ermöglicht eine nahtlose Geräteverwaltung und Echtzeitüberwachung von jedem Standort aus.

Landschaft und Porträt

Das Display ist sowohl für Hoch- als auch Querformat geeignet, ermöglicht flexible Installationen in Einzelhandelsräumen, Museen, Stadien und Unternehmensumgebungen und sorgt dabei für eine visuelle 4K-Konsistenz zwischen den Ausrichtungen.

Android 14

Angetrieben von Smart OS bietet die DM66GE-Serie flexible App-Integration, nahtlose OTA-Updates und benutzerfreundliche Steuerungen. Sein offenes Ökosystem ermöglicht die Installation von Drittanbieter-Apps und gewährleistet so intelligente, effiziente und skalierbare digitale Beschilderungslösungen.

Entspiegelt/25% Haze

Die 25%-Haze-Panels minimieren effektiv Reflexionen und erhalten gleichzeitig eine optimale Bildqualität, um sicherzustellen, dass die kritischen Informationen immer sichtbar sind. Zusätzlich verbessern die Blendschutzbeschichtungen das wahrgenommene Kontrastverhältnis und sorgen für ein schärferes und lebendigeres visuelles Erlebnis.

IP5X

Eine Schutzbeschichtung schützt elektronische Bauteile vor Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien und mechanischem Abrieb. Dadurch wird die Zuverlässigkeit erhöht und eine langfristig stabile Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen sichergestellt.

Kabellose Bildschirmfreigabe

Mit Hisenses enterprise-zertifizierter drahtloser Bildschirmfreigabeplattform bietet die DM Series sofortiges, schnelles und plattformübergreifendes Casting. Optimiert für dynamische Arbeitsabläufe – von Vorstandssitzungen bis zu Einzelhandelsgeschäften – verbessert sie die Konnektivität am Arbeitsplatz durch sichere, nahtlose Synchronisation.





Technische Daten

Digital Signage Display

Hintergrundbeleuchtungstyp	DLED
Typ	VA
Größe	100"
Auflösung	3.840 x 2.160
Bildwiederholrate	60 Hz
Farbtiefe	1,07B (10bit)
Helligkeit (Typ)	500 nits
Kontrastverhältnis (Typ.)	6.000:1
Reaktionszeit (Typ.)	6,5 ms
Blickwinkel (Min.)	178°/178°
Farb-Gamut (Typ.)	85% NTSC
Haze	25%
Ausrichtung	Landschaft & Porträt
LED-Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Betriebszeiten	7 Tage x 24 Stunden

System

Betriebssystem	Android 14
Prozessor-CPU	ARM Cortex-A73 Quad core
Prozessor-GPU	Mali-G57 MC1
Arbeitsspeicher	4G DDR4
Speicher	32G EMMC

Konnektivität

WI-FI	WiFi 6, 2,4/5,0GHz dual, 802,11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5,4
Eingabe	HDMI x3 (HDMI2.0x2+HDMI2.1x1) USB (Type-C) x1 (PD65W) USB (Type-A) x2 (USB2.0x1+USB3.2 Gen1x1) RS232 (3.5mm) x1 IR (2.5mm) x1 LAN (RJ45) x1
Ausgabe	HDMI x1 (HDMI2.0x1) Audio (3.5mm) x1

Hardware

Rahmenfarbe	Schwarz
Maße (B×H×T)	2.234,6 x 1.285,6 x 86,5 mm 88,0 x 50,6 x 3,4 inch
Bezel-Breite (T/L/R/B)	13,2mm(T/L/R), 19mm(B)
Nettogewicht	59 kg / 130,1 lbs
Packungsmaße (B×H×T)	2.496 x 1.500 x 325 mm 98,3 x 59,0 x 12,8 inch
Gesamtgewicht	89,5 kg / 197,4 lbs
VESA-Montierung	Landschaft: 600 x 400 mm, 4 x M8-Schrauben Porträt: 1.000 x 600 mm, 4 x M8-Schrauben

Strom

Stromversorgung	AC 100~240V, 50/60Hz
Stromverbrauch (Typ.)	257 W
Stromverbrauch (Max.)	510 W
Standby-Verbrauch	<0,5W (Standby-Modus)

Lautsprecher

Eingebauter Lautsprecher	15W x 2

Umwelt

Betriebstemperatur	0°~40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10%~80% nicht kondensierend

Lieferumfang


Standard	Quick Start Guide
	Garantiekarte
	Stromkabel
	Fernbedienung & Batterie (AAA)
	RS232-Konverterkabel

Zertifizierung

Standardzertifizierung	CB / CE / cTUVus / FCC / RCM / ERP / CEC / Südafrika Energieeffizienz
Sicherheit	62368-1
Umwelt	Energy Star 8.0
EMC	Klasse B
IP-Zertifizierung	IP5X

Abmessungen

100" 2.234,6 x 1.285,6 x 86,5mm / 88,0 x 50,6 x 3,4 inch
59kg / 130,1lbs

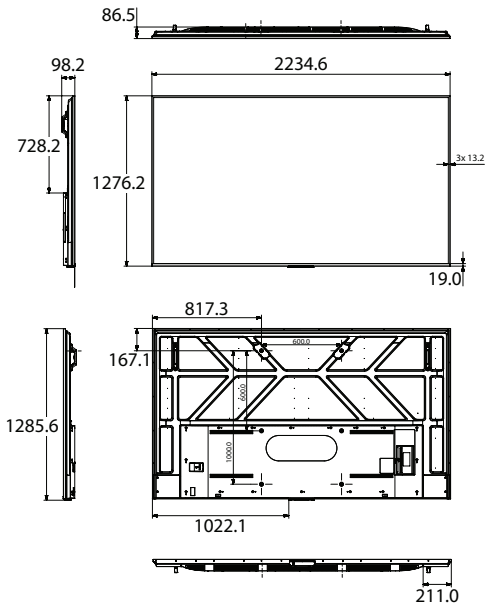

Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Änderungen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Warenzeichen Dritter enthalten.