

Sichttür

für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Material:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- Rahmen und Eckstücke: RAL 7035
- Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Sichttür
- Stangen-Verschluss mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Schlossschild
- 180°-Scharniere (4 Stück)

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
600	1800	8618,000
800	1800	8618,010
600	2000	8618,020
800	2000	8618,030
600	2200	8618,040
800	2200	8618,050

! Zusätzlich wird benötigt:

- Bei Montage anstelle der Rückwand oder Doppeltür: Verschlussteile für Rahmen 8618.110, siehe Seite 917

+ Zubehör:

- Komfortgriff VX, siehe Seite 937
- Verschluss-Einsätze, Ausführung G, siehe Seite 941



Verschlusssteile

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.


Material:

- Zink-Druckguss

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	8618.110



Schloss- und Nebentür

für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- 2 Türen inkl. Türrohrrahmen, Scharniere und Verschlusssteile

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
800	2000	8618,120


+ Zubehör:

- Komfortgriff VX, siehe Seite 937
- Verschluss-Einsätze, Ausführung G, siehe Seite 941



Türen/Verschlüsse

Türvarianten

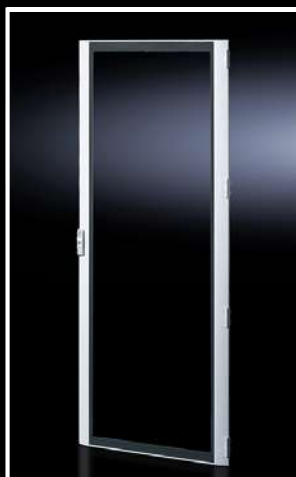

Sichttür

für VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür.

Material:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Eckstücke: Zink-Druckguss
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- Rahmen und Eckstücke: RAL 7035
- Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Sichttür
- Stangen-Verschluss mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Schlossschild
- 180°-Scharniere (4 Stück)

Für Schränke		Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm	
600	1800	8610.685
800	1800	8610.885
600	2000	8610.605
800	2000	8610.805



Zubehör:

- Komfortgriff, siehe Seite 938
- Verschluss-Einsätze, Ausführung F, siehe Seite 941

Griffadapter

Der Griffadapter gleicht die Design-Schräge des Türprofils aus und schafft so die Voraussetzungen zur Montage des Komfortgriffes.

Material:

- Kunststoff

Lieferumfang:

- 1 Adapterplatte
- 1 Bolzen zur Verlängerung des Anschraubdomes
- 2 Befestigungsschrauben

für Sichttür VX SE

Farbe	Best.-Nr.
RAL 7035	8611.080

für Designtür IW und PC, Tür unten

Farbe	Best.-Nr.
RAL 7035	8611.300

Sichttür VX IT

für Automatic Door Opening (ADO)

Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür des VX IT.

Vorteile:

- Remote Steuerung mit CMC III System möglich
- Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
- Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen
- Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg
- Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig
- Manuelle Öffnung der Türen ohne Einfluss auf die Entlüftungsklappen
- Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall

Funktionsweise:

- Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage – automatisch mechanisch geöffnet
- Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt in die IT-Schränke strömen

Technische Daten:

- Bemessungsspannung: 24 V DC
- Bemessungsstrom: 780 mA
- Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)
- Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm
- Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m
- Türanschlag rechts, auf links wechselbar
- Federdämpfer zur Klappenöffnung
- Magnete zum Fixieren der Klappen
- Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen

Lieferumfang:

- Sichttür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder
- Anschlusskabel

Hinweis:

- Weitere Farben (RAL 9005) und Abmessungen (H = 2200 mm) sind auf Anfrage erhältlich



Zusätzlich wird benötigt:

- Door Control Modul, siehe Seite 817
- CMC III Netzteil, siehe Seite 818



Zubehör:

- CMC III Processing Unit/-Compact mit Anschluss-, Versorgungs- und Montagezubehör, siehe ab Seite 804
- Verschluss-Einsätze, siehe Seite 942



Ausführung	Material	Farbe	Abmessungen		VE	Best.-Nr.
			Breite mm	Höhe mm		
einteilig, mit Entlüftungsklappen	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt	-	600	2000	1 St.	7030,262
			800	2000	1 St.	7030,263
einteilig, mit Entlüftungsklappen	Rahmen: Stahlblech Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt	RAL 7035	600	2000	1 St.	7030,272
			800	2000	1 St.	7030,273
zweiteilig, vertikal geteilt, mit Entlüftungsklappen	Rahmen: Stahlblech Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt	RAL 7035	600	2000	1 St.	7030,282
			800	2000	1 St.	7030,283

Türen/Verschlüsse

Türvarianten



Aluminium-Sichttür, einteilig

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Material/Oberfläche:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Profil vertikal: Aluminium, eloxiert
- Profil horizontal: Aluminium, lackiert
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
- Profil vertikal: silberfarben

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- 3 Scharniere 180°, montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
800	2000	1 St.	5301,423



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen.

Material:

- Rahmen: Stahlblech
- Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Pulverbeschichtet

Farbe:

- Rahmen: RAL 7035
- Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
- 4 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
800	2000	1 St.	5301,437
800	2200	1 St.	5301,438



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Stahlblechtür, einteilig, geschlossen

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- Tür: RAL 7035
- Komfortgriff VX: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55

Lieferumfang:

- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- 4 Scharniere 130°, innenliegend
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
800	2000	1 St.	5301,540
800	2200	1 St.	5301,542



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der geteilten Türen kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- Tür: RAL 7035
- Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
- 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
600	2000	1 St.	5301,602
800	2000	1 St.	5301,612



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Türen/Verschlüsse

Türvarianten



Aluminium-Stahlblechtür, belüftet

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Material/Oberfläche:

- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
- Belüftungsgitter: Stahlblech
- Profil vertikal: Aluminium, eloxiert
- Profil horizontal: Aluminium, lackiert

Farbe:

- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal, Belüftungsgitter: RAL 9005
- Profil vertikal: silberfarben

Lieferumfang:

- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- 3 Scharniere 180°, montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
600	2200	1 St.	5301,450
800	2000	1 St.	5301,446
800	2200	1 St.	5301,453



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Stahlblechtür, einteilig belüftet

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- Tür: RAL 7035
- Komfortgriff VX: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- 3 Scharniere 130°, innenliegend montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
600	2000	1 St.	5301,561
800	2000	1 St.	5301,571



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951



Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet

für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- Tür: RAL 7035
- Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 20

Lieferumfang:

- Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
- 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°

Für Schränke		VE	Best.-Nr.
Breite mm	Höhe mm		
800	2000	1 St.	5301.652



Montagehinweis:

- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt, siehe Seite 951

