


### Telefono Yealink DECT IP

- Sistema telefonico cordless SIP ad alte prestazioni
- Display TFT a colori da 1,8 pollici 128x160 con interfaccia utente intuitiva
- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 dispositivi cordless DECT
- Fino a 10 account SIP
- Telefono DECT portatile robusto Yealink
- Supporto del codec audio Opus
- Sistema di riduzione dei rumori
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore
- Fino a 28 ore in conversazione
- Fino a 360 ore in standby
- Carica rapida: Ricarica in 10 minuti per 2 ore di conversazione
- Crittografia di sicurezza TLS e SRTP
- Connessione dell'auricolare tramite Bluetooth
- Funzione di allarme
- Vibrazione
- Caricabatterie installabile a parete

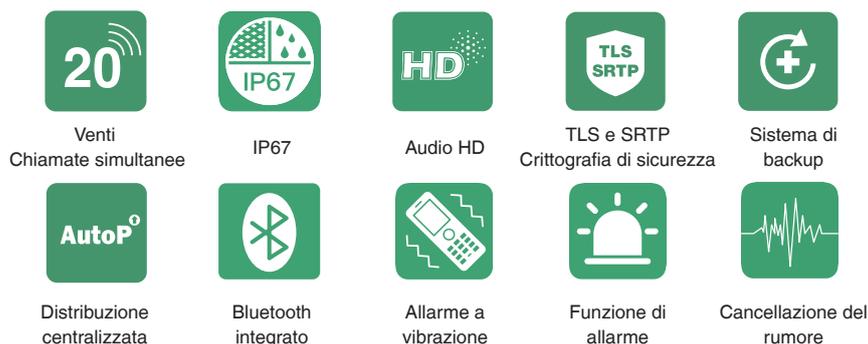

Yealink W79P, un sistema telefonico cordless SIP ad alte prestazioni in grado di registrare 10 ricevitori DECT Yealink W59R robusti, è la soluzione ideale per ottenere stabilità negli ambienti complessi. Grazie alle ulteriori funzioni, alle linee e alla mobilità, supporta fino a 10 account SIP e 20 chiamate simultanee, migliorando l'intensità del segnale e la reattività per offrire un'esperienza stabile e piacevole durante le comunicazioni mobili.

La nuova tecnologia di cancellazione del rumore permette chiamate vocali di alta qualità, ancora più chiare. Grazie al supporto del codec Opus, W79P assicura una qualità audio costantemente professionale ed eccellente, sia con un'ampiezza di banda elevata sia in condizioni di rete scadenti. Unisce la tecnologia DECT alle funzionalità SIP. La comodità delle comunicazioni wireless da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, abbinata ai grandi vantaggi e alla ricchezza dei funzionalità dei telefoni vocali IP.

La stazione base IP DECT Yealink W70B assicura un provisioning efficiente e una distribuzione agevole grazie al servizio Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) e al meccanismo di avvio. La possibilità di ottenere un provisioning "zero touch" senza complicate impostazioni manuali rende questo dispositivo facile da distribuire e pratico da mantenere e aggiornare, per risparmiare tempo e ridurre i costi IT delle aziende.

- Fino a 10 ricevitori cordless DECT per base, a seconda delle esigenze
- Fino a 20 chiamate simultanee, con possibilità di effettuare due chiamate su ogni ricevitore
- Copertura radio DECT fino a 50 m all'interno e 300 m all'esterno
- Funzionalità ECO per il risparmio energetico
- Bluetooth integrato e allarme a vibrazione

#### Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink è basata sullo standard CAT-iq2.0, che si concentra sull'alta qualità dell'audio VoIP in banda larga e sulle applicazioni dati con bit-rate contenuti. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless.).

## Caratteristiche del telefono

- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 portatili
- Fino a 10 account SIP
- Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- Fino a 6 ripetitori per stazione base (RT30)
- Bluetooth integrato per il collegamento di cuffie auricolari Bluetooth
- Allarme a vibrazione
- Funzioni di allarme: pulsante/immobilità/caduta/corsa
- Portatile selezionabile per ricezione chiamate
- Portatile e numero selezionabili per chiamate in uscita
- Chiamata su cercapersone/Interfono/Risposta automatica/Piano di composizione
- Chiamate in attesa, trasferimento di chiamata, conferenza a 3 interlocutori
- Passaggio tra chiamate
- Chiamate in attesa, muto, silenzioso, DND
- ID chiamante con nome e numero
- Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- Composizione rapida, segreteria telefonica, richiamata
- Indicazione di messaggio in attesa (MWI)
- Musica di attesa (basata su server)
- Rubrica locale fino a 1000 voci per portatile
- Rubrica telefonica remota/LDAP/rubrica XML
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia di 100 chiamate per ogni ricevitore: Tutte/Effettuate/Perse/Ricevute
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Blocco tastiera, chiamata d'emergenza
- Directory Broadsoft, registro delle chiamate Broadsoft
- Broadworks presenta la sincronizzazione dei tasti
- Shared Call Appearance (SCA)
- Browser XML
- URI di azione

## Personalizzazione

- 9 melodie per la suoneria
- Salvaschermo
- Interfaccia utente multilingue

## Gestione

- Provisioning automatico tramite TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Provisioning automatico con PnP

## Conformità



- Aggiornamento portatile: OTA (Over-The-Air)/Im-percettibile Aggiornamento
- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Pacchetto traccia ed export registro di sistema

## Caratteristiche audio

- Vivavoce full-duplex
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore
- Controllo volume ricevitore: 5 livelli
- Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico di batteria in esaurimento
- DTMF
- Codec banda larga: Opus, AMR-WB (facoltativo), G.722
- Codec banda stretta: PCMU(G.711A), PC-MA(G.711μ), G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB
- AEC
- Supporto VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR

## Caratteristiche di rete

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q e 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- Client STUN (NAT Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- Assegnazione IP: Statico/DHCP
- Supporto backup server proxy in uscita

## Sicurezza

- VPN aperto
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (server/client), SRTP (RFC3711)
- Autenticazione digest
- File di configurazione protetta tramite crittografia AES
- Supporto SHA256/SHA512/SHA384
- Tre livelli di configurazione: Admin/Var/Utente

## DECT

- Bande di frequenza: 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
- Standard DECT: CAT-iq2.0

## Interfaccia

- 1 porta Ethernet RJ45 10/100M
- Alimentazione via Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1

## Caratteristiche fisiche

- Portata in ambienti interni: 50m (in condizioni ideali)
- Portata in ambienti esterni: 300 m (in condizioni ideali)
- Batteria: 1460 mAh, ioni di litio, 3,7 V, 5,4 WH
  - Fino a 28 ore di chiamate (18 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
  - Tempo in standby fino a 360 ore (200 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
- Display TFT a colori da 1,8" - 128x160-pixel
- Installabile su scrivania o a parete
- Retroilluminazione LCD, tasti retroilluminati
- Modalità ECO a risparmio energetico/ECO Mode+
- Tastierino retroilluminato con 25 tasti:
  - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4x3, con tasti asterisco e cancelletto
  - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)
  - 2 tasti funzione programmabili
  - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta, annullamento, trasferimento, silenziamento)
  - Tre tasti laterali (volume su/giù, allarme)
  - 6 pulsanti di scelta rapida
- Tre indicatori LED su W70B:
  - 1 x LED Registrazione
  - 1 x LED Stato della rete
  - 1 x LED Indicatore di alimentazione
- Adattatore AC Yealink esterno: CA 100-240 V ingresso e CC 5 V/600mA uscita
- Colore: Ricevitore: Nero; Base: Grigio Classico
- Dimensioni del telefono: 157mm x 51mm x 24mm
- Dimensioni della base: 130mm x 100mm x 25,1mm
- Umidità operativa: 10 ~ 95%
- Temperatura operativa: -10~+50°C(+14~122°F)
- Temperatura di conservazione (Ricevitore): -30~70°C (-22~158°F)
- Della base temperatura operativa: 0~+40 °C (+32~104 °F)

## Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
  - Telefono portatile W59R con clip da cintura
  - Stazione base W60B W70B
  - Supporto base
  - Base di ricarica
  - Due alimentatori
  - Cavo Ethernet
  - Batteria ricaricabile
  - Cover decorativa
  - Guida introduttiva
- Quantità/CNT: 10 pz
- Dimensioni pacchetto: 205mm\*182mm\*95mm
- Misure cartone: 502mm\*378mm\*215mm
- P. N.: 8.414Kg
- P. L.: 9.096Kg

## Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

## Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

## Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli  
District, Xiamen City, Fujian, P.R.C  
Copyright© 2021 Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.