



i67 Gesichtserkennungstürtelefon

Beschreibung


Das i67-Türtelefon mit Gesichtserkennung verfügt über ein 7-Zoll-IPS-Touchscreen und integriert hochpräzise Gesichtserkennungstechnologie. Es bietet eine Anti-Spoofing-Liveliness-Detection für Bilder, Videos und Masken, um die Sicherheit in Wohnanlagen zu maximieren. Zudem unterstützt es Audio- und Video-Kommunikation mit IP-Telefonen, Innenstationen oder über eine mobile App. Dank mehrerer Türöffnungsmethoden eignet es sich hervorragend für Wohnanlagen, Wohnungen und Bürogebäude.

Hauptmerkmale

-  7-Zoll-IPS-Bildschirm mit klarem und intuitivem Benutzeroberflächendesign
-  Mit der neuesten Gesichtserkennungstechnologie und Anti-Spoofing-Algorithmen ausgestattet, um die Sicherheit der Gemeinschaft zu gewährleisten.
-  Ein eigenständig entwickelter intelligenter Algorithmus zur Stördämpfung von Sprachsignalen sorgt für deutlichere Audio- und Videokonferenzanrufe.
-  Aluminiumlegierungsgehäuse mit hochwertiger Optik und Design
-  Unterstützt das standardmäßige ONVIF-Protokoll und bietet hohe Flexibilität sowie hervorragende Kompatibilität.
-  IP66/IK07 hoher Schutzgrad, der die Lebensdauer und Stabilität des Produkts verbessert.



Community

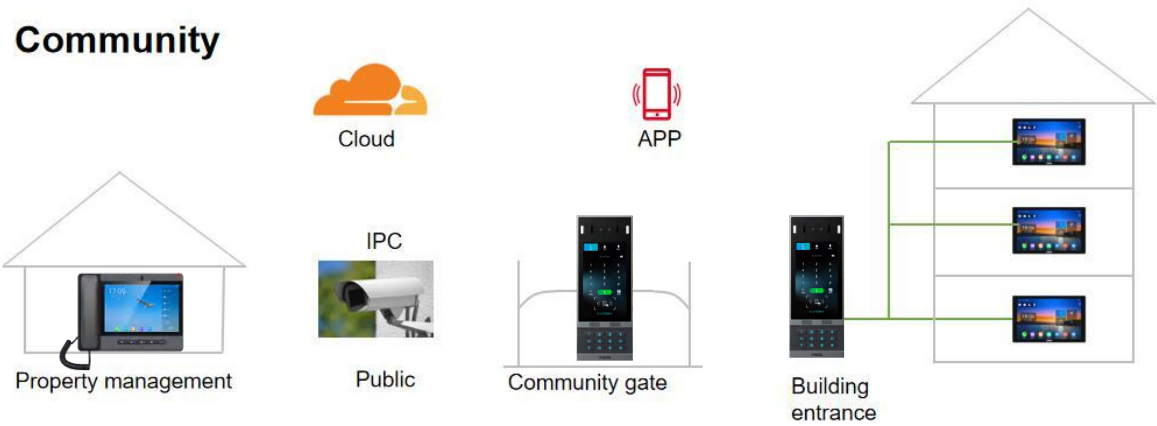

Spezifikationen

Panel-Typ	Mehrfamilienwohnung, Gemeinschaft, Hotel
Bildschirm/Tastatur	7-Zoll-Touchscreen mit Auflösung von 600 × 1024 Pixeln 12 Numerische Schlüssel
Körper	Aluminium
Farben	Gewehrmetall
Sensor	1/2,8 Zoll
Kamera	2 Mpx × 2 (Automatische Beleuchtung)
Ansichtswinkel	62° (horizontal) 37,4° (vertikal)
Ausgabevideo	H.264 (Basislinie, Hauptprofil)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Karten-Speicherung	1,0000
Gesichtsspeicherung	1,0000
Stromverbrauch	PoE: 7.9~23.1W Adapter: 6,8~21,5 W
Stromversorgung	Gleichstrom 12 V / 2 A (sofern POE+ nicht verwendet wird) POE 802.3at Klasse 4
Betriebstemperatur	-20°C~+60°C
Lagerungstemperatur	-20°C~+70°C
Panelgröße (LWH)	300 × 115,6 × 33,2 mm
IP-/IK-Niveau	IP66 / IK07
Installation	An der Wand montiert An der Wand befestigt (Zusatzteile separat erwerben: EX103)

Funktionale Fähigkeiten

Unterstützte Protokolle	SIP 2.0 über UDP/TCP/TLS
Locköffnung	Gesichtserkennung, IC-/ID-Karte, PIN-Code QR-Code, DTMF-Code, Fernöffnung der Tür
Benutzeroberfläche	Wiegand-Eingabe/Ausgabe Eingabe/Ausgabe für Kurzschluss RS485 (Reserve)
Unterstützter Wiegand	26, 34 Bit
Unterstützte ONVIF-Typen	Profil S
Unterstützte Standards	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Karten mit einer Frequenz von 13,56 MHz sowie 125 kHz
Gesprächsmodus	Vollständiger Duplex (Hochauflösungsaudio)
Weitere Informationen	Integrierter Relais, Open API, Bewegungserkennung, Manipulationswarnung (Gravitationsensor), intelligente Geräuschreduzierung

Fanvil Technology Co., LTD

Zusätzlich: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China Telefon: 0755-26402199 E-Mail:sales@fanvil.com URL:www.fanvil.com.cn