


Die EQ2-Serie von Panasonic sind 4K-Displays für den Meeting und Signage Einsatz. Neben einem umfangreichen Anschluss-Feld bietet die EQ2-Serie zusätzlich einen **SDM-kompatiblen Slot** (z.B. für integrierten Rechner oder Collaboration-Lösung) einen **USB-C-Eingang** für den bequemen Anschluss z.B. eines Laptops und **weitere USB-Anschlüsse**, um z.B. Equipment für Videokonferenzen (Kamera, Mikrophone, Lautsprecher) anzuschließen. Eine Whiteboard-Software ist zusätzlich integriert.

Für den Signage-Einsatz bringt die EQ2-Serie mit **500cd/m² ordentlich Helligkeit** mit und das **Anti-Glare Panel** hilft auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen für gute Sichtbarkeit der Inhalte. Der integrierte USB-Mediaplayer kann zudem 4K-Inhalte abspielen. Neben der horizontalen und vertikalen Ausrichtung kann die EQ2-Serie auch **bis zu 20° geneigt** installiert werden.

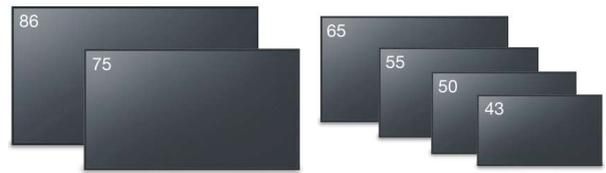

Panasonic EQ2-Serie	TH-43EQ2	TH-50EQ2	TH-55EQ2	TH-65EQ2	TH-75EQ2	TH-86EQ2
Technik	LCD mit LED-Backlight					
Bilddiagonale	107,9cm / 42,5 Zoll	125,7cm / 49,5 Zoll	138,7cm / 54,6 Zoll	163,9cm / 64,5 Zoll	189,2cm / 74,5 Zoll	217,4cm / 85,6 Zoll
Bildbreite	94,1cm	109,5cm	120,9cm	142,8cm	164,9cm	189,5cm
Auflösung	4K / QFHD / UHD (3.840 x 2.160)					
Leuchtstärke	500cd/m ²					
Stromverbrauch	225 Watt	255 Watt	280 Watt	340 Watt	385 Watt	580 Watt
Abmessungen (B x H x T in cm)	97,3 x 56,2 x 6,5	112,9 x 64,9 x 6,6	124,2 x 71,3 x 6,6	146,3 x 83,8 x 6,9	168,4 x 96,2 x 7,0	192,9 x 110,0 x 7,0
Rahmenbreite	13,9mm umlaufend	14,9mm umlaufend	13,9mm umlaufend	14,9mm umlaufend	14,9mm umlaufend	15,5m (umlaufend)
Gewicht	12kg	16kg	18kg	29kg	37kg	50kg

Panasonic EQ2-Serie Kategorisierung und Serien-Spezifikationen	
Einsatzgebiete	für Meetings und Signage
Dauereinsatz	bis 18/7
PC / Mediaplayer	4K-USB-Mediaplayer integriert / SDM-Slot vorhanden
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	1.200:1 / TH-50EQ2: 5.000:1
Responsetime	8 ms. / TH-50EQ2: 9,5 ms
Multi-Screen-Support	nicht für Display-Wände konzipiert,
optionales Hersteller-Zubehör	Standfuß TY-ST43PE9 für 43 und 50 Zoll Standfuß TY-ST55PE9 für 55 Zoll Standfuß TY-ST75PE9 für 65 und 75 Zoll Early Warning Software ET-SWA100 TY-SB01SS - 3G-SDI Modul TY-SB01QS - 12G-SDI Modul TY-SB01DL - Digital Link Modul PressIT: Wireless Presentation System Garantieerweiterung auf 5 Jahre
Montage	Installation horizontal und auch vertikal möglich beides auch geneigt bis 20° 43 Zoll VESA 200 x 200 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll VESA 400 x 400 75 Zoll und 86 Zoll VESA 600 x 400
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> SDM kompatibler Slot zur praktischen Integration von Rechner oder Collaboration Lösungen USB-C für bequemen Anschluss von Laptops weitere USB-Anschlüsse zur Anbindung von z.B. Video-Konferenz Equipment integrierte Whiteboard-Software Anti-Glare Panel zum Schutz vor Spiegel-Effekten integrierter 4K-USB-Mediaplayer integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt) viele Bild-Modi für optimale Darstellung Content Management Software mit Timer-Funktionen Cloning-Funktion (kopieren und übertragen der Einstellungen auf weitere Displays via USB-Stick) prof. Überwachung und Administration via Netzwerk hohe Flexibilität bei der Installation (z.B. durch bis zu 20° Neigung)

Weitere Spezifikationen	
Herstellergarantie	3 Jahre mit Abholung, Reparatur und Rücksendung
Lieferumfang	Netzkabel (2m), Handbuch, Fernbedienung (mit Batterien)
Anschlüsse	3 x Digital-In: 3 x HDMI (Typ A - HDCP 2.2 Unterstützung) 1 x Analog-In: HD15pol. 3 x USB: 2 x USB-A, 1 x USB-C 1 x USB Typ A: für Daten Mediaplayer 1 x Video-In: S-Video (Mini-DIN 4pol.) 4 x Audio-In: 1 x 3,5mm Stereo-Klinke und 3 x via HDMI 1 x Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke Steuerung: Seriell RS232 In, 1 x LAN (RJ45), SDM kompatibler Slot (SDM-S, SDM-L)

