


Delock Adaptateur HDMI-A mâle > Displayport femelle

Description

Cet adaptateur de Delock vous permet de vous connecter avec par exemple un écran Displayport avec une interface libre HDMI.

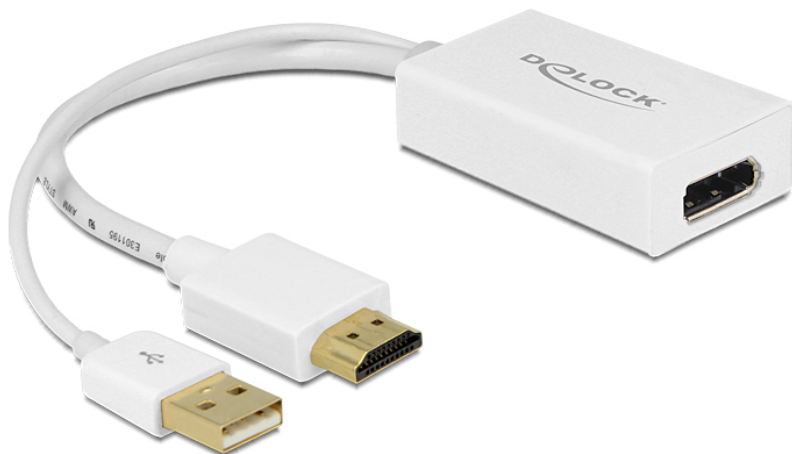

24,5 cm

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - Entrée:
 - 1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
 - 1 x USB type A mâle (alimentation)
 - Sortie:
 - 1 x Displayport femelle 20 broches
- Chipset: STDP2600
- Spécification Displayport 1.2 et High Speed HDMI
- Récepteur High Speed HDMI - débit de liaison jusqu'à 2,97 Gb/s par paire de données
- Prise en charge 3D
- Prend en charge une résolution jusqu'à 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 Pixel @ 120 Hz (selon le système et le matériel connecté!)
- Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
- Prend en charge HDCP 1.3
- Connecteur plaqué or
- Profondeur de la couleur:
 - RGB / YCC (4:4:4) - couleur 16 bit
 - YCC (4:2:2 / 4:2:0) - couleur 16 bit
- Consommation électrique:
 - En fonctionnement: env. 500 mW
 - En veille: env. 25 mW
- Couleur: blanc
- Longueur du cordon: env. 24,5 cm (connecteur incl.)
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

N° produit 62496



EAN 4043619624966

Pays d'origine China

Configuration système requise

- Un port femelle HDMI-A disponible
- Un port femelle USB-A disponible
- Ecran avec un port Displayport femelle
- Un câble Displayport

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers Displayport
- Mode d'emploi

Emballage

Retail Box

Image

