


Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Product ID: IDE2SAT2

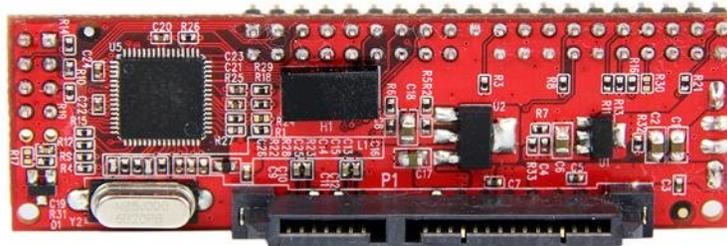

L'adattatore IDE2SAT2 40 pin da IDE a SATA consente di collegare un'unità SATA I/II/III alla porta di una scheda madre IDE/ATA 33/66/100/133 disponibile - una soluzione conveniente che permette di aggiungere unità SATA più recenti, mantenendo la scheda madre esistente.

L'adattatore IDE/SATA offre una soluzione economica per colmare il divario di compatibilità tra le nuove unità SATA 2,5"/3,5"/5,25" e le porte di schede madri IDE meno recenti. L'IDE2SAT2 comprende anche il supporto per ODD (Unità disco ottico), consentendo di aggiungere unità Blu-ray, DVD o CD-ROM ad una scheda madre meno recente.

L'adattatore IDE/SATA IDE/SATA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Una soluzione interna per il collegamento di un disco rigido SATA a una scheda madre con supporto dell'interfaccia IDE.
- Ideale per l'utilizzo con schede madre meno recenti che non supportano SATA.

Caratteristiche

- Consente il collegamento di un dispositivo SATA a una scheda madre IDE/ATA o una scheda controller.
- Soluzione hardware completa; non richiede software
- Supporto di LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
- Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
- Supporta unità SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
- Compatibile con la specifica Ultra ATA 133
- Supporta unità SATA 2,5", 3,5" e 5,25"
- Supporto per ODD (Unità disco ottico), comprese unità Blu-ray, DVD e CD-ROM

Hardware	Warranty	2 Years	
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in	
	ID chipset	Marvell - 88SA8052	
	Interfaccia	IDE	
	Numero di unità	1	
	Tipo unità	SATA	
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	133 MB/sec	
	RAID	No	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)	
	Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
	Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Controller IDE e cavo ATA (non inclusi).
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (40°F to 122°F)	
	Temperatura di conservazione	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)	
	Umidità	15~90% RH	
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2.3 cm [0.9 in]	
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]	
	Lunghezza prodotto	75.5 mm [3 in]	
	Peso prodotto	29 g [1 oz]	
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica	
Informazioni confezione	Package Height	33 mm [1.3 in]	
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]	
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]	
	Peso spedizione (confezione)	89 g [3.1 oz]	
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore IDE a SATA 1 - Cavo di alimentazione LP4 Molex a SP4 1 - Manuale di istruzioni	

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.