

## Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE

Un armadietto robusto per l'installazione semplice di apparecchiature di sistemi critici.



- > Pronto per l'utilizzo in ambienti esterni
- > Classe IP66 e NEMA 4X
- > Classe IK10
- > Facilità di installazione
- > Compatibile con telecamere basate su tecnologia video di rete Axis

L'armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE è un armadio univoco pronto per l'uso in ambienti esterni, progettato in modo specifico per telecamere di rete per esterni Axis. L'armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE consente di proteggere le unità di alimentazione principale e quelle a bassa tensione da condizioni atmosferiche avverse e manomissioni.

La serie AXIS T98A-VE è una soluzione di sistema che consente di risparmiare tempo e denaro sul campo. L'armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE è progettato per la sicurezza elettrica e per consentire l'installazione in più fasi, con un comparto in grado di ospitare numerosi accessori, ad esempio midspan, alimentatore e switch media converter, utilizzati per l'installazione di telecamere di rete.

L'armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE è dotato di una piastra di montaggio per semplificare l'installazione e di un accessorio di protezione dei cavi. È disponibile un kit di sicurezza elettrica opzionale, che include protezione per sovratensioni, un fusibile e un interruttore per porta per rilevare intrusioni o manomissioni dell'armadio.

La serie AXIS T98A-VE è disponibile in quattro versioni per garantire massima flessibilità, a seconda che siano utilizzate telecamere fisse, a cupola fissa o a cupola PTZ, oppure che l'armadio sia utilizzato come unità indipendente. La telecamera può essere montata sullo sportello dell'armadio per un design elegante e facilità di installazione. L'armadio SIMAXIS T98A-VE è la soluzione ideale per la sorveglianza urbana o installazioni in infrastrutture critiche in cui è richiesta una scatola solida, resistente alle manomissioni e impermeabile.



## Armadietti versatili pronti per l'uso in ambienti esterni per un'installazione facile ed elegante.

La serie AXIS T98A-VE consente di combinare e proteggere componenti alimentati dalla rete e a bassa tensione in un design elegante che semplifica l'installazione per telecamere PTZ, fisse e IP a cupola fissa pronte per l'uso in ambienti esterni.

### Facilità di installazione

AXIS T98A-VE offre diverse caratteristiche per semplificare il lavoro degli installatori. Grazie a una scelta di staffe di montaggio opzionali, AXIS T98A-VE può essere installato a parete, su palo o in un angolo. La base dell'armadio in policarbonato è estremamente leggera e può essere facilmente trasportata a mano. Per la massima flessibilità di installazione, lo sportello può essere incernierato a destra o a

sinistra. Per facilitare l'instradamento dei cavi, l'armadio è dotato di una piastra di montaggio progettata in modo specifico che consente di montare temporaneamente la base dell'armadio in una posizione più alta, inoltre le cerniere dispongono di uno stop che consente di bloccare lo sportello dell'armadio a 105°. L'armadio è anche progettato con guide DIN premontate per semplificare il collegamento dei componenti.





Sinistra: armadio di sorveglianza in policarbonato leggero Centro: stop cerniera a 105° Destra: guide DIN pressofuse e premontate

### Resistente alle manomissioni per sopportare le avversità

L'armadio in policarbonato è classificato IP66 per la protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi direzione. La classificazione NEMA 4X garantisce la protezione contro la polvere sollevata dal vento, gli spruzzi di sale, la pioggia, i getti d'acqua e i danni causati dalla formazione di ghiaccio esterno. Include inoltre materiale di classe IK10 per la protezione contro collisioni e atti vandalici. Gli armadi di sorveglianza supportano la classificazione vibrazioni 4M4 e 4M3 (AXIS T98A18-VE/T98A19-VE).




### Comparti separati per migliorare la sicurezza

Per migliorare l'installazione e l'efficienza in termini di costi, il comparto interno dotato di una guida DIN può essere suddiviso in due sezioni: una per installare le unità di alimentazione principale e l'altra per le unità a bassa tensione che non richiedono l'installazione da parte di un elettricista certificato. È disponibile un kit di sicurezza elettrica opzionale, che include protezione per sovratensioni, un fusibile e un interruttore per porta per rilevare intrusioni o danni all'armadio.

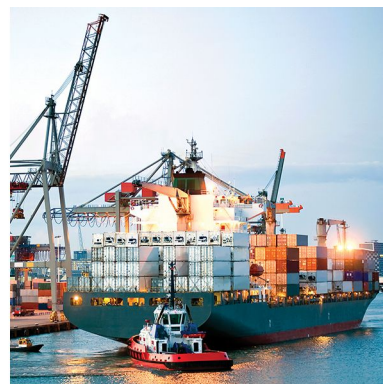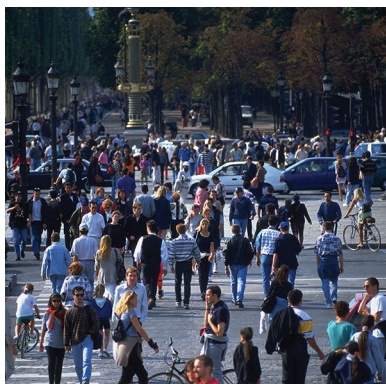


## Dimensioni

1. Dimensioni esterne armadio
2. Dimensioni interne armadio
3. Piastra di montaggio AXIS T98A-VE

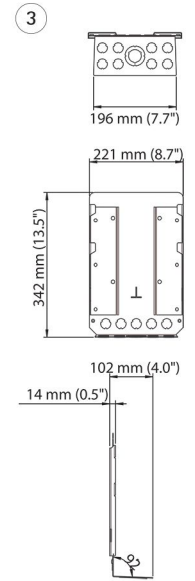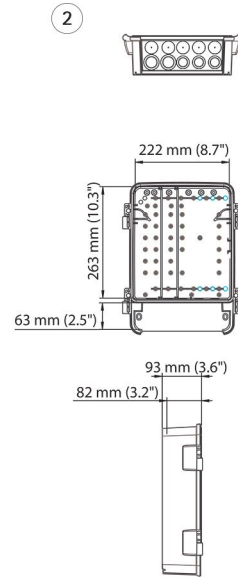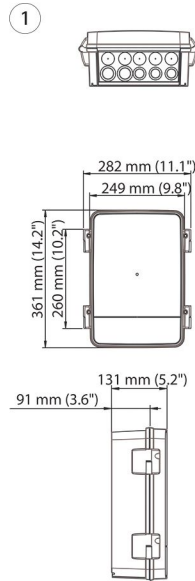


## Accessori opzionali

1. Parasole AXIS T98A
2. Kit di sicurezza elettrica AXIS
3. Interruttore A sportello AXIS
4. AXIS T95A67
5. AXIS T95A64

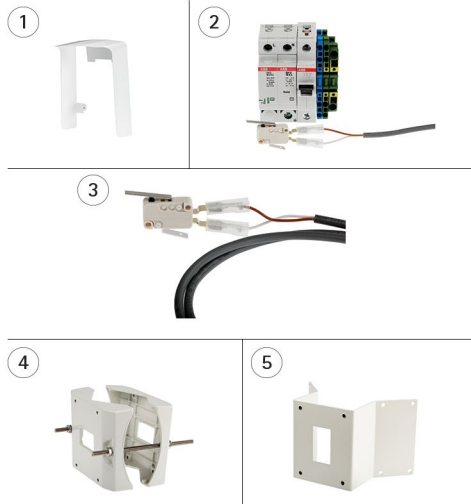

## Accessori telecamera

1. AXIS T8604  
AXIS T8605
2. AXIS T8006 PS12
3. AXIS T8008 PS12
4. AXIS T81B22

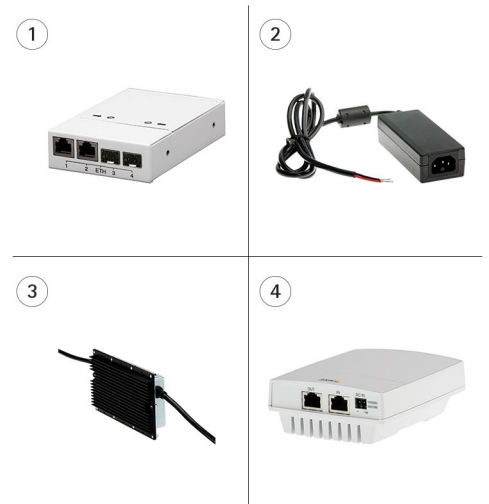

## Specifiche tecniche - Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A-VE

<b>Modelli</b>	Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A15-VE Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A16-VE Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A17-VE Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A18-VE Armadio di sorveglianza serie AXIS T98A19-VE	<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da -40 °C a 75 °C (da -40 °F a 167 °F) <sup>a</sup> Umidità relativa compresa tra il 10% e l'100% (senza condensa)
<b>Generale</b>		<b>Approvazioni</b>	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, Vibrazioni 4M4 AXIS T98A18-VE/T98A19-VE: vibrazioni 4M3
<b>Videocamere compatibili</b>	AXIS T98A15-VE: indipendente AXIS T98A16-VE: alloggiamenti AXIS Q19-E, AXIS Q17-E, AXIS Q16-E, AXIS P13-E, AXIS M11-E, AXIS T92E/T93E05 AXIS T98A17-VE: telecamere di rete AXIS P33-VE AXIS T98A18-VE: staffa a parete AXIS T91A61 che supporta le serie AXIS Q60, AXIS P55 e AXIS P33/M32 con kit di sospensione AXIS T98A19-VE: serie AXIS P54-E	<b>Peso</b>	3,5 kg
<b>Alloggiamento</b>	Armadio in policarbonato e piastra di montaggio in acciaio inox Classe IP66 e NEMA 4X, involucro IK10 resistente agli urti Colore: bianco NCS S 1002-B e inox	<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione, guarnizioni dei cavi pre-montate, guida DIN pre-montata, morsetti dei cavi, cinghie del cavo, coperchio alimentatore, staffa di montaggio dispositivo AXIS T98A16-VE/T98A17-VE/T98A18-VE/T98A19-VE: viti aggiuntive per il montaggio della telecamera
<b>Ambiente</b>	Interno/esterno	<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anno, <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

a. L'intervallo di temperatura può variare con la telecamera di rete e i relativi accessori. Per i dettagli specifici, visitare [www.axis.com/products/cam\\_housing/t98ae/combinations.htm](http://www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/combinations.htm).

## Specifiche tecniche - Kit di sicurezza elettrica AXIS

<b>Modelli</b>	Kit A di sicurezza elettrica AXIS 120 V CA Kit B di sicurezza elettrica AXIS 230 V CA	<b>Dimensioni</b>	Fusibile MCB: 92 x 17,5 x 72 mm Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: 85 x 35 x 65 mm Morsettiera 4X2.5MM2 (L): 80 x 6 x 37 mm Morsettiera 4X2.5MM2 (GND): 80 x 6 x 37 mm Morsettiera 2X6MM2 (GND): 67 x 8 x 37 mm Interruttore per porta: 41 x 10 x 30 mm Cavo interruttore per porta: 1000 mm Vite: 30 mm
<b>Generale</b>		<b>Accessori inclusi</b>	Fusibile MCB, dispositivo di protezione contro le sovratensioni classe 2, morsettiera 4X2.5MM2 (L), morsettiera 4X2.5MM2 (GND), morsettiera 2X6MM2 (GND), interruttore per porta, cavo interruttore per porta, vite
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Fusibile MCB: da -40 °C a 75 °C (da -40 °F a 167 °F) Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: da -40 °C a 80 °C (da -40 °F a 176 °F) Morsettiera 4X2.5MM2 (L), morsettiera 4X2.5MM2 (GND), morsettiera 2X6MM2 (GND) Interruttore per porta: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)		
<b>Approvazioni</b>	Fusibile MCB: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 No. 5 Dispositivo di protezione contro le sovratensioni: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 Interruttore per porta: EN 61058, UL 1054		
<b>Peso</b>	390 g Interruttore per porta: 10 g		


Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: [www.axis.com](http://www.axis.com)



AXIS T98A15-VE  
Armadio di sorveglianza



AXIS T98A16-VE  
Armadio di sorveglianza



AXIS T98A17-VE  
Armadio di sorveglianza



AXIS T98A18-VE  
Armadio di sorveglianza



AXIS T98A19-VE  
Armadio di sorveglianza



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:  
[www.axis.com/products/cam\\_housing/t98ae/](http://www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/)