


Fiche technique du produit

Spécifications

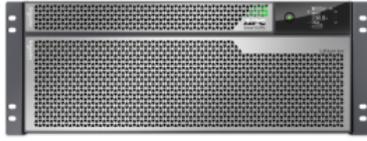

APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 10KVA/10KW, 4U Rack/ Tower, 230V

SRTL10KRM4UI

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Main Input Voltage	220...240 V
Other Input Voltage	220...240 V
Puissance nominale en W	10000 W
Puissance nominale en VA	10000 VA
Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Équipement fournis	Câble RJ45

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge de la batterie	1,5 H
Tension de la batterie	180 V
Puissance de charge de la batterie (Watts)	1200 W nominal

Généralités

Redondance	No
------------	----

Physique

Couleur	Silver grey
Hauteur	432 mm
Largeur	731 mm
Profondeur	175 mm
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	Yes

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	10000 W
-------------------------------------	---------

Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
--------------------------------------	---

Type UPS	On-line Double conversion
----------	---------------------------

Type de forme de l'onde	Sinusoïde
-------------------------	-----------

Puissance configurable max. (VA)	10000 VA
----------------------------------	----------

Conformité

Normes	UL 1778
--------	---------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Humidité relative	0...95 % sans condensation
-------------------	----------------------------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-15...45 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
-------------------------------	----------------------------

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Niveau acoustique	55 dB
-------------------	-------

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Communication et gestion

Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
--------------------------	---

Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
-------	--

Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
--------------------------------	-----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	49,6 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	62,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	95,8 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	60 kg
------------------------	-------

SCC14	10731304578502 20731304578509 30731304578506 40731304578503 50731304578500 60731304578507 70731304578504 80731304578501
-------	--

Durabilité de l'offre

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS

[Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie

5 years repair or replace

Remplacement(s) recommandé(s)