


LIGNE PREMIUM

Un design et une fonctionnalité parfaite




- Potence universelle de haute qualité pour projecteur
- Profile en aluminium anodisé nouvellement développé avec canal de câble complètement interne
- Pré-assemblé pour fixation simple et rapide
- Hauteur ajustable télescopique et progressive
- Portée max. de 25 kg
- Articulation rotule avec système de pose rapide - pour inclinaison du projecteur $\pm 20^\circ$ dans toutes les directions, rotation $\pm 180^\circ$
- Livré avec set de vis M3 / M4 / M5 / M6 et boulons de distance
- Versions sur-mesure disponibles sur demande, jusqu'à hauteur de colonne de 300 cm
- Points de fixation 138 - 378 mm

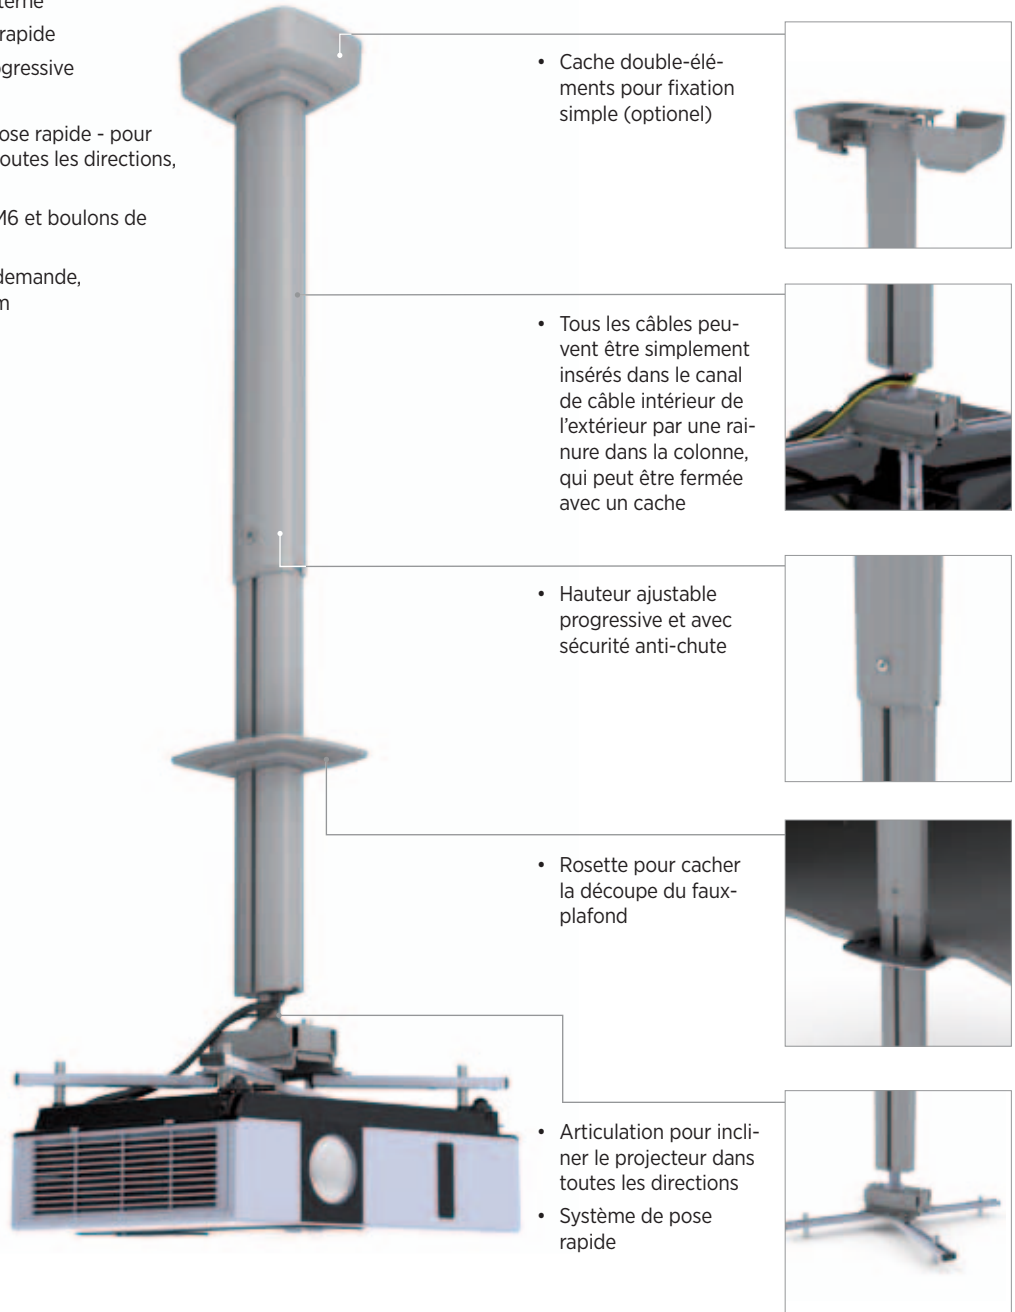

- Cache double-éléments pour fixation simple (optionel)




- Tous les câbles peuvent être simplement insérés dans le canal de câble intérieur de l'extérieur par une rainure dans la colonne, qui peut être fermée avec un cache



- Hauteur ajustable progressive et avec sécurité anti-chute



- Rosette pour cacher la découpe du faux-plafond



- Articulation pour incliner le projecteur dans toutes les directions
- Système de pose rapide



Ligne Premium Kindermann - potences plafond pour projecteurs

Modèle	Distance projecteur / ceiling	Couleur	No. réf.
Kindermann Premium 30	30 cm, peut être coupé jusqu'à 10 cm	aluminium anodisé	7450 000 030
		blanc, RAL 9003	7450 000 031
Kindermann Premium 60	progressif de 41-61 cm	aluminium anodisé	7450 000 060
		blanc, RAL 9003	7450 000 061
Kindermann Premium 100	progressif de 61-100 cm	aluminium anodisé	7450 000 100
		blanc, RAL 9003	7450 000 101
Kindermann Premium 150	progressif de 86-150 cm	aluminium anodisé	7450 000 150
		blanc, RAL 9003	7450 000 151
Kindermann Premium 200	progressif de 111 - 200 cm	aluminium anodisé	7450 000 200
		blanc, RAL 9003	7450 000 201