

Comfort² Line

Modernes, formschönes Design

Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation


- Innenliegende Kabelführung
- Projektorschnellwechsel, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis $\pm 20^\circ$, drehbar $\pm 180^\circ$
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand der Projektoren-Befestigungsbuchsen: 100 - 370 mm
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- Projektorschrauben M3/M4/M5/M6 und höhenverstellbare Abstandshülsen im Lieferumfang
- Stufenlose Höhenverstellung
- Wahlweise in den Farben Weiß und Silber
- NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff (RAL 9003)



Qualität
made
in
Germany
by Kindermann



Kindermann Comfort² 30

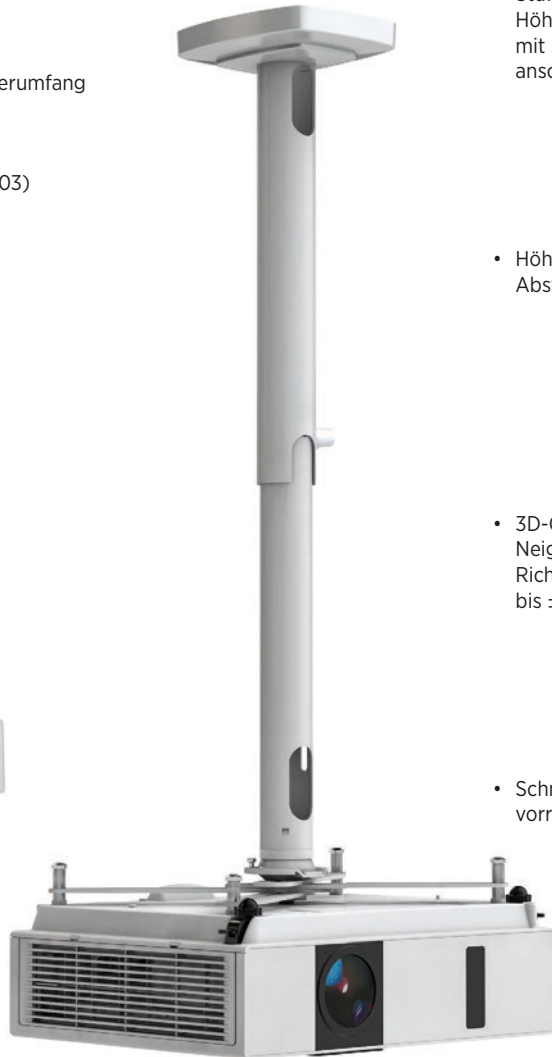

Kindermann Comfort² 60/100/150, stufenlos höhenverstellbar

Details

- Innenliegende Kabelführung / Rosette



- Stufenlose Höhenverstellung mit Sicherheitsanschlag



- Höhenverstellbare Abstandsbolzen



- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen bis $\pm 20^\circ$



- Schnellwechsellvorrichtung



Kindermann Comfort² Line – Projektorenhalterungen für die Deckenmontage

Produkt	Abstand Projektor / Decke	Farbe	Artikel-Nr.
Kindermann Comfort ² 10	12 cm	silber-metallic, RAL 9006	4000 000 010
		weiß, RAL 9003	4000 000 011
Kindermann Comfort ² 30	30 cm	silber-metallic, RAL 9006	4000 000 030
		weiß, RAL 9003	4000 000 031
Kindermann Comfort ² 60	stufenlos von 45 bis 61 cm	silber-metallic, RAL 9006	4000 000 060
		weiß, RAL 9003	4000 000 061
Kindermann Comfort ² 100	stufenlos von 65 bis 100 cm	silber-metallic, RAL 9006	4000 000 100
		weiß, RAL 9003	4000 000 101
Kindermann Comfort ² 150	stufenlos von 105 bis 150 cm	silber-metallic, RAL 9006	4000 000 150
		weiß, RAL 9003	4000 000 151