


Das DTK-2451 und das DTH-2452 sind die größten Stift-Displays von Wacom für Geschäftskunden. Die großzügig ausgelegte aktive Fläche bietet viel Platz zum komfortablen Schreiben und Unterschreiben von elektronischen Dokumenten oder für die direkte Eingabe von Anmerkungen in Präsentationen. Der Multi-Touch-Bildschirm des DTH-2452 unterstützt gängige Touch-Gesten und sorgt für die einfache, intuitive Navigation.

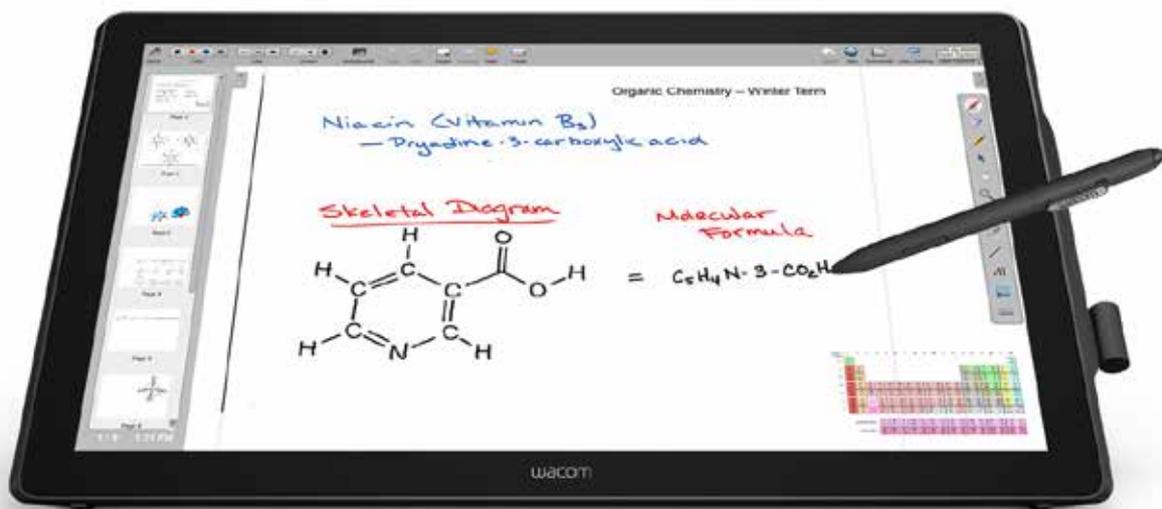

- 23,8 Zoll großer LCD-Bildschirm mit großer, komfortabler Fläche und großem Blickwinkel für exzellente Performance
- Multi-Touch-Funktionalität für intuitive Navigation und Unterstützung von gängigen Gesten (nur DTH-2452)
- 2048 Stiftdruckstufen für präzises Zeichnen, Schreiben und Kommentieren sowie erweiterte Erfassung von biometrischen Unterschriften
- DVI-Videoeingang/-ausgang für Unterstützung von analogen und digitalen Verbindungen
- Verstellbarer Standfuß mit mehreren Winkeleinstellungen zur Anpassung an jede Arbeitsumgebung
- Standardmäßige VESA-Befestigung für die Verwendung von Haltearmen und Standfüßen von Drittanbietern

Allgemeine technische Daten

Gesamtabmessungen (B x H x T, ohne Standfuß)	601 x 356 x 46 mm
Gewicht	7,2 kg (ohne Standfuß)
Gehäusefarbe	Schwarz
Neigung des Standfußes	Neigung von 11° - 73°
Spannungsversorgung	AC100 ~ 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	45 W oder weniger, Energiesparmodus: 0,5 W oder weniger, AUS-Modus: 0,5 W oder weniger
Kommunikationsschnittstelle	USB 2.0
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X (10.10 und höher)

LCD-Spezifikationen

Bildschirmgröße	Diagonale 23,8 Zoll (527 x 296 mm)
Seitenverhältnis	16:9
Display-Typ	VA
Abdeckscheibe	Entspiegelt
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz, WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz, WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz
Blickwinkel	H: 178° (89°/89°), V: 178° (89°/89°)
Farben	16,7 Mio. Farben
Helligkeit	210 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)
Reaktionsrate	16 ms (typisch)

Tablett und Stift

Technologie	Elektromagnetische Resonanz (EMR)
Größe der aktiven Fläche	527 x 296 mm
Stiftdruckstufen	2048
Koordinatenauflösung	0,01 mm/Punkt / 2540 lpi
Koordinatengenauigkeit	±0,5 mm (Mitte) für Stift / ±1 mm (Mitte) für Touch (nur DTH-2452)
Übertragungsrate	187 Punkte pro Sekunde für Stift / 100 Punkte pro Sekunde für Touch (nur DTH-2452)
Lesehöhe	10 mm (Mitte)

Verschiedenes

Stiftablage	Abnehmbarer Stifthalter
Grafikkarte	Nein
Wandbefestigung	VESA-Befestigung
Betriebstemperatur / Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 40 Grad / 30 bis 80%
Temperatur bei Lagerung / Relative Luftfeuchtigkeit	-20 bis 60 Grad / 30 bis 90%
Lieferumfang	Hauptgerät DTK-2451 oder DTH-2452, verstellbarer Display-Standfuß, Stift mit Radierer, Stifthalterbefestigung, Stiftband, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Wichtige Produktinformationen, DVI-D-Kabel, DVI-I-zu-VGA-Kabel, USB-Kabel, Netzadapter, Netzkabel
Optionales Zubehör	DVI-D-Kabel, DVI-zu-VGA-Kabel, USB 2.0-Kabel, Stift mit Radierer, Stiftpenzensatz, Stifthalterbefestigung, Stiftband, verstellbarer Display-Standfuß, Netzadapter