

Bestellhilfe für Kentix DoorLock-DC (Türknauf + Profilzylinder)

Einfache Auswahl des Funk Türknaufs mit passendem Türzylinder in zwei Schritten



Funk Türknauf auswählen



Profilzylinder entsprechend der Tür auswählen



Masterkartensatz wird nur einmal pro Anlage benötigt!

Türblatt für Schließzylinder ausmessen

ACHTUNG!

Bei der Längenbestimmung immer Türstärke + Stärke des Beschlags berücksichtigen!


Elektronikseite

RFID-LESER



AUSSEN

Stulpschraube

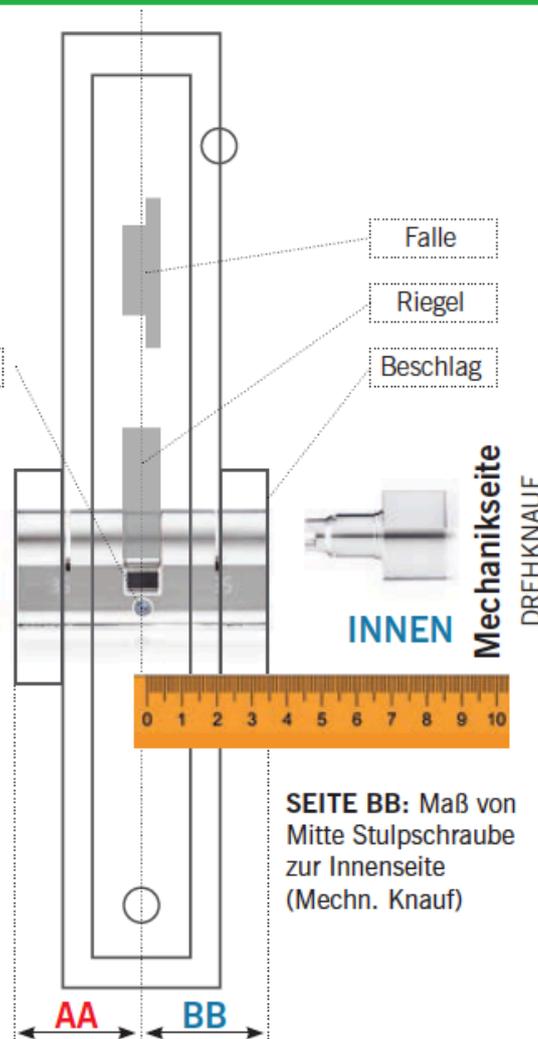

Bei der Bestimmung der benötigten Zylinderlänge muss immer die Stärke des verwendeten Beschlags zur Türstärke addiert werden. Wählen Sie immer das **nächstgrößere Maß** zum gemessenen Maß in **5 mm** Schritten aus. Beginnend immer vom **Grundmaß 30 mm** für Profilzylinder bzw. **32 mm** bei Schweizer Rundzylindern je Seite (**AA/BB**), bis zur maximal möglichen Länge von 70 mm bzw. 72 mm je Seite (**AA/BB**).

INNEN

Mechanikseite

DREHKNAUF

SEITE BB: Maß von Mitte Stulpschraube zur Innenseite (Mechn. Knauf)

SEITE AA: Maß von Mitte Stulpschraube zur Außenseite (Elektronikseite)

BEISPIEL 1

Gemessen: AA = 30.5 mm BB = 38 mm
 Bestelllänge: AA = 35 mm BB = 40 mm **Gesamtlänge = 75 mm** also Auswahl der Version bis 80 mm
 Kentix Bestellnummer: KXC-80-AABB (AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)
 KXC-80-3540 Bestellnummer für Profilzylinder bis 80 mm Gesamtlänge
 KXC-80CH-3242 Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 84 mm Gesamtlänge

BEISPIEL 2

Gemessen: AA = 46.5 mm BB = 65 mm
 Bestelllänge: AA = 50 mm BB = 65 mm **Gesamtlänge = 115 mm** also Auswahl der Version bis 140 mm
 Kentix Bestellnummer: KXC-140-AABB (AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)
 KXC-140-5065 Bestellnummer für Profilzylinder bis 140 mm Gesamtlänge
 KXC-140CH-4767 Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 144 mm Gesamtlänge

1

Funk Türknopf auswählen – Innentür, Außentür oder Kompakt

AUSSENSEITE
RFID-LESER



INNENSEITE
DREHKNAUF

Funk Türknopf auswählen

DoorLock-DC BASIC für Innentüren (IP55)
DoorLock-DC BASIC für Außentüren (IP55)
DoorLock-DC PRO für Innentüren (IP55)
DoorLock-DC PRO für Außentüren (IP55)


Artikelnummer

KXC-KN1
KXC-KN2
KXC-KN4-IP55
KXC-KN4-IP66

2

Schließzylinder auswählen – Länge und Funktion

AUSSENSEITE
Elektronik

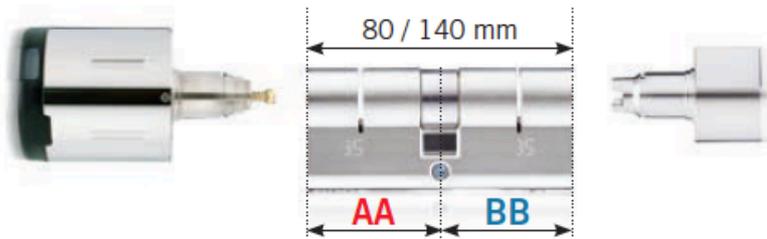

INNENSEITE
DREHKNAUF

ART-NR: KXC-80-**AA****BB**
ART-NR: KXC-140-**AA****BB**

30-50 mm 30-50 mm mögl. Gesamtlänge von 60 - 80 mm (AA+BB)
30-70 mm 30-70 mm mögl. Gesamtlänge von 85 - 140 mm (AA+BB)

Profilzylinder für Standard-Türen mit Euro-Profilzylinder: Passende Länge auswählen

Artikelnummer

Profilzylinder Standard bis 80 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-80-AABB
Profilzylinder Standard bis 140 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-140-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 80 mm Zylinderlänge und mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-80AP-AABB
Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 140 mm Zylinderlänge und mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-140AP-AABB
Profilhalbzylinder bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung LINKS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA-SRL
Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung RECHTS, inkl. Stulpschraube	KXC-50-AA-SRR

Rundzylinder (Schweiz) für Standard-Türen mit Schweizer Rundzylinder: Passende Länge auswählen

Artikelnummer

Rundzylinder Schweiz Standard bis 84 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-80CH-AABB
Rundzylinder Schweiz Standard bis 144 mm Zylinderlänge mit mechn. Drehknopf, inkl. Stulpschraube	KXC-140CH-AABB
Rundhalbzylinder Schweiz bis 50 mm, inkl. Stulpschraube	KXC-50CH-AA

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE!

Mögliche Längen Profilzylinder:

AA BB
30 30
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70

Mögliche Längen Schweizer Rundzylinder:

AA BB
32 32
37 37
42 42
47 47
52 52
57 57
62 62
67 67
72 72

1

Typ Funk Türknauf	Variante
KXC-KN1	DoorLock-DC BASIC für Innentüren (IP55)
KXC-KN2	DoorLock-DC BASIC für Außentüren (IP66)
KXC-KN4-IP55	DoorLock-DC PRO für Innentüren (IP55)
KXC-KN4-IP66	DoorLock-DC PRO für Außentüren (IP66)

2

Typ Profilzylinder	Max. Gesamtlänge (AA + BB in mm)	Variante	Länge Außen (mm)	Länge Innen (mm)
KXC-	80	- (Standard)	AA	BB
	140	AP- (Anti-Panik)		
	144	CH- (Schweiz)		

POS	TÜRNAME	FUNK KNAUF		PROFILZYLINDER		
		Typ Innen-/Außentür/Kompakt	Typ max. Gesamtlänge	Variante	AA (mm)	BB (mm)
-	Mustertür Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 (Halbzyl.) <input checked="" type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-	41 45	56 60
1		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
2		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
3		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
4		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
5		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		
6		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN2 (IP66) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP55) <input type="checkbox"/> KXC-KN4 (IP66)	<input type="checkbox"/> KXC-50 <input type="checkbox"/> KXC-80 <input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> AP- <input type="checkbox"/> CH-		