

2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding

Product ID: PEXUSB3S25



Met de PEXUSB3S23 2-poorts PCI Express USB 3.0-kaart kunt u twee USB 3.0-poorten aansluiten op uw voor PCI Express geschikte computersysteem, met een optionele LP4-voedingsconnector voor aansluiting op uw systeemvoeding en een stroomsterkte tot 900 mA per poort naar via een USB 3.0-bus gevoede apparaten (500 mA voor USB 2.0).

Deze met UASP-ondersteuning (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde USB 3.0-controller werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een [behuizing met UASP-ondersteuning](#) (N.B.: UASP wordt niet door alle besturingssystemen ondersteund). Door een efficiënter protocol te gebruiken dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) optimaliseert UASP-technologie transmissies door meerdere opdrachten tegelijkertijd te verwerken. Hierdoor worden de transmissiesnelheden aanzienlijk verhoogd met minder wachttijd voor datatransmissie. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

De PCIe USB 3.0-adapter voldoet aan USB 3.0-standards voor een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en is toch neerwaarts compatibel met bestaande USB 2.0-/1.1-apparaten. Voor extra veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profilesteun, terwijl een low-profile/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.


Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows® 8, Server 2012 en Linux kernel 2.6.3 of later. Uit tests blijkt dat UASP tot 70% sneller leest / 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook tot 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

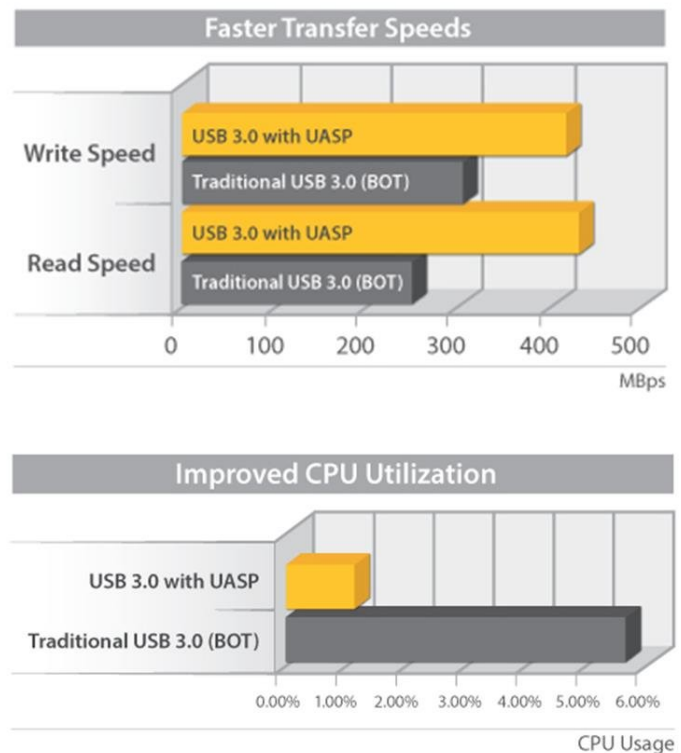

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Upgrade een oudere op PCIe gebaseerd systeem via een USB 2.0-naar-USB 3.0-verbinding
- Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met twee aanvullende externe poorten
- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Eigenschappen

- Voorziet in twee externe USB 3.0-poorten met UASP-ondersteuning
- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Optionele LP4-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
- Ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720202
	Industriestandaarden	USB 3.0-specificatie Rev. 1.0 USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0 Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Maximale kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Externe poorten	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Devices that do not comply with the USB Battery Charging Specification may only receive standard USB power.
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	18 mm [0.7 in]
	Gewicht product	50 g [1.8 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	82 mm [3.2 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17.1 cm [6.7 in]

	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	154 g [5.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCIe USB 3.0-kaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - SATA-naar-LP4-kabel
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.