


MSA konformes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LRM

Product ID: SFP10GBLRMST

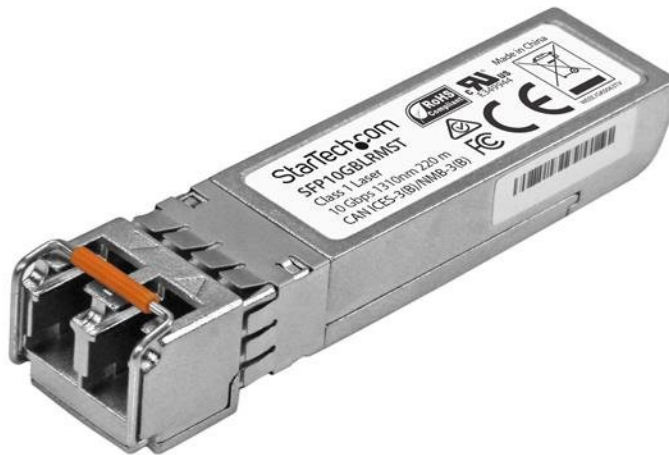

Der SFP10GBLRMST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 10GBASE-LRM-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 220 m und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.

Technische Daten:

- **Wellenlänge:** 1310 nm
- **Maximale Datenübertragungsrate:** 10 Gbit/s
- **Typ:** Multi-Mode-Glasfaser
- **Verbindungstyp:** LC-Anschluss
- **Maximale Übertragungsentfernung:** 220 m
- **Stromverbrauch:** Weniger als 1 Watt
- **DDM:** Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodule ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com SFPs

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

**Zertifikate Berichte und
Kompatibilität**



Anwendungen

- Tauschen Sie defekte oder beschädigte SFP+-Module aus
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Merkmale

- Bietet zuverlässige 10-Gbit/s-Verbindungen für 10GBASE-LRM-konforme Netzwerke
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
- Hotswap-fähig mit Glasfasermodule

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Industrienormen	IEEE 802.3ae 10GBASE-LRM
	WDM	Nein
Leistung	DDM	Ja
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	Faseroptiktyp	Multimodus
	Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Max. Übertragungsentfernung	220 m (721 ft.)
	Wellenlänge	1310nm
Steckverbinder	Anschlüsse lokales Gerät	1 - Faseroptik LC Buchse
Strom	Stromverbrauch	< 1 W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber
Verpackungsinformationen	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	12 cm [4.7 in]
	Package Width	90 mm [3.5 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	53 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Transceiver
	Gehäusotyp	Aluminium
	Produktbreite	13.9 mm [0.5 in]
	Produktgewicht	23 g [0.8 oz]
	Produkthöhe	1.3 cm [0.5 in]
	Produktlänge	58.4 mm [2.3 in]

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.