


40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Product ID: IDE2SAT2

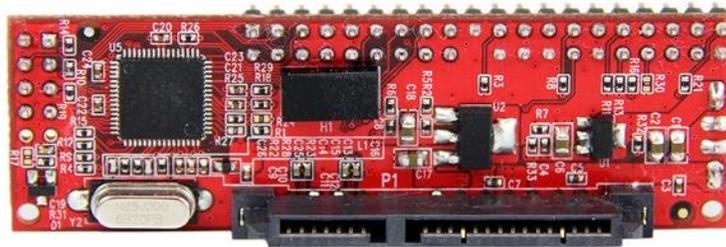

Mit dem 40-poligen IDE-auf-SATA-Adapter IDE2SAT2 können Sie ein SATA I/II/III-Laufwerk an einen verfügbaren IDE/ATA 33/66/100/133-Mainboard-Port anschließen. Mit dieser kostengünstigen Lösung können Sie neuere SATA-Laufwerke hinzufügen und das vorhandene Mainboard behalten.

Der IDE/SATA-Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um die Differenz zwischen den neueren 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-/5,25-Zoll-SATA-Laufwerken und älteren IDE-Mainboard-Ports zu überbrücken. Das IDE2SAT2 bietet auch Unterstützung für OODs (optische Laufwerke), sodass Sie Blu-ray, DVD oder CD-ROM-Laufwerke mit älteren IDE-Mainboards verwenden können.

Der IDE/SATA-Adapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Eine interne Lösung für den Anschluss einer SATA-Festplatte an ein Mainboard mit IDE-Schnittstelle
- Bestens geeignet für ältere Mainboards ohne SATA-Unterstützung

Merkmale

- Schließen Sie ein SATA-Gerät an eine IDE/ATA-Hauptplatine oder Controller-Karte an
- Vollständige Hardware-Lösung; keine Software erforderlich
- Unterstützt 48-bit-Adressierung logischer Blöcke (LBA).
- Kompatibel mit der SATA Revision 1.0 Spezifikation
- Unterstützt SATA I/II/III-Laufwerke (1,5/3/6 Gbit/s)
- Kompatibel mit der Ultra ATA 133 Spezifikation
- Unterstützt 2,5-Zoll-, 3,5-Zoll- und 5,25-Zoll-SATA-Laufwerke
- Unterstützung für ODD (optische Laufwerke), einschließlich Blu-ray-, DVD- und CD-ROM-Laufwerke

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von Laufwerken	1	
	Chipset-ID	Marvell - 88SA8052	
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in	
	Laufwerktyp	SATA	
	Schnittstelle	IDE	
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	133 Mbit/s	
	RAID	Nein	
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)	
	Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ein IDE-Controller und ATA-Kabel (nicht mitgeliefert).
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 50°C (40°F to 122°F)	
	Feuchtigkeit	15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit	
	Lagertemperatur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)	
Physische Eigenschaften	Gehäusety	Stahl und Kunststoff	
	Produktbreite	20 mm [0.8 in]	
	Produktgewicht	29 g [1 oz]	
	Produkt	2.3 cm [0.9 in]	
	Produktlänge	75.5 mm [3 in]	
Verpackungsinformationen	Package Height	33 mm [1.3 in]	
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]	
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]	
	Versandgewicht (Verpackung)	89 g [3.1 oz]	
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - IDE-SATA-Adapter 1 - LP4 Molex auf SP4 Netzkabel 1 - Anleitung	

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.